


Přisazená a závěsná svítidla – samostatná/propojovací

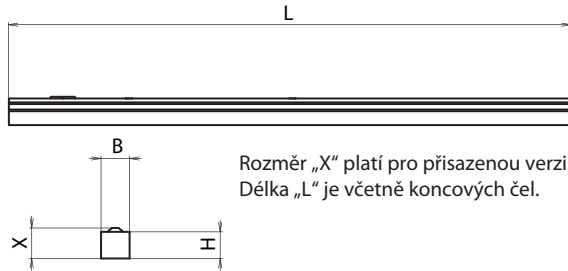

Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil
- barva: šedá
- mřížka: vysoce leštěná parabolická (IP20)
- difuzér: plastový polomatný (IP40)

Stupeň krytí: IP20 / IP40

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: 86-00 - přisazená nebo závěsná montáž samostatná (součástí svítidla jsou koncová čela)

86-01 - přisazená nebo závěsná montáž propojovací (koncová čela nutno objednat zvlášť)

Průslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-0085 – lankové závěsy s transp. kabelem 3x1,5mm² (120 cm) - sada pro jedno svítidlo

99-0087 – lankové závěsy s transp. kabelem 5x1,5mm² (120 cm) - sada pro jedno svítidlo

99-0094 – transparentní napájecí kabel 200 cm (3x1,5mm²)

99-0095 – transparentní napájecí kabel 200 cm (5x1,5mm²)

99-0096 – lankový závěs -1 ks 200 cm (pro jedno propojovací svítidlo jsou potřeba 2 kusy závěsů)

99-0101 – koncové čelo (1ks) pro přisazenou propojovací verzi (pro mřížku IP20)

99-0123 – koncové čelo (1ks) pro přisazenou propojovací verzi (pro difuzér IP40)

99-0125 – spojka pro propojovaná svítidla na difuzér IP40 (spojky pro mřížku IP20 jsou součástí svítidel)

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště



Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxHxX (mm)
86-003/114/C ²	1x14W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
86-003/124/C ²	1x24W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
86-003/121/C ²	1x21W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
86-003/139/C ²	1x39W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
86-003/128/C ²	1x28W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
86-003/154/C ²	1x54W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
86-003/135/C ²	1x35W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61
86-003/180/C ²	1x80W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61

Samostatná montáž

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxHxX (mm)
86-013/114/C ²	1x14W	zářivka T5	G5	580x60x56x61
86-013/124/C ²	1x24W	zářivka T5	G5	580x60x56x61
86-013/121/C ²	1x21W	zářivka T5	G5	880x60x56x61
86-013/139/C ²	1x39W	zářivka T5	G5	880x60x56x61
86-013/128/C ²	1x28W	zářivka T5	G5	1180x60x56x61
86-013/154/C ²	1x54W	zářivka T5	G5	1180x60x56x61
86-013/135/C ²	1x35W	zářivka T5	G5	1480x60x56x61
86-013/180/C ²	1x80W	zářivka T5	G5	1480x60x56x61

Propojovací montáž

² - B (vysoce leštěná parabolická mřížka), - M (polomatný plastový difuzér)