

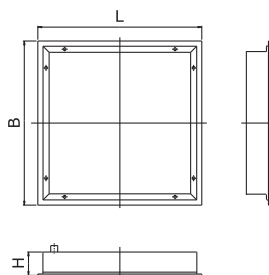
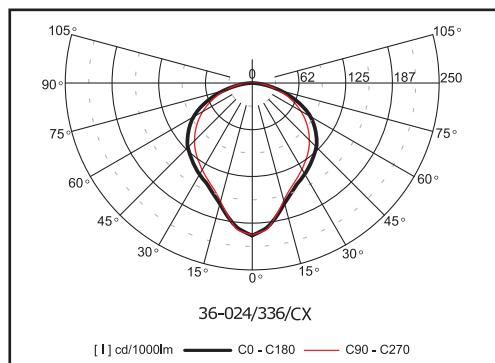


arietis | 36-02

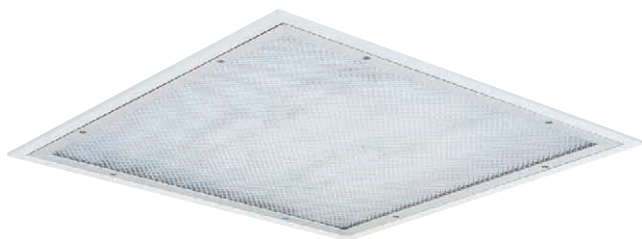

Svítidla vestavná s krytím IP65 – horní montáž do podhledů M600

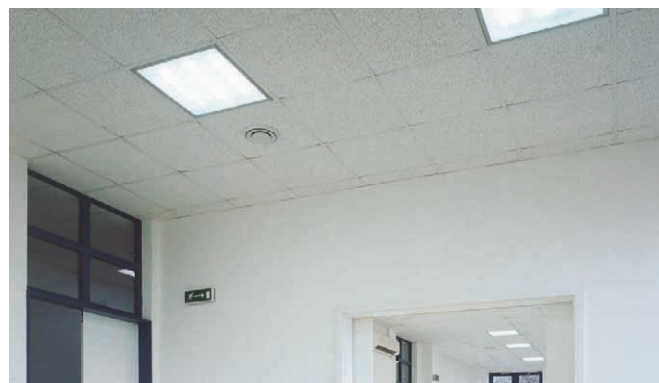

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- kryt: prizmatický

Stupeň krytí: IP 65

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: horní montáž do kazetových podhledů modulu M600

Použití: nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu, operační sály

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Modul	Kg
36-023/236/□X	2x36W	zářivka T8	G13	1197x297x110	M600	7,5
36-023/418/□X	4x18W	zářivka T8	G13	595x595x122	M600	8,7
36-024/336/□X	3x36W	komp. zářivka	2G11	595x595x122	M600	8,0
36-024/355/CX	3x55W	komp. zářivka	2G11	595x595x122	M600	8,0
36-023/128/CX	1x28W	zářivka T5	G5	1197x297x100	M600	5,2
36-023/135/CX	1x35W	zářivka T5	G5	1497x297x100	M600	6,3
36-023/228/CX	2x28W	zářivka T5	G5	1197x297x110	M600	7,5
36-023/235/CX	2x35W	zářivka T5	G5	1497x297x100	M600	8,3
36-023/414/CX	4x14W	zářivka T5	G5	595x595x122	M600	8,2

□ - E (nízkoztrátový předřadník), - C (elektronický předřadník)