

## Kruhová vestavná svítidla



## Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- reflektor: leštěný hliníkový plech

Stupeň krytí: IP 44


Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: vestavná montáž do podhledových systémů, maximální tloušťky 18 mm

Příslušenství: opálové krycí sklo je dodáváno se svítidlem

Použití: restaurace, recepce, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

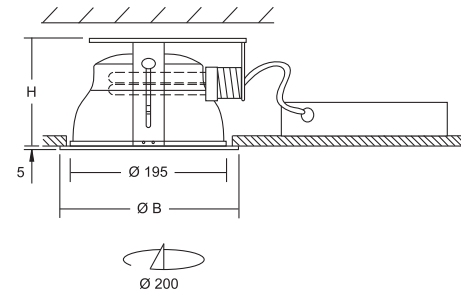

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	ØBxH (mm)	Kg
82-014/113/□Z	1x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	220x70	1,6
82-014/118/□Z	1x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	220x70	1,6
82-014/126/□Z	1x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	220x70	1,7
82-014/213/□Z	2x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	220x70	1,9
82-014/218/□Z	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	220x70	1,9
82-014/226/□Z	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	220x70	2,1

□ - E (nízkoztrátový předřadník – paralelní kompenzace)  
 - C (elektronický předřadník)