

Acciaio Eco LED Nastavitelné

Průmyslové LED svítidlo

Acciaio Eco LED je odpovědí na poptávku po produktech s vysokým technologickým obsahem pro zvláště náročné aplikace v rizikových prostorách. Ocelové těleso a skleněný difuzor představují jak excelentní mechanickou odolnost (IK09), tak i odolnost vůči agresivním chemickým látkám.

Optický systém sestává z difuzoru rozděleného na 12 buněk pro optimální rozptyl světla a speciální mikroprizmatické sklo pro větší vizuální komfort.

Acciaio Eco LED bylo navrženo jako všestranné řešení vybavené 4-pozicovým driverem, umožňujícím změnit světelný výkon na 4 různé hodnoty.

Svítidlo je vhodné pro venkovní instalace (pokud je chráněno před přímým dopadem povětrnostních podmínek, jako slunce, déšť, vír, sníh nebo krupobití).




TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí	230 V _{AC} ±10 % 50 Hz
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (základní požadavky), UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (fotobiologické nebezpečí),
Stupeň krytí	IP66, IK09
Montáž	stropní, závěsná, napájecí lišta
Kryt	Práškový polyester
Working temp.	-20 °C ÷ +40 °C
Těleso	lakovaný ocelový plech RAL 7035
Koncová čela	technopolymer PC + PBT
Reflektor	matný hliník
Driver	elektronický (cos φ ≥ 0.95)
MTBF	80 000 h
napájecího zdroje**	
Pokles světelného toku**	> 60 000 h (verze 2x) (L80B20)
Stabilita barvy světla	3 SDCM

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

** Platí pro teplotu okolí 25 °C

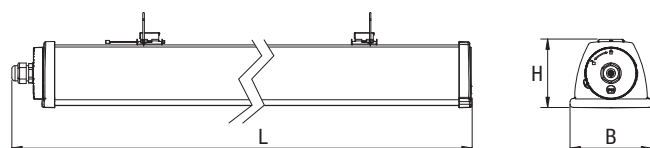


Výkon W	Rozměry (mm)			Hmotnost max kg
	L	B	H	
2x 36	1 225	108	90	3.2
2x 58	1 225	108	90	3.2

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
20107	ACCIAIO DIFUZÉR 1,2 m
15019	3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20
15018	KIT ATEX ACCIAIO ECO
20122	NÁTÁČECÍ KONZOLA
418319000	KABELOVÁ PRŮCHODKA M20 s ventilací

NÁSTĚNNÁ KONZOLA



20122 **nutno objednat zvlášť**

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM

TR

19367	INV PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H 60-180V	nutno objednat zvlášť
19371	INV PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 60-180V	nutno objednat zvlášť

Acciaio ECO LED Nastavitelné

Kód	Popis	Příkon LED W	Teplota chróm. K	CRI	Příkon Max W	N° LED	lm/W	EEC	Balení	Svět. tok max lm
A236ED	A236ED LED NASTAVITELNÉ 4K	31	4000	>80	36	96	120	A++	1	4400



Acciaio ECO LED Nastavitelné

Kód	Popis	Příkon LED W	Teplota chróm. K	CRI	Příkon Max W	N° LED	lm/W	EEC	Balení	Svět. tok max lm
A258ED	A258ED LED NASTAVITELNÉ 4K	48	4000	>80	52	144	120	A++	1	6400



Svítidlo je z výroby nastaveno na maximální světelný tok - krok 4.