
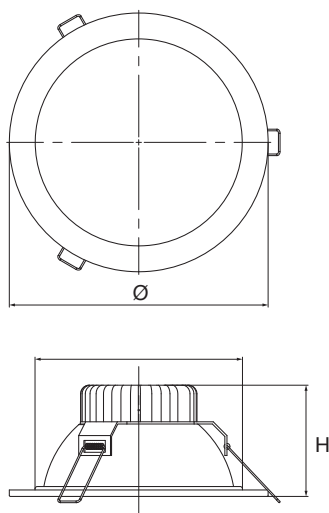
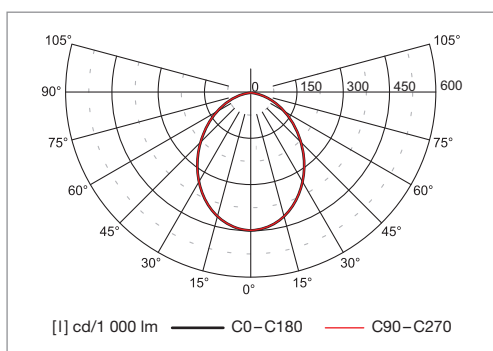


# Downlight LED

Vestavná LED svítidla



## Materiál:

- těleso: hliník s bílým rámečkem
- difuzér: opálový polykarbonát

**Teplota okolí:** -20 ÷ 40 °C

**Stupeň krytí:** IP44

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Zapojení:** LED driver, možnost osazení nouzovým zdrojem

**Životnost:** >50 000 hodin

**Montáž:** vestavná do stropu

**Použití:** schodiště, chodby v nákupních centrech, restaurace, vestibuly, obchody a hotely

W	• Rozměry (mm) •		Montážní otvor	Hmotnost Kg
	Ø	H		
15	160	53	150	0,5
25	215	62	200	0,7

**Downlight LED NAHRAZUJE  
SVÍTIDLA S FLUO ZÁŘIVKAMI  
2× 18 W a 2× 26 W**

Kód	Popis	Svět. tok LED (lm)	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC
A71-10331CED	DWL LED 15W 4K	2 025	15	1 350	90	4 000	>80	A++
A71-10333CED	DWL LED 25W 4K	3 300	25	2 250	90	4 000	>80	A++