

Exit

nouzové



Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, podhled, stropní
na tyčích a kabelech, vlnková nástěnná,
vlnková stropní, třífázová lišta

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý PMMA

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN
60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

Aplikace

služby, průmysl


IP40

850°

IK05



+40°C
0°C

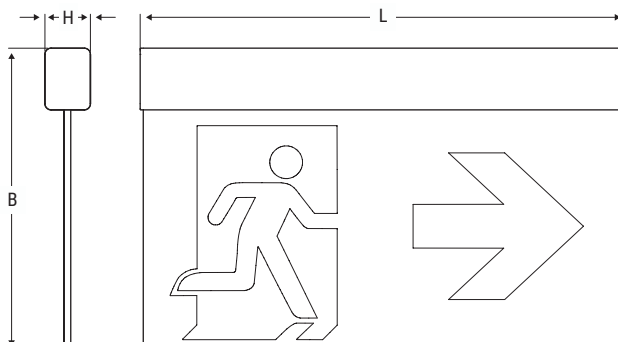

DV 20 m




DV 30 m



W	Rozměry mm			Viditelnost (DV)
	L	B	H	
2	299	155	30	20 m
3	314	194	30	30 m


	Kód	Popis	Verze	Autonomie h	Dohledová vzdálenost DV	Příkon		Pozn.
						DC	AC	
TR	4320N	EXIT DF20M SA RM	SE/SA	1/1,5/2/3	20 m		3,2 W	
	4321N	EXIT DF30M SA RM	SE/SA	1/1,5/2/3	30 m		3,2 W	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně




DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
Potisk na opálovém polykarbonátu

DV 20-30m



UNIVERZÁLNÍ KONZOLA


PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem

Kód **2730**

RM



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ

Kód **14771**




TYČ PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
250 – 500 – 1 000 mm

Kód **4315** (250 mm) – **4316** (500 mm)
4317 (1 000 mm)



KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ
Pouze pro verze 60 m

Kód **19045**



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU

Kód **4319**



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VESTAVNOU STROPNÍ MONTÁŽ
Dohledová vzdálenost

DV 20 m – Kód 4312
DV 30 m – Kód 4313

