

Micro Dot – vestavné / recessed mount



IP20
IP65

IK07

850°

CTS - HT
-20°C
+40°C

RM



+40°C
0°C

Záruka baterie verze CT
CT version battery warranty

Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Montáž vestavná, Twin light

Těleso bílý polykarbonát

Optika polykarbonát

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

služby, kanceláře, kina, hotely, muzea, školy, obchody, obchodní centra, civilní sektor

Characteristics

Power supply* 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting Recessed, Twin light

Housing Polycarbonate, white


Optics Polycarbonate

Compliance CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, UNI 11222


* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, schools, shops, shopping centres, residential

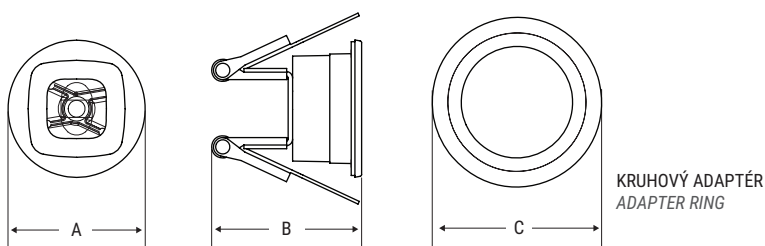

NAPÁJECÍ MODUL – BATERIE / POWER SUPPLY MODULE – BATTERY

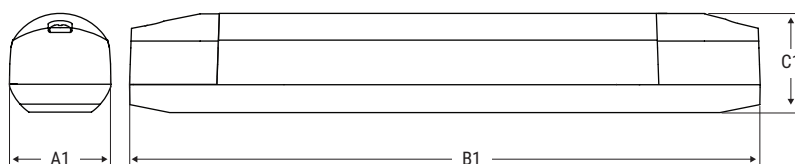

Verze Version	Vestavný otvor Recessed hole mm	Rozměry Dimensions mm						Počet modulů No. Modules
		A	B	C	A1	B1	C1	
TR	Ø 30/40	37	40	46	27	197	27	1
TR-GL	Ø 30/40	37	40	46	27	197	27	2
AT	Ø 30/40	37	40	46	27	197	27	1
AT-GL	Ø 30/40	37	40	46	27	197	27	2
CT-GL	Ø 30/40	37	40	46	27	197	27	2
CTS	Ø 40	37	40	46	37	197	37	1

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838


Čočka Lens	Výška Height 	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES 		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS 	
		Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Lungaluce 3 m	3	–	18	–	–
Largaluce 3 m	3	–	–	–	13 × 13
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu **17915** 500 lm
Performance with reference to luminaire **Code 17915** 500 lm

Udržovací činitel 0,8
Maintenance coefficient 0.8

LUNGALUCE

93%




■ C0-C180

■ C90-C270

LARGALUCE

94%



■ C0-C180

■ C90-C270

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
							DC	AC	
TR	19715	MICRODOT TR SA/SE IP65 RM	SE/SA	1/1,5/2/3	500/360/250/180	220		3,7 W	
	19718	MICRODOT TR GL SA/SE IP65 RM	SE/SA	1/1,5/2/3	650/650/500/350	220		3,7 W	
AT	19716	MICRODOT AT SA/SE IP65 RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	500/360/250/180/70	220		4,7 W	
	19719	MICRODOT AT GL SA/SE IP65 RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	650/650/500/350/130	220		4,7 W	
CT	19717	MICRODOT CT GL SA/SE IP65	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	650/650/500/350/130	220		4,7 W	
CTS	LG230								
	17883	MICRODOT LGS230 IP65	SE/SA	–	380	500			
CTS	LG24								
	17884	MICRODOT LGS24 LS-UV IP65	SE/SA	–	380	500			
HT	HT230								
	17885	MICRODOT HT IP65	HT	–	380	500			

Micro Dot – vestavné / recessed mount

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ACCESSORIES – included



ČOČKA LUNGALUCE
LUNGALUCE LENS



ČOČKA LARGALUCE
LARGALUCE LENS



KRUHOVÝ ADAPTÉR
ADAPTER RING
Ø40 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem
Only TR and AT devices equipped with RM module
Kód / Code **2730**

RM



MODULO / MODULE LG – LGFM – DALI
Pouze pro verzi CT / *CT version only*
LG – Kód / Code 15079
LGFM – Kód / Code 15037
DALI – Kód / Code 15080

LG

LGFM

DALI



ČERNÝ RÁMEČEK MICRODOT
MICRODOT BLACK FRAME
včetně: čočky lungaluce/largaluce a adaptér
Lungaluce/largaluce lens and adapter ring included
Kód / Code **19733**



105 bodová svítidla / spotlights