
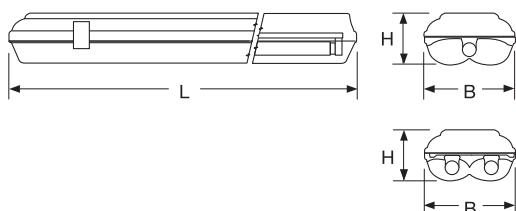


Leader | BS103

Svítlidla průmyslová zářivková T8 (vysoce leštěný polykarbonátový reflektor)

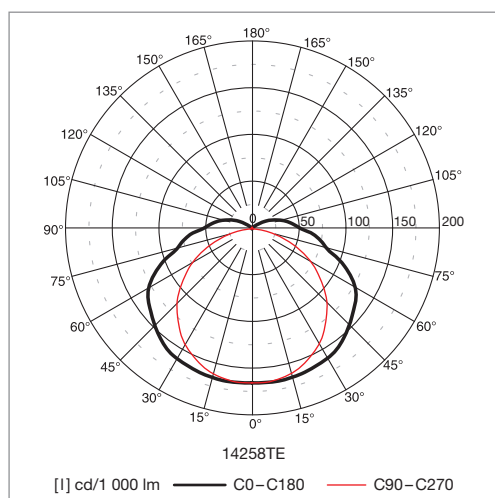

salvaspazio

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
14118	1 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,8
14218	2 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,9
14136	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,6
14236	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	3,1
14158	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,7
14258	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	4,9
14118TR	1 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,8
14218TR	2 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,9
14136TR	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,6
14236TR	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	3,1
14158TR	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,7
14258TR	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	4,9

Pozn.: Verze Salvaspazio je dodávána v balení min. 3 ks nebo jejich násobky (neplatí pro nouzové verze).

Svítlidlo je dodáváno bez světelných zdrojů.



Materiál:

- těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: vysoce leštěný polykarbonátový reflektor
- difúzer: polykarbonátový

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: vysoce úsporný elektronický předřadník; na přání stmívatelný předřadník a konektor Wieland nebo konektor MPM, možnost osazení nouzovým zdrojem (jen pro verzi Salvaspazio)

Montáž: přímo na strop nebo na závěsy

Použití: sociální zařízení, sklepní prostory, průmyslové objekty, sklady, zemědělské objekty.

Svítlidlo je dodáváno včetně nerezových spon.

Svítlidla lze použít ve venkovních krytých zónách.

Z důvodu použití nejnovější generace elektronického předřadníku a vysoké účinnosti optické části svítidla je možné dosáhnout vysokých energetických úspor: až 15 % při srovnání se standardním elektronickým předřadníkem a až 35 % při srovnání s tlumivkou.

salvatempo

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
14136TE	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,6
14236TE	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	3,1
14158TE	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,7
14258TE	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	4,9

Pozn.: Verze Salvatempo je dodávána s nainstalovanými trubicemi, difuzérem, namontovanými sponami a rychlomontážním konektorem.