


TYK+ 20

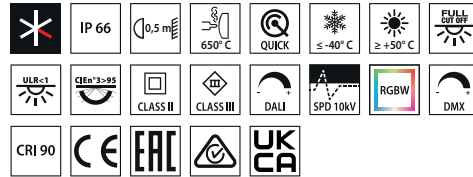

■ AN-96 / Antracitově šedá / Texturované


Naskenujte QR kód pro nejnovější informace

LED floodlight pro venkovní i vnitřní použití, zahrnující:

- Separátní těleso z hliníkového tlakového odlitku s oddílky pro maximalizaci rozptylu tepla mezi elektronické komponenty a LED, polyesterové práškové lakování ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Extra čirý, tvrzený difuzér z plochého skla
- Difuzér permanentně zapečetěný k tělesu pomocí silikonu odolnému k vysoké teplotě
- Vysoce transparentní polykarbonátová optika
- Optická sestava specificky vyvinutá pro architektonické osvětlení: zakázková optika dosahuje cíleného osvětlení s přesně řízenými křivkami bez chromatické aberace
- Těsnění z tvrzeného silikonu s ochranou proti stárnutí a pružnou elastickou návratností
- Odolná mosazná poniklovaná kabelová průchodka M16x1.5 pro kabely Ø 10 mm - Ø 14 mm
- Přepětová ochrana v driveru až do 6kV (DM)
- Zamykací kování z nerezové oceli
- Konzola pro nástěnnou montáž z nerezové oceli
- Integrovaný odměrný goniometr z nerezové oceli pro přesné měření
- Příslušenství pro návlek je kompatibilní s optikou s úzkou křivkou(C/I)
- Dostupné verze ON/OFF nebo stmívatelné DALI
- Pro verze ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 kontaktujte výrobce
- Verze RGBW a s nastavitelnou bílou jsou napájeny SELV driveru 48V DC, dostupnými jako příslušenství k objednání zvlášť. Správa barev za pomoci rozhraní DMX.
- Verze s generátorem signálu DMX pro RGBW je nutno objednat zvlášť




Oskarův kostel - Stockholm - Švédsko

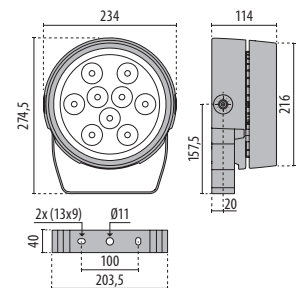

TYK+ 20

Identifikace a klasifikace našich optik

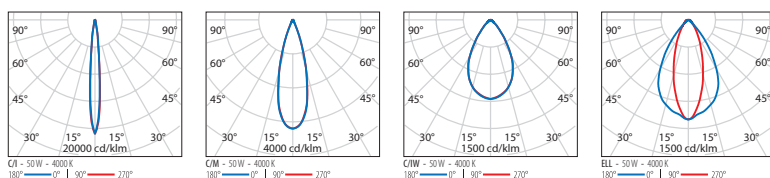

TYK+ 20 C/I

IP66 - IK07 - 650 °C


VÝKON SVĚTLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZÁŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/I	10°	4390	3432	■	3107330	✓
50	II	-	80	4000	C/I	10°	5880	4593,08	■	3107328	✓
50	II	-	80	3000	C/I	10°	5440	4254,82	■	3107329	✓
35	II	-	90	2700	C/I	10°	3113	2469,08	■	3107300	✓
35	II	-	80	4000	C/I	10°	4165	3303,63	■	3107298	✓
35	II	-	80	3000	C/I	10°	3858	3060,34	■	3107299	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/I	10°	4390	3432,79	■	3107345	✓
50	II	-	80	4000	C/I	10°	5880	4593,08	■	3107343	✓
50	II	-	80	3000	C/I	10°	5440	4254,82	■	3107344	✓
35	II	-	90	2700	C/I	10°	3113	2469,08	■	3107315	✓
35	II	-	80	4000	C/I	10°	4165	3303,63	■	3107313	✓
35	II	-	80	3000	C/I	10°	3858	3060,34	■	3107314	✓



TYK+ 20 C/M

IP66 - IK07 - 650 °C

VÝKON SVĚTLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZÁŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/M	34°	4390	3760,08	■	3107333	✓
50	II	-	80	4000	C/M	34°	5880	5030,99	■	3107331	✓
50	II	-	80	3000	C/M	34°	5440	4660,49	■	3107332	✓
35	II	-	90	2700	C/M	34°	3113	2747,67	■	3107303	✓
35	II	-	80	4000	C/M	34°	4165	3676,39	■	3107301	✓
35	II	-	80	3000	C/M	34°	3858	3405,64	■	3107302	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/M	34°	4390	3760,08	■	3107348	✓
50	II	-	80	4000	C/M	34°	5880	5030,99	■	3107346	✓
50	II	-	80	3000	C/M	34°	5440	4660,49	■	3107347	✓
35	II	-	90	2700	C/M	34°	3113	2747,67	■	3107318	✓
35	II	-	80	4000	C/M	34°	4165	3676,39	■	3107316	✓
35	II	-	80	3000	C/M	34°	3858	3405,64	■	3107317	✓



TYK+ 20 RGBW C/M

IP66 - IK07 - 650 °C

VÝKON SVĚTLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZÁŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
RGBW LED											
37	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	1832	1477	■	3112196	✓



TYK+ 20 C/IW

IP66 - IK07 - 650 °C

VÝKON SVĚTLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZÁŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/IW	65°	4390	3713,36	■	3107336	✓
50	II	-	80	4000	C/IW	65°	5880	4968,48	■	3107334	✓
50	II	-	80	3000	C/IW	65°	5440	4602,58	■	3107335	✓
35	II	-	90	2700	C/IW	65°	3113	2667,6	■	3107306	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	65°	4165	3569,26	■	3107304	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	65°	3858	3306,4	■	3107305	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	C/IW	65°	4390	3713,36	■	3107351	✓
50	II	-	80	4000	C/IW	65°	5880	4968,48	■	3107349	✓
50	II	-	80	3000	C/IW	65°	5440	4602,58	■	3107350	✓
35	II	-	90	2700	C/IW	65°	3113	2667,6	■	3107321	✓
35	II	-	80	4000	C/IW	65°	4165	3569,26	■	3107319	✓
35	II	-	80	3000	C/IW	65°	3858	3306,4	■	3107320	✓



TYK+ 20 ELL

IP66 - IK07 - 650 °C



VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZÁŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	4390	2335,54	■	3107339	✓
50	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	5880	3124,96	■	3107337	✓
50	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	5440	2894,82	■	3107338	✓
35	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	3113	1677,92	■	3107309	✓
35	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	4165	2245,06	■	3107307	✓
35	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	3858	2080,01	■	3107308	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
50	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	4390	2335,54	■	3107354	✓
50	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	5880	3124,96	■	3107352	✓
50	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	5440	2894,82	■	3107353	✓
35	II	-	80	4000	ELL	35°x65°	4165	2245,05	■	3107322	✓
35	II	-	80	3000	ELL	35°x65°	3858	2080,01	■	3107323	✓
30	II	-	90	2700	ELL	35°x65°	3113	1677,91	■	3107324	✓

Předradníky a ovladače

POPIS	BARVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
TYK+ 20			
USB klíč EcoEcco		3115612	✓
TYK+ 20 RGBW			
Driver - CV 100 W - sada 48 V		310950	✓
Driver - CV 500 W - sada 48 V		310951	✓
Dotykový ovladač DMX černá		3117844	✓
Dotykový ovladač DMX bílá		3117845	✓



310950

310951

3115612



3117844

3117845

Volitelné příslušenství


POPIS	BARVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
TYK+ 20			
Lakovaný kryt	■	3112970	✓



3112970

3107466

3108557

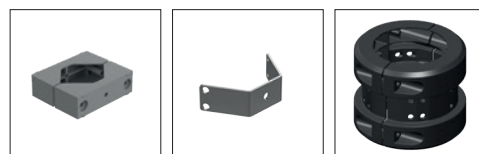


14029094
14047194

3107473

14099696




14099896



Kompletní jednotka
1A+1B+1C = prosíme objednejte 3 kódy

KOMPONENTY
A svítidlo
B upevňovací konzola
C kluzná podpěra



Kompletní jednotka
1A+1B+1C = prosíme objednejte 3 kódy

KOMPONENTY
A svítidlo
D kluzná podpěra