




# X-Six SQ LED

Downlight CCT

Víceúčelové svítidlo určené pro vestavnou i přisazenou montáž. Svítidlo X-Six LED skrývá tři rozdílné teploty chromatičnosti, které mohou být regulovány pomocí jednoduchého přepínače na zadní straně tělesa. Všechna příslušenství jsou součástí balení.



## TECHNICKÁ DATA



**Ekvivalent\*** 20 W

**Jmenovité napětí** 220/240 VAC - 50/60 Hz

**Normy** EN60598-1; EN60598-2-2;  
EN 62471

**UGR** <25

**Stupeň krytí** IP20

**Pracovní teplota** -10 °C ÷ +40 °C

**Montáž** Vestavná, stropní


**Těleso** Polykarbonát, bílá barva

**Difúzér** Polykarbonát opálový


**Driver** Integrovaný elektronický CCT selektor

**Teplota chrom.** 3000K, 4000K, 6500K

**Životnost** 30 000 h <sup>◇</sup>

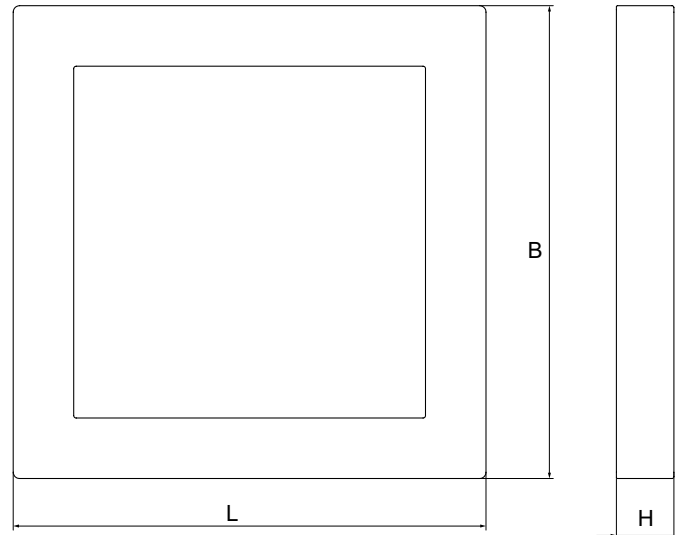

| W  | • Rozměry (mm) • |     |    | Montážní otvor | Hmotnost kg |
|----|------------------|-----|----|----------------|-------------|
|    | L                | B   | H  |                |             |
| 20 | 220              | 220 | 35 | 205x205        | 0,5         |

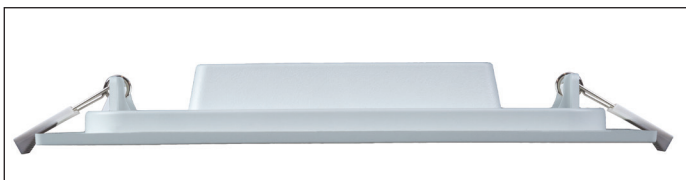

Vestavná stropní verze




Rychlo-upínací konzola pro stropní instalaci  
Přepínač pro výběr požadované teploty chromatičnosti

**X-Six LED 20W NAHRAZUJE  
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA  
2x15W**

## Křivka svítivosti

20W



## X-Six SQ LED

| W  | Kód   | Popis                | EAN           | Příkon W | N° LED | Teplota chrom. K | CRI | Svět. tok LED (lm) | Svět. tok svítidla (lm) | lm/W | EEC | Balení |
|----|-------|----------------------|---------------|----------|--------|------------------|-----|--------------------|-------------------------|------|-----|--------|
| 20 | 71061 | X-SIX.SQ.LED.CCT.20W | 8002219752352 | 20       | 104    | 3000/4000/6500K  | >80 | 2100               | 1600                    | 80   | A++ | 1/20   |