Acciaio Extreme





TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Pokles světelného toku při 25°C ≥68.000h (L90B10)
Montáž přisazená, závěsná, napájecí lišta, průběžné zapojení
Těleso nerezová ocel AISI 304 **Optika** vysoce reflektivní hliníkové segmenty
Difuzér hliníkové segmenty, úprava proti oslnění
Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (bez fotobiologického rizika), ATEX 2014/34/UE (Zóna 02 a 22), 2014/53/UE, ČSN EN60598-2-22

APLIKACE

průmysl, venkovní prostory, odolné i proti mechanickým otřesům a elektromagnetickému rušení

CHARACTERISTICS

Power supply 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Luminous flux retention at 25°C *≥68.000h (L90B10)*
Mounting *Ceiling, suspended, electrified track, through wiring*
Housing *Stainless Steel AISI 304* ***Optics*** *High reflectance aluminium cells* ***Screen*** *Tempered glass anti-glare prism*
Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-1, DIN 18031-3 , EN 62471 (photobiological risk-free), ATEX 2014/34/EU (Zone 02 and 22), 2014/53/EU, EN 60598-2-22*

APPLICATIONS

Industry, also outdoor, high-risk systems, resistant to mechanical vibrations and electromagnetic disturbances

IP66 | IK08 | 950° | -20°C +40°C

Velikost Size	**Rozměry /** Dimensions **mm**		
	L	**B**	**H**
S	631	110	88
M	1200	110	88
L	1528	110	88

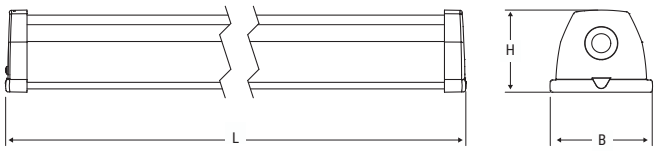

	Velikost Size	**Kód** Code	**Popis** Description	**Výkon** Power **W**	**Teplota chrom.** Colour Temp. **K**	**CRI**	**Svět. tok** LED Flux **lm (Tj=25°C)**	**Svět. tok** Flux **lm**	**lm/W**	**Kg**	**Pozn.** Notes	
RD	S	**41356**	ACCIAIO EX REG S600 27W 3K	27 23 19 16	3000	>80	4750	4100 3550 3000 2450	152 155 158 154	2.8		NASTAVITELNÉ / ADJUSTABLE
	S	**41357**	ACCIAIO EX REG S600 27W 4K	27 23 19 16	4000	>80	5050	4350 3800 3200 2600	162 166 169 163	2.8		
	M	**41360**	ACCIAIO EX REG M1200 38W 3K	38 33 28 22	3000	>80	7050	6100 5350 4600 3700	161 163 165 169	4.6		
	M	**41361**	ACCIAIO EX REG M1200 38W 4K	38 33 28 22	4000	>80	7500	6500 5700 4900 3900	172 173 175 178	4.6		
	M	**41364**	ACCIAIO EX REG M1200 50W 3K	50 44 37 30	3000	>80	9150	7950 7100 6000 4900	159 162 163 164	4.6		
	M	**41365**	ACCIAIO EX REG M1200 50W 4K	50 44 37 30	4000	>80	9800	8500 7550 6400 5250	170 172 173 175	4.6		
	L	**41368**	ACCIAIO EX REG L1500 62W 3K	62 53 44 36	3000	>80	11850	10300 8900 7500 6200	167 168 171 173	5.6		
	L	**41369**	ACCIAIO EX REG L1500 62W 4K	62 53 44 36	4000	>80	12650	11000 9500 8000 6600	178 180 82 184	5.6		
DALI	S	**41259**	ACCIAIO EX DALI S600 26W 3K	26	3000	>80	4750	4100	158	2.8		DALI 2
	S	**41260**	ACCIAIO EX DALI S600 26W 4K	26	4000	>80	5050	4350	168	2.8		
	M	**41262**	ACCIAIO EX DALI M1200 49W 3K	49	3000	>80	9150	7950	163	4.6		
	M	**41263**	ACCIAIO EX DALI M1200 49W 4K	49	4000	>80	9800	8500	174	4.6		
	L	**41265**	ACCIAIO EX DALI L1500 60W 3K	60	3000	>80	11850	10300	172	5.6		
	L	**41266**	ACCIAIO EX DALI L1500 60W 4K	60	4000	>80	12650	11000	184	5.6		

Acciaio Extreme

	Velikost Size	Kód Code	Popis Description	Výkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes	
SD RADIO	S	**41250X**	ACCIAIO EX SDBX S600 27W 3K	27	3000	>80	4750	4100	152	2.8		BLUETOOTH
	S	**41251X**	ACCIAIO EX SDBX S600 27W 4K	27	4000	>80	5050	4350	161	2.8		
	S	**41372X**	ACCIAIO EX SDBX S600 17W 3K	17	3000	>80	2850	2450	145	2.8		
	S	**41373X**	ACCIAIO EX SDBX S600 17W 4K	17	4000	>80	3000	2600	153	2.8		
	S	**41375X**	ACCIAIO EX SDBX S600 24W 3K	24	3000	>80	4100	3550	148	2.8		
	S	**41376X**	ACCIAIO EX SDBX S600 24W 4K	24	4000	>80	4400	3800	159	2.8		
	M	**41253X**	ACCIAIO EX SDBX M1200 51W 3K	51	3000	>80	9150	7950	156	4.6		
	M	**41254X**	ACCIAIO EX SDBX M1200 51W 4K	51	4000	>80	9800	8500	167	4.6		
	M	**41378X**	ACCIAIO EX SDBX M1200 29W 3K	29	3000	>80	5500	4750	164	4.6		
	M	**41379X**	ACCIAIO EX SDBX M1200 29W 4K	29	4000	>80	5900	5100	176	4.6		
	L	**41256X**	ACCIAIO EX SDBX L1500 61W 3K	61	3000	>80	11850	10300	169	5.6		
	L	**41257X**	ACCIAIO EX SDBX L1500 61W 4K	61	4000	>80	12650	11000	181	5.6		
	L	**41381X**	ACCIAIO EX SDBX L1500 35W 3K	35	3000	>80	6850	5930	170	5.6		
	L	**41382X**	ACCIAIO EX SDBX L1500 35W 4K	35	4000	>80	7350	6350	182	5.6		

SPECIÁLNÍ VARIANTA – na vyžádání/ ***SPECIAL VARIANTS*** *- on enquiry*
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 6000K (seznam souvisejících kódů je dostupný online) **– BAREVNÉ PODÁNÍ >90 – POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZÉR (HACCP)**
COLOUR TEMPERATURE 6000K *(A list of the related codes can be found online)* ***-CHROMATIC YIELD ≥90 - POLYCARBONATE DIFFUSER (HACCP)***

PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** *- included*



KABELOVÁ PRŮCHODKA ATEX
ATEX CABLE GLAND - FEED - THROUGH KIT



MODUL AUTODIMMER/RADIO IP65
IP65 AUTODIMMER/RADIO MODULES

AUTODIMMER + RADIO - Kód / *Code* **15051**

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** *- to be ordered separately*



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRILLE

Kód / *Code* **3905** Vers. S - 685 x 182 x 110 mm
Kód / *Code* **8063** Vers. M/L - 1700 x 291 x 135 mm

Poznámka k montáži
Při instalaci mřížek se svítidly instalovanými na přípojnici použijte konzolu **8063/1**
Installation note
To mount grilles with the luminaire installed on a bus bar, use: Bracket ***8063/1***



3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20
DOUBLE INLET FITTING M20

Kód / *Code* **15019**



TYČOVÁ MONTÁŽNÍ KONZOLA
POLE BRACKET

Kód / *Code* **20125**



NATÁČECÍ KONZOLA
SWIVEL BRACKET

Kód / *Code* **20123**

SVÍTIDLO + NOUZOVÁ VERZE S PŘEDZAPOJENÝM INVERTERM - modulární kódová
LUMINAIRE + EMERGENCY WITH PRE-WIRED LED INVERTER - modular coding

0°C +40°C

Verze velikost S nouzová verze není dostupná / **Size versions S** emergency versions not available

Verze velikost L nouzová verze není dostupná / ***Size versions L*** *emergency versions available*
Pro svítidla s účiníkem >65W TA= 0÷35°C / *For luminaires with a power rating AT= 0÷35°C*

VESTAVĚNÝ INVERTER *BUILT-IN INVERTER*	KONCOVKA *SUFFIX*	NOUZOVÝ SYSTÉM *EMERGENCY SYSTEM*	MAX. SVĚT TOK (lm) *MAX FLUX (lm)*	AUTONOMIE (h) *AUTONOMY (h)*
	TR	TR	1400/900/700/500	1/1.5/2/3
	AT	AT	1000/650/500/350/150	1/1.5/2/3/8
	CT	CT	1000/650/500/350/150	1/1.5/2/3/8



BOOSTER BATERIE / *BATTERY*
Pouze pro invertery AT - CT / *For AT - CT Inverters only*
Baterie LiFe 6.4V 1,5Ah pro zvýšení výkonu
LiFe 6.4V 1,5Ah Battery to increase performance
Kód / Code **RA13**

ZVÝŠENÍ VÝKONU / PERFORMANCE INCREASE
N.1 RA13 - max. nouzový svět. tok 1650lm
N.1 RA13 *- Max emergency Flux 1650lm*
N.2 RA13 - max. nouzový svět. tok 2150lm
N.2 RA13 *- Max emergency Flux 2150lm*



MODUL / *MODULE* LG - LGFM - DALI
Pouze pro inverter CT / *For CT Inverters only*

LG - Kód / *Code* **15079** **LG**
LGFM - Kód / *Code* **15037** **LGFM**
DALI - Kód / *Code* **15080** **DALI**

Každé svítidlo v této řadě může být nakonfigurováno a předzapojeno přímo v Beghelli, připravené na montáž. Pro objednání vytvořte kód specifikováním řídicího systému pomocí následujícího návodu: Kód SVÍTIDLA + KONCOVKA, například pro objednání svítidla CentralTest (CT) přidejte ke kódu 41356 koncovku CT = 41356CT.

Each unit in this series can be configured and pre-wired directly in Beghelli, as a delivery time, two additional weeks to the standard lead time. For orders, create the code by specifying the control system using the following tables: Cod. LUMINAIRE + SUFFIX, for example, to order an CentralTest (CT) luminaire, add to the Cod. 41356 the suffix CT = Cod. 41356CT

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / *ACCESSORIES - to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kód / *Code* 21102



VYSÍLACÍ MODUL
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / *Code* **20104**