

Ticinque TuttoLED

nouzová svítidla



IP65

IP42

IK07

850°



Baterie LiFe

+40°C
0°C



Autonomie až 5 hodin, světelný tok až 400 lm.



Dostupné se stupněm ochrany IP42 a IP65; dohledová vzdálenost 28 m s nainstalovanými piktogramy.



Vybaveno rychlým konektorem PG16/20 a membránami UP Plug pro rychlé zapojení po všech 4 stranách.

Aplikace

průmysl, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž nástěnná, stropní


Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, šedá RAL 7035

Reflektor symetrický, bílá




Difuzér čirý polykarbonát

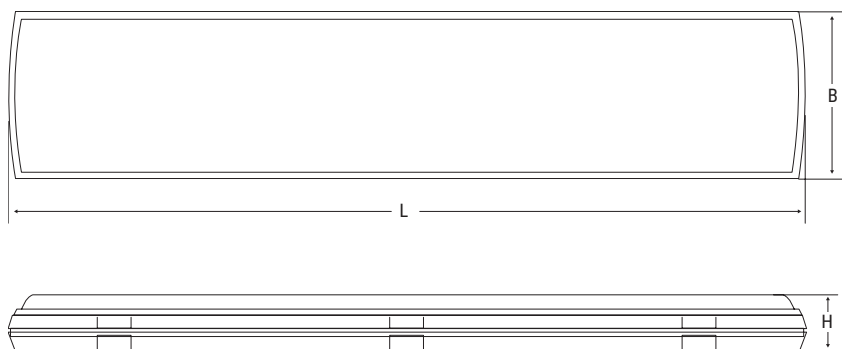Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034




Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
610	128	54	28 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m) 	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY 		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ 	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	7	-	6 × 6	-
3	-	12	-	9 × 9
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 8595 400 lm			Udržovací činitel 0,8	

TICINQUE TUTTOLED

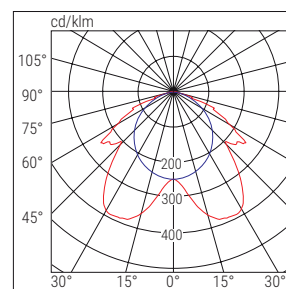


■ C90-C270

■ C0-C180

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení	Poznámky
									DC	AC			
TR	8594	18	TICINQUETUTTOLED IP42 18SE5P	SE	5	LiFe 9,6V 1,5Ah	400	-	5	1,8	1/6	IP42	STANDARD
	8596	18	TICINQUETUTTOLED IP65 18SA5P	SA/SE	5	LiFe 9,6V 1,5Ah	400	220	8	2,0	1/6	IP65	
	8595	18	TICINQUETUTTOLED IP65 18SE5P	SE	5	LiFe 9,6V 1,5Ah	400	-	5	2,0	1/6	IP65	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

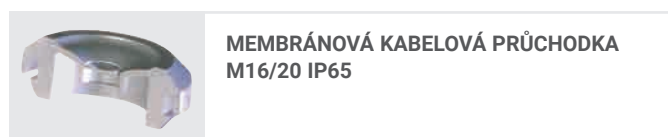

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

