
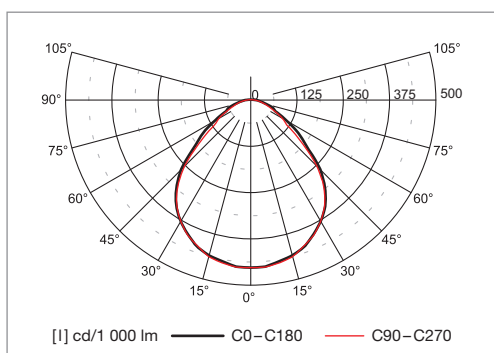


# Aries W LED

Vestavná LED svítidla IP54/20 – univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu

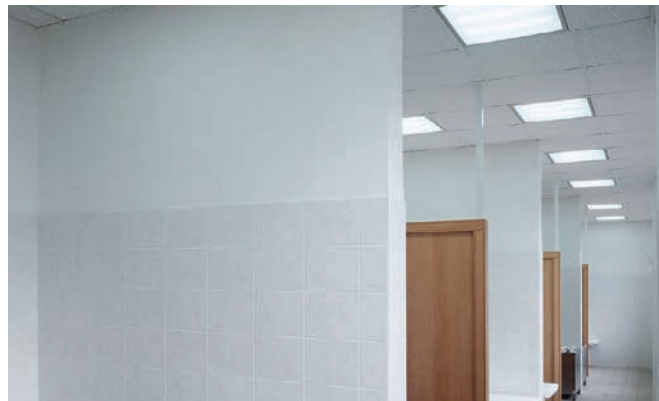

## Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: mikroprismatický optický systém

**Stupeň krytí:** IP54/20 – IP54 (rámeček k tělesu svítidla), IP20 těleso svítidla

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz


**Zapojení:** LED driver

**Montáž:** univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu


**Příslušenství:** držáky jsou součástí svítidla

**Použití:** operační sály, nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu


## Montážní otvor v sádrokartonu

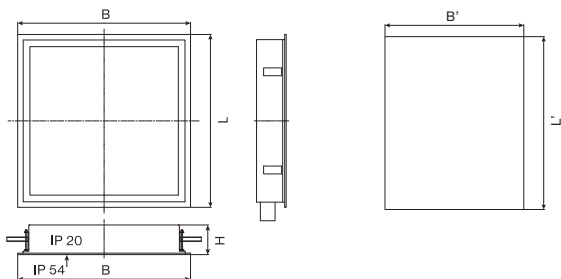

## MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

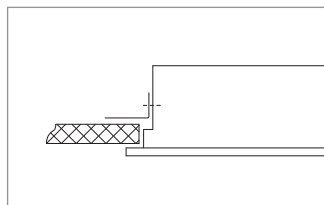

## MONTÁŽ DO MODULU M600

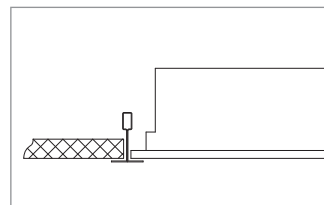

Výkon* W	Kód	Příkon W	Teplota chrom. K	Ra	Montážní otvor L' x B' (mm)	L x B x H (mm)	Kg
4x18	35-909/414/NW	44	4 000	>80	572 x 565	595 x 595 x 112	4,5
4x18	35-909/414/TW	44	4 000	>80	572 x 565	595 x 595 x 112	4,5

\* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

N – LED driver

T – LED driver stmívatelný DALI