
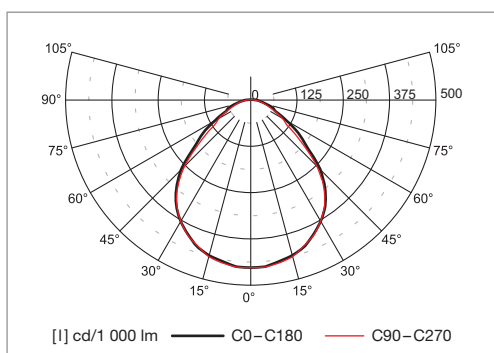


# Aries W LED

Vestavná LED svítidla IP54/20 – univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu

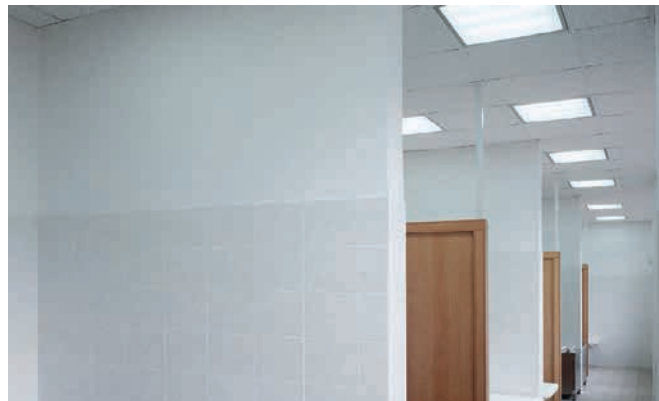

## Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: mikroprismatický optický systém

**Stupeň krytí:** IP54/20 – IP54 (rámeček k tělesu svítidla), IP20 těleso svítidla

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Zapojení:** LED driver

**Montáž:** univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu


Držáky do podhledů jsou součástí svítidla.

**Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)**

19355 – inverter LED AT/LG 6W 55V 123H

**Použití:** operační sály, nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu

## Montážní otvor v sádrokartonu

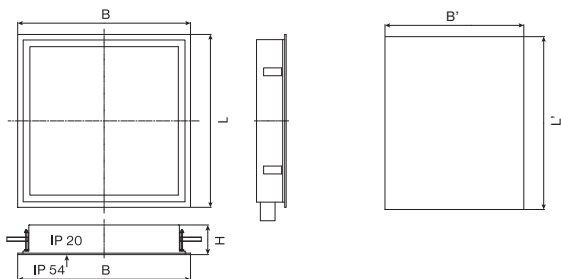


MTBF napájecího zdroje\*\* 50 000 h  
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:\*\* > 50 000 h (L90B10)


Stabilita barvy světla: 3 SDCM

\*\* Platí pro teplotu okolí 25 °C

## MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

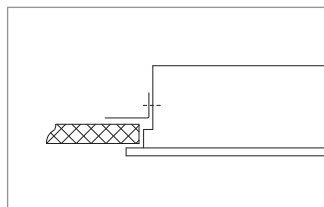

## MONTÁŽ DO MODULU M600

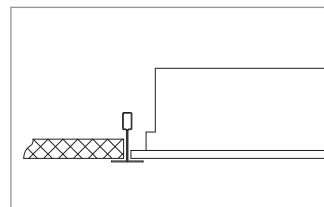

Výkon* W	Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	Montážní otvor L' x B' (mm)	L x B x H (mm)	Kg
4x14	35-909/414/NW	41	4 400	107	4 000	>80	A+	565 x 565	595 x 595 x 112	4,5
4x14	35-909/414/TW	41	4 400	107	4 000	>80	A+	565 x 565	595 x 595 x 112	4,5

\* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

N – LED driver

T – LED driver stmívatelný DALI