

Micro Dot – přisazené / ceiling mount



Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Montáž přisazená, Twin light

Těleso bílý polykarbonát

Optika polykarbonát

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62034, ČSN EN 1838

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

služby, kanceláře, kina, hotely, muzea, školy, obchody, obchodní centra, civilní sektor

Characteristics

Power supply* 230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Mounting Ceiling, Twin light

Housing Polycarbonate, white


Optics Polycarbonate

Compliance CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 1838, UNI 11222

* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

Service sectors, offices, cinemas, hotels, schools, shops, shopping centres, residential

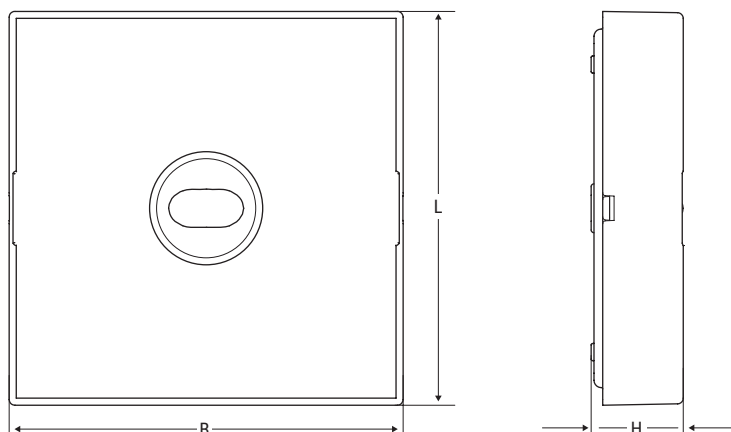

Rozměry
Dimensions
mm

L	B	H
175	175	46

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838


Čočka Lens	Výška Height	Vzdálenost Centre distance		Osvětlená plocha Illuminated surface area	
	(m)	ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES	Stěna / Wall (m)	ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS	Stěna / Wall (m)
Lungaluce 3 m	3	–	18	–	–
Largaluce 3 m	3	–	–	–	13 × 13
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu **19750** 500 lm
Performance with reference to luminaire **Code 19750** 500 lm

Udržovací činitel 0,8
Maintenance coefficient 0.8

LUNGALUCE


93%



■ C0-C180 ■ C90-C270

LARGALUCE

94%



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
							DC	AC	
TR	19720	MICRODOT TR P SA/SE RM	SE/SA	1/1,5/2/3	500/360/250/180	220		3,7 W	
	19721	MICRODOT TR GL P SA/SE RM	SE/SA	1/1,5/2/3	650/650/500/350	220		3,7 W	
AT	19722	MICRODOT AT P SA/SE RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	500/360/250/180/70	220		4,7 W	
	19723	MICRODOT AT GL P SA/SE RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	650/650/500/350/130	220		4,7 W	
CT	19724	MICRODOT CT GL P SA/SE	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	650/650/500/350/130	220		4,7 W	
CTS	LG230								
	17952	MICRODOT LGS230 P	SE/SA	-	380	500			
CTS	LG24								
	17951	MICRODOT LGS24 P LS-UV	SE/SA	-	380	500			
HT	HT230								
	17950	MICRODOT HT P	HT	-	380	500			

Micro Dot – přisazené / ceiling mount

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / **ACCESSORIES** – included



ČOČKA LUNGALUCE
LUNGALUCE LENS



ČOČKA LARGALUCE
LARGALUCE LENS

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro verze s modulem RM
Only devices equipped with RM module
Kód / Code **2730**

RM




MODUL / MODULE LG – LGFM – DALI
Pouze pro verzi CT / *CT version only*
LG – Kód / Code **15079**
LGFM – Kód / Code **15037**
DALI – Kód / Code **15080**

LG

LGFM

DALI

ting

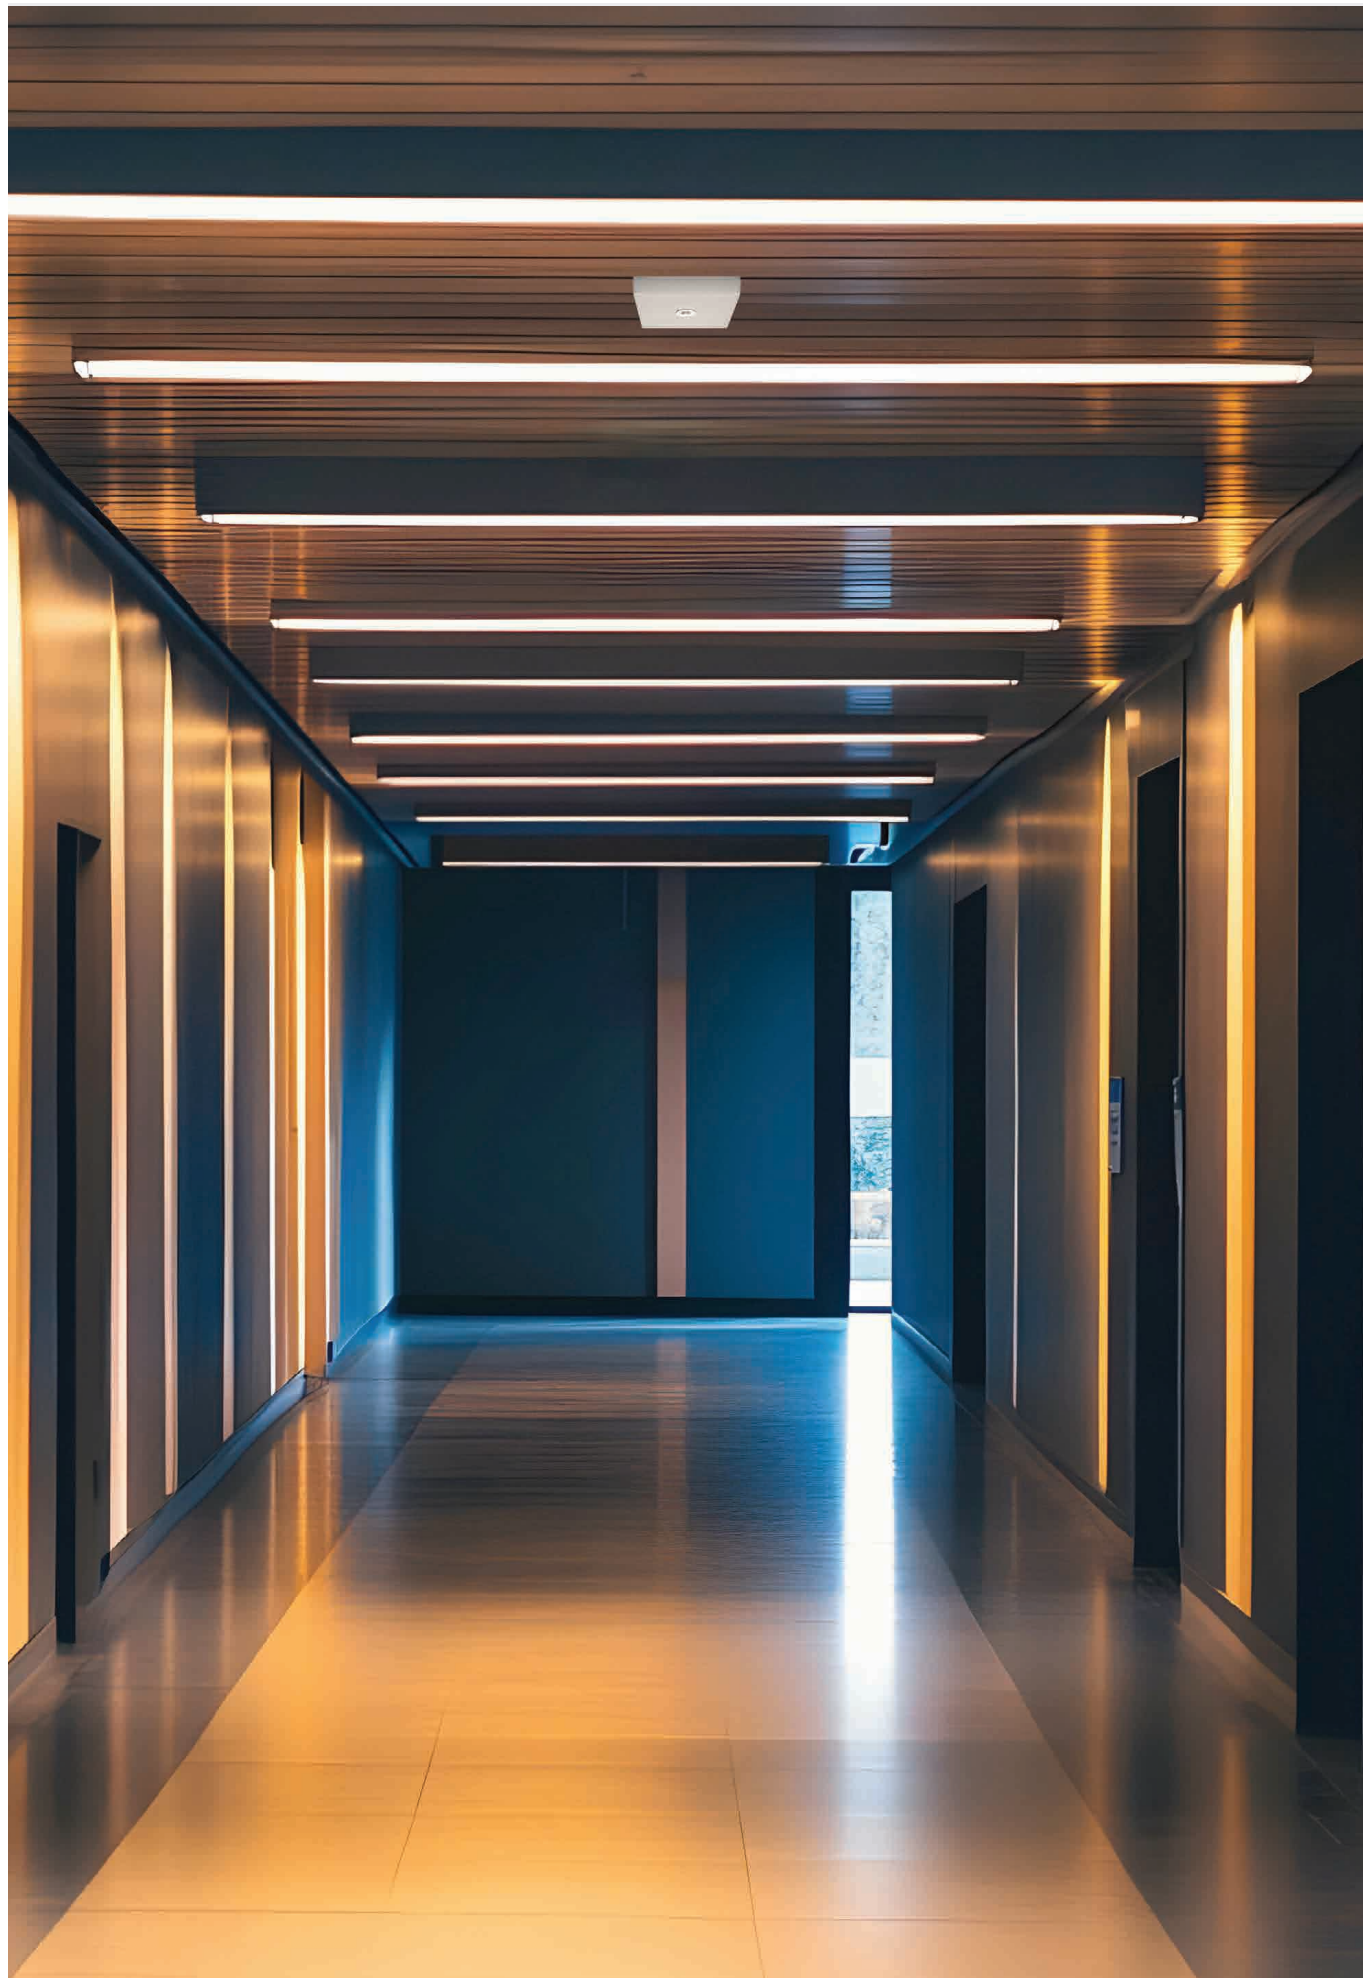

109 bodová svítidla / spotlights