


Svítlidla vestavná s krytím IP65 - univerzální montáž

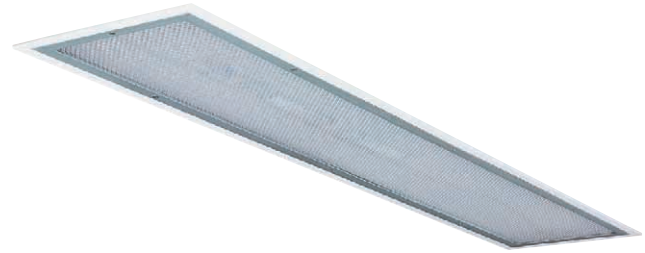

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- kryt: prizmatický

Stupeň krytí: IP 65


Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M625 a sádkokartonu

Příslušenství: ocelové držáky (jsou součástí svítidla)

Použití: nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu, operační sály

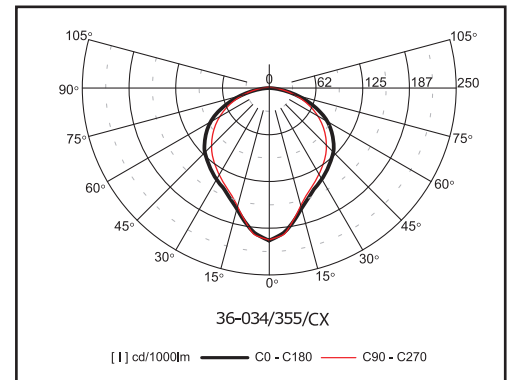

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Mont. otvor (mm)	Modul	Kg
36-033/136/□X	1x36W	zářivka T8	G13	1247x311x100	1215x297	M625	7,7
36-033/158/□X	1x58W	zářivka T8	G13	1547x311x100	1515x297	M625	8,2
36-033/236/□X	2x36W	zářivka T8	G13	1247x311x100	1215x297	M625	7,5
36-033/258/□X	2x58W	zářivka T8	G13	1547x311x100	1515x297	M625	9,0
36-033/418/□X	4x18W	zářivka T8	G13	622x622x122	591x608	M625	8,7
36-034/336/□X	3x36W	komp. zářivka	2G11	622x622x122	591x608	M625	8,1
36-034/355/CX	3x55W	komp. zářivka	2G11	622x622x122	591x608	M625	8,1
36-033/128/CX	1x28W	zářivka T5	G5	1247x311x100	1215x297	M625	7,7
36-033/135/CX	1x35W	zářivka T5	G5	1547x311x100	1515x297	M625	8,2
36-033/228/CX	2x28W	zářivka T5	G5	1247x311x100	1215x297	M625	7,5
36-033/235/CX	2x35W	zářivka T5	G5	1547x311x100	1515x297	M625	9,0
36-033/414/CX	4x14W	zářivka T5	G5	622x622x122	591x608	M625	8,7

□ - C (elektronický předřadník)

