


Svitidla vestavná s krytím IP65 - univerzální montáž

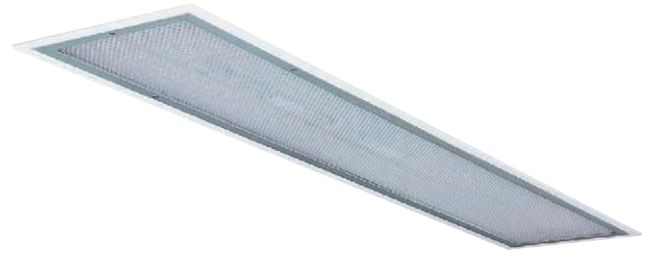

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- kryt: prismatický

Stupeň krytí: IP 65


Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M625 a sádrokartonu

Příslušenství: ocelové držáky (jsou součástí svítidla)

Použití: nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu, operační sály

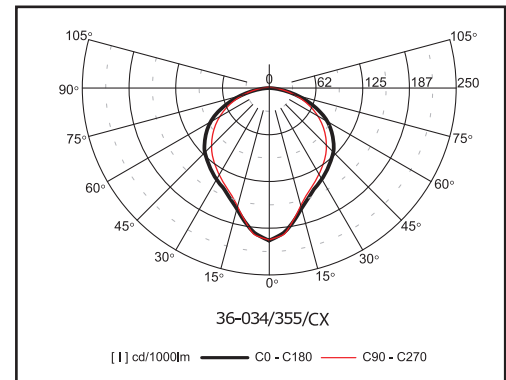

| Kód | Osazení | Zdroj | Patice | LxBxH (mm) | Mont. otvor (mm) | Modul | Kg |
|---------------|---------|---------------|--------|--------------|------------------|-------|-----|
| 36-033/136/□X | 1x36W | zářivka T8 | G13 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 7,7 |
| 36-033/158/□X | 1x58W | zářivka T8 | G13 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 8,2 |
| 36-033/236/□X | 2x36W | zářivka T8 | G13 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 7,5 |
| 36-033/258/□X | 2x58W | zářivka T8 | G13 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 9,0 |
| 36-033/418/□X | 4x18W | zářivka T8 | G13 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,7 |
| 36-034/336/□X | 3x36W | komp. zářivka | 2G11 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,1 |
| 36-034/355/CX | 3x55W | komp. zářivka | 2G11 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,1 |
| 36-033/128/CX | 1x28W | zářivka T5 | G5 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 7,7 |
| 36-033/135/CX | 1x35W | zářivka T5 | G5 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 8,2 |
| 36-033/228/CX | 2x28W | zářivka T5 | G5 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 7,5 |
| 36-033/235/CX | 2x35W | zářivka T5 | G5 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 9,0 |
| 36-033/414/CX | 4x14W | zářivka T5 | G5 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,7 |

□ - E (nízkoztrátový předřadník), - C (elektronický předřadník)

