


# Svitidla závěsná direkt/indirekt pro zářivky T5

09-03, 09-06 | canes

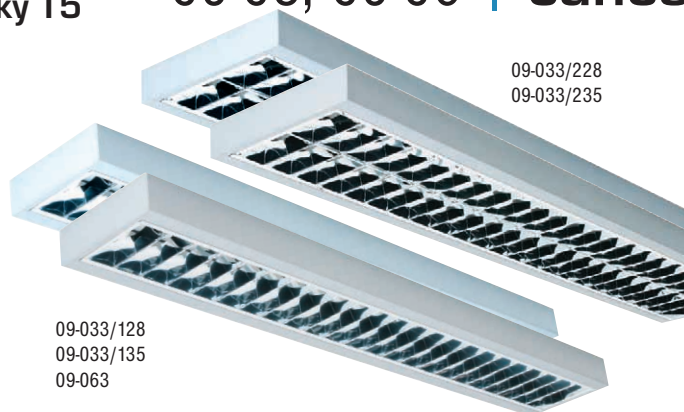

09-033/228  
09-033/235

09-033/128  
09-033/135  
09-063



## Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: samostatná montáž na závěsy

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

lankové a trubkové závěsy


Použití: kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny

## závěsy pro jednozdrojová svítidla 09-03 a dvouzdroj. 09-06

délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm <sup>2</sup>
1200 (lanka)	99-080/120	99-081/120
400 (trubky)	99-090/040	99-091/040
600 (trubky)	99-090/060	99-091/060
900 (trubky)	99-090/090	99-091/090
1200 (trubky)	99-090/120	99-091/120

## závěsy pro dvouzdrojová svítidla 09-03

délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm <sup>2</sup>
1200 (lanka)	99-083/120	99-084/120
400 (trubky)	99-093/040	99-094/040
600 (trubky)	99-093/060	99-094/060
900 (trubky)	99-093/090	99-094/090
1200 (trubky)	99-093/120	99-094/120

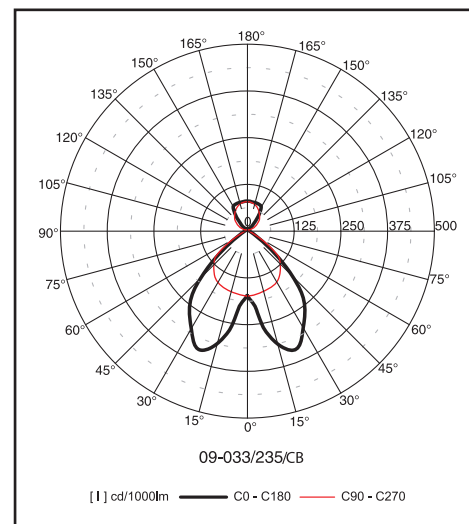

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
09-033/128/C 2	1x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,3
09-033/135/C 2	1x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x195x60	3,9
09-033/228/C 2	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x266x60	3,9
09-033/235/C 2	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x266x60	5,5
09-063/228/C 2	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,7
09-063/235/C 2	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x195x60	4,4

Na přání lze osadit zářivkami T5 24W, 49W, 54W, 80W.

- 2 - B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°)  
 - C (matovaná parabolická mřížka, 60°)  
 - D (leštěná mřížka, lamely stromečkového profilu)  
 - J (matovaná mřížka, lamely stromečkového profilu)

