



Přisazená a závěsná svítidla – samostatná/propojovací



Rozměr „X“ platí pro přisazenou verzi.
Délka „L“ je včetně koncových čel.

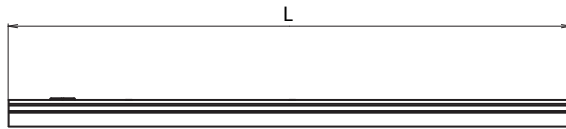

Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil
- barva: šedá
- mřížka: vysoce leštěná parabolická
- difuzor: polomatné plastové sklo

Stupeň krytí: IP20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: přisazená nebo závěsná montáž samostatná – 86-00

přisazená nebo závěsná montáž propojovací – 86-01

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-0085 – lankové závěsy 2000mm, transparentní napájecí kabel 3x1,5mm² (sada dvou souprav pro jedno svítidlo)

99-0094 – transparentní napájecí kabel 2000mm (3x1,5mm²)

99-0095 – transparentní napájecí kabel 2000mm (5x1,5mm²)

99-0096 – lankový závěs bez přívodu

99-0101 – koncové čelo pro přisazenou montáž - propojovací

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště



	Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxHxX (mm)
Samostatná montáž	86-003/114/C ^[2]	1x14W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
	86-003/124/C ^[2]	1x24W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
	86-003/121/C ^[2]	1x21W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
	86-003/139/C ^[2]	1x39W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
	86-003/128/C ^[2]	1x28W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
	86-003/154/C ^[2]	1x54W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
	86-003/135/C ^[2]	1x35W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61
	86-003/180/C ^[2]	1x80W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61

	Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxHxX (mm)
Propojovací montáž	86-013/114/C ^[2]	1x14W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
	86-013/124/C ^[2]	1x24W	zářivka T5	G5	583x60x56x61
	86-013/121/C ^[2]	1x21W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
	86-013/139/C ^[2]	1x39W	zářivka T5	G5	883x60x56x61
	86-013/128/C ^[2]	1x28W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
	86-013/154/C ^[2]	1x54W	zářivka T5	G5	1183x60x56x61
	86-013/135/C ^[2]	1x35W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61
	86-013/180/C ^[2]	1x80W	zářivka T5	G5	1483x60x56x61

[2] - B (vysoce leštěná parabolická mřížka)
- M (polomatné plastové sklo)