





77-00



77-01

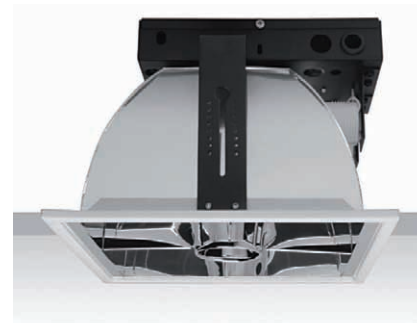

77-02

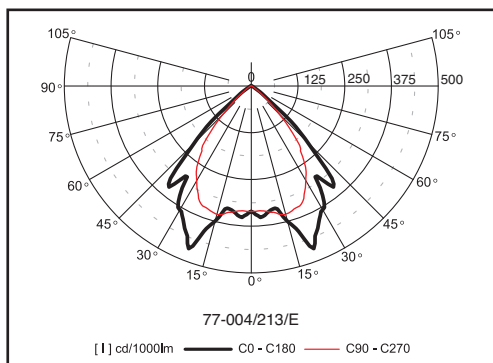

Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá
- reflektor: leštěný hliník


Stupeň krytí: IP 20/IP 44

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník;
na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: vestavná montáž do podhledových systémů

Použití: recepcce, chodby a schodiště, vestibuly, restaurace

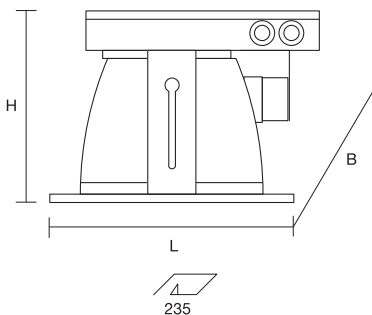

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg	Provedení
77-004/213/□	2x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	255x255x195	2,9	dekorativní sklo
77-004/218/□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x255x195	2,9	dekorativní sklo
77-004/226/□	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x255x195	2,9	dekorativní sklo
77-004/232/C	2x32W	komp. zářivka	GX24q-3	255x255x195	2,8	dekorativní sklo
77-004/242/C	2x42W	komp. zářivka	GX24q-4	255x255x195	2,8	dekorativní sklo
77-014/213/□	2x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	255x255x195	2,9	mřížka RA
77-014/218/□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x255x195	2,9	mřížka RA
77-014/226/□	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x255x195	2,9	mřížka RA
77-014/232/C	2x32W	komp. zářivka	GX24q-3	255x255x195	2,8	mřížka RA
77-014/242/C	2x42W	komp. zářivka	GX24q-4	255x255x195	2,8	mřížka RA
77-024/213/□	2x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	255x255x195	2,9	mřížka RA nová
77-024/218/□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x255x195	2,9	mřížka RA nová
77-024/226/□	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x255x195	2,9	mřížka RA nová
77-024/232/C	2x32W	komp. zářivka	GX24q-3	255x255x195	2,8	mřížka RA nová
77-024/242/C	2x42W	komp. zářivka	GX24q-4	255x255x195	2,8	mřížka RA nová

□ - E (nízkoztrátový předřadník), - C (elektronický předřadník)