

X-Cube LED Up & Down

Interiérové svítidlo LED



Materiál:

• barva: bílá

Stupeň krytí: IP44, IK07

Okolní teplota: -20 ÷ +40°C


Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Životnost: 15.000h

Vyzařovací úhel: 60° up+down

Montáž: nástěnná

Použití: chodby, schodiště, vstupní prostory, obývací pokoje

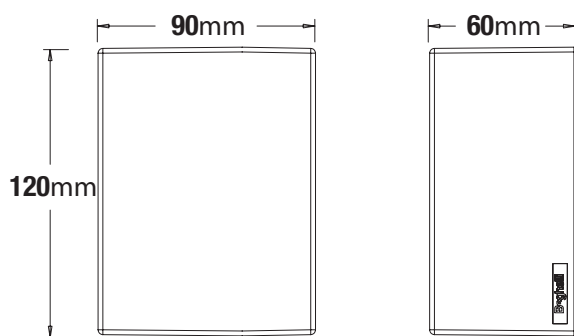

Up & Down



X-CUBE ECOLED

Kód	EAN	W	Kandel	Svět. tok (lm)	Teplota chrom. K	lm/W	Rozměry	CRI	Balení jednot./min./multipak	EEC
86128	8002219735867	8	300	480	3000	60	90x120x60	>80	1/10/40	A
86129	8002219735874	8	300	480	4000	60	90x120x60	>80	1/10/40	A