


UP•LED Multi

LED nouzové svítidlo

Elegantní a kompaktní LED svítidlo pro nouzové osvětlení. Svítidlo UP LED Multi je určeno pro montáž do sádkkartonu s otvorem o průměru 60 mm. K dispozici ve dvou verzích samostatnosti: 1h nebo 3h. Každá z verzí je vybavena třemi výměnnými optikami: dlouhá (Optika Lungaluce) pro chodby a únikové cesty, široká (Optika Largaluce) pro hlavní oblasti budov a úzká (Optika Altaluce) pro místnosti s vysokým stropem nebo překážky a hasicí přístroje.

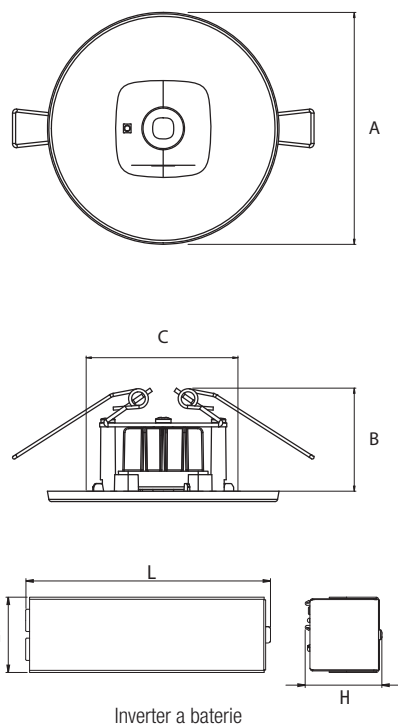

Inverter a baterie

TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent* 24 W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

Verze Stále svítící (SA), Režim odpočinku: s volitelným ovládacím zařízením (kód 2730)

Normy EN 60598-1, EN 61347-2-7, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 50172, EN 1838, EN 60598-2-2

Stupeň krytí IP42

Odolnost IK07

Samostatnost 1 h, 3 h

Okolní teplota 0 °C ÷ +40 °C

Montáž vestavná

Těleso polykarbonát

Optika vysoce transparentní polykarbonát

Pružiny nerezová ocel C72

Světelný zdroj LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

Příslušenství

dodáváno včetně


Kód	Popis
-	ŠIROKÁ OPTIKA PRO CHODBY (OPTIKA LUNGALUCE)
-	SYMETRICKÁ OPTIKA (OPTIKA LARGALUCE)
-	ÚZKÁ OPTIKA – BODOVÉ SVĚTLO (OPTIKA ALTALUCE)

W*	• Rozměry (mm) •						Zdroj
	A	B	C	L	G	H	
24	90	40	60	200	46	43	1 LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

Výpočet nouzového osvětlení na zemi

Optika Lungaluce – široká instalace ve výšce 3 m, chodby, únikové cesty

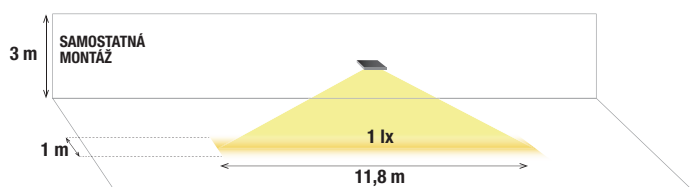


Samostatná montáž



Svítlidla instalovaná ve výšce 3 m zajišťují pro únikovou cestu v délce 11,8 m osvětlenost min. 1 lx na ose a >0,5 lx do 1 m od středové čáry

Montáž více svítidel s roztečí 13 m

Svítlidla instalovaná ve výšce 3 m zajišťují pro únikovou cestu v délce 24,8 m osvětlenost min. 1 lx na ose a >0,5 lx do 1 m od středové čáry

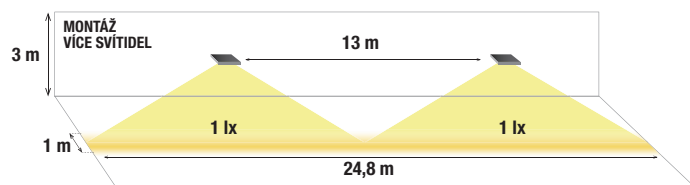

Optika Largaluce – symetrická instalace ve výšce 3 m, hlavní oblasti budov, protipanické osvětlení

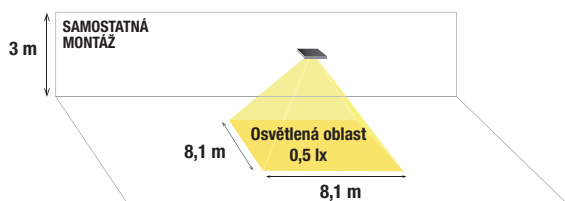


Samostatná montáž


Plocha o rozměrech 8,1 × 8,1 m; osvětlenost min. 0,5 lx

Montáž více svítidel s roztečí 8,6 m

Plocha o rozměrech 16,7 × 16,7 m; osvětlenost min. 0,5 lx

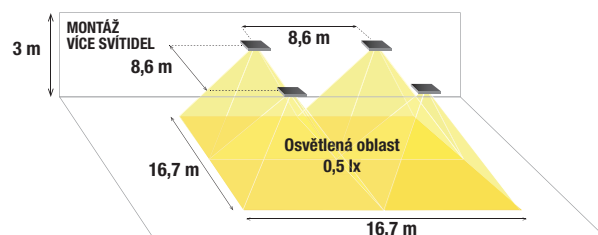

Optika Altaluce – bodové světlo instalace ve výšce 7 m, překážky, hasicí přístroje, protipanické osvětlení

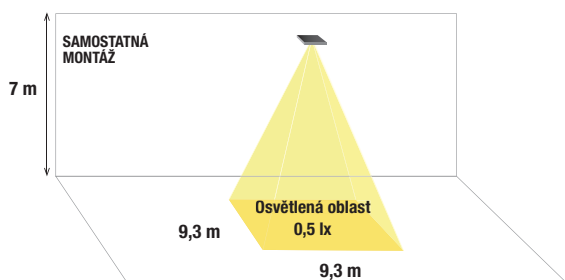


Samostatná montáž

Plocha o rozměrech 9,3 × 9,3 m; osvětlenost min. 0,5 lx

Montáž více svítidel s roztečí 11 m

Plocha o rozměrech 20,5 × 20,5 m; osvětlenost min. 0,5 lx

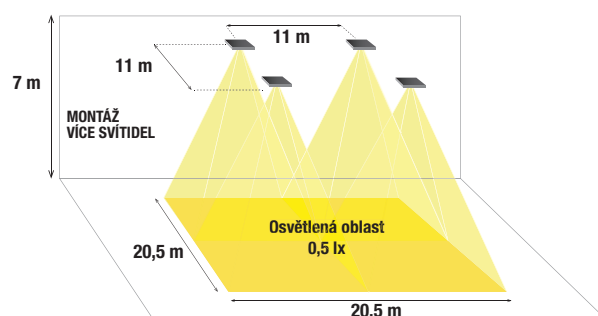

TR

Systém kontroly baterie

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Průměrný světelný tok SE lm**	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
24	4330	UP LED MULTI 60MM SE 1H	SE	1h	NiCd 3,6 V 0,75 Ah	1	180	1	0,4	1/6
24	4331	UP LED MULTI 60MM SE 3H	SE	3h	NiCd 3,6 V 1,5 Ah	1	180	1,5	0,4	1/6

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

** Minimální tok zaručený podle EN 60598-2-22

*** Pro informace o dostupnosti se obraťte se na prodejní síť společnosti Beghelli-Elplast,a.s.