
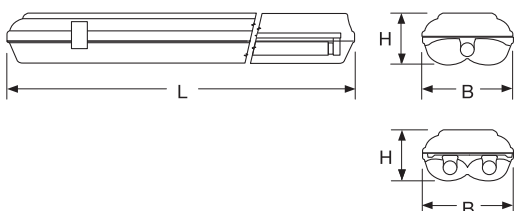


Leader | BS111

Svítlidla průmyslová zářivková T5 (bílý reflektor)

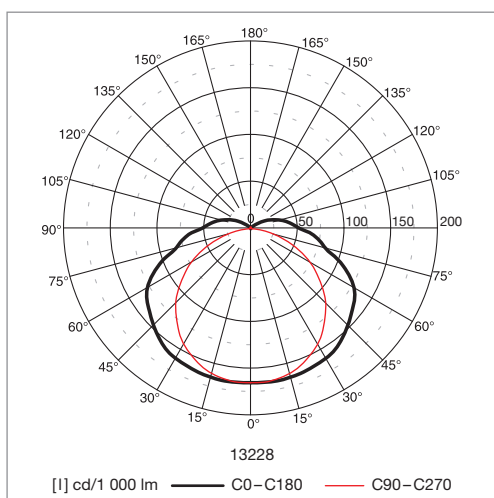

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
13114	1 × 14 W	zářivka T5	G5	674 × 121 × 82	1,9
13124	1 × 24 W	zářivka T5	G5	674 × 121 × 82	1,9
13128	1 × 28 W	zářivka T5	G5	1 264 × 121 × 82	2,6
13135	1 × 35 W	zářivka T5	G5	1 564 × 121 × 82	3,5
13149	1 × 49 W	zářivka T5	G5	1 564 × 121 × 82	3,5
13154	1 × 54 W	zářivka T5	G5	1 264 × 121 × 82	2,6
13180	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 564 × 121 × 82	3,5
13214	2 × 14 W	zářivka T5	G5	674 × 121 × 82	2,0
13224	2 × 24 W	zářivka T5	G5	674 × 121 × 82	2,0
13228	2 × 28 W	zářivka T5	G5	1 264 × 121 × 82	3,1
13235	2 × 35 W	zářivka T5	G5	1 564 × 121 × 82	4,2
13249	2 × 49 W	zářivka T5	G5	1 564 × 121 × 82	4,2
13254	2 × 54 W	zářivka T5	G5	1 264 × 121 × 82	3,1

NOUZOVÁ VERZE (1 hod.): TR (např. kód 13128 bude 13128TR)

Pozn.: Dodáváno v balení min. 3 ks nebo jejich násobky (neplatí pro nouzové verze).

Svítlidlo je dodáváno včetně plastových spon.

Svítlidlo je dodáváno bez světelných zdrojů.

Materiál:

- těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzér: polykarbonátový

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: vysoce úsporný elektronický předřadník; na přání stmívatelný předřadník a konektor Wieland nebo konektor MPM, možnost osazení nouzovým zdrojem (kromě verze 14 W, 24 W a 2 × 54 W)

Montáž: přímo na strop nebo na závěsy

Použití: sociální zařízení, sklepní prostory, průmyslové objekty, sklady, zemědělské objekty

Svítlidla lze použít ve venkovních krytých zónách.