

EcoLED Bandiera

LED nouzové svítidlo s piktogramem

LED nouzové svítidlo s difuzérem a oboustranným piktogramem určené pro vestavnou montáž do podhledového stropu nebo pro přisazenou stropní montáž. Vysoce účinný optický systém a velmi jednoduchá instalace řadí tato svítidla mezi neekonomičtější produkty na trhu. Svým estetickým tvarem nabízí ideální řešení pro označení únikových cest. Svítidlo je ideální pro použití v moderních aplikacích, které vyžadují nouzové osvětlení. Charakteristickým prvkem pro tuto řadu je velmi rychlá instalace a spolehlivý provoz. Maximální pozorovací vzdálenost je 30 m.



TECHNICKÁ DATA


Ekvivalent	8 W
Jmenovité napětí	230 V _{AC} ±10 % 50 Hz
Verze	Stále svítící (SA)
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, EN 50172, EN 62034
Stupeň krytí	IP20
Samostatnost	3 h
Provozní teplota	0 °C ÷ +40 °C
Montáž	přisazená na strop nebo vestavná do stropu
Těleso	ocelový plech povrchově chráněný lakem v bílé barvě
Světelný zdroj	LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami


W*	• Rozměry (mm) •			Zdroj	Verze
	L	B	H		
8	325	56	248	LED	přisazená
8	396	81	228	LED	vestavná

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

Přisazená verze

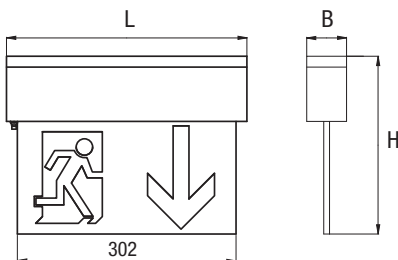

Vestavná verze

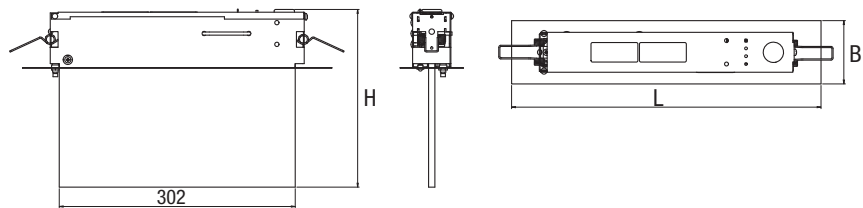

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis	Ks
-	ČIRÁ PLASTOVÁ TABULKA	1

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	Ks
99-0051	SIGNALIZAČNÍ TABULKA ŠIPKA VLEVO SIGNALIZAČNÍ TABULKA ŠIPKA VPRAVO	1
99-0052	SIGNALIZAČNÍ TABULKA ŠIPKA DOLŮ	2
99-0081	KONZOLA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ (JEN PRO PŘISAZENOU VERZI)	1

VESTAVNÁ VERZE



PŘISAZENÁ VERZE



TR

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N° LED	Přikon W	Mont. otvor mm	Hmotnost kg	Balení/ks
8	58-009/801/N	ECO LED BANDIERA	přisazená	3 h	NiCd 4,8 V 0,75 Ah	8 ks	4,2	–	2,9	1
8	58-019/801/N*	ECO LED BANDIERA	přisazená	3 h	NiCd 4,8 V 0,75 Ah	8 ks	4,2	–	2,9	1
8	58-029/801/N	ECO LED BANDIERA	vestavná	3 h	NiCd 4,8 V 0,75 Ah	8 ks	4,2	350 × 55	2,8	1
8	58-039/801/N*	ECO LED BANDIERA	vestavná	3 h	NiCd 4,8 V 0,75 Ah	8 ks	4,2	350 × 55	2,8	1

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

Pozn.: Svítidlo je standardně vybaveno testovacím tlačítkem nouzové funkce.

