


Formula65



Nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem v elegantním designu vhodné pro vestavnou, stropní a nástěnnou montáž. Díky vysokému krytí IP 65 a odolné konstrukci z polykarbonátu je svítidlo Formula65 vhodné pro použití i v náročných provozních podmínkách. Svítidlo je dostupné ve verzi 6–8–11–24 W SA (stále svítící) nebo SE (nouzově svítící) s autonomií 1 nebo 3 h. Možnost nastavení funkce RM (Rest Mode) – odpočinkový režim použitím jednotného příkazu. Instalace na strop, na stěnu nebo vestavná montáž do podhledu či sádkokartonu. Formula65 je dodávána ve standardní verzi a ve verzi s AutoTestem. Symetrický plastový reflektor umožňuje rovnoměrnou distribuci světelného toku.

Symbody a homologace viz str. 198; technické specifikace viz str. 185

| W | • Rozměry (mm) • L B H | Zdroj | Patice |
|-----|---------------------------|-------|--------|
| 6–8 | 354 152 48,5 | T5 | G5 |
| 11 | 354 152 48,5 | TC-EL | 2G7 |
| 24 | 354 152 48,5 | TC-L | 2G11 |



Technická data

Montáž: na strop, na stěnu
a na vestavný box

Těleso: samozhášivý plast
(standard EN 60598-1,
UL 94)



Difuzér: polykarbonátový

Jmenovité napětí:
230 V/50 Hz

Specifikace: dostupné
v provedení SA (stále svítící)
a SE (nouzově svítící)

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

| Kód | Popis | Ks |
|-------|--|----|
| 19040 | vestavný box s rámečkem | 1 |
| 19041 | držáky pro montáž do podhledového stropu | 1 |
| 19042 | difuzér s piktogramem šipka vlevo, vpravo Bandiera | 1 |
| 19043 | difuzér s piktogramem šipka dolů Bandiera | 1 |
| 19044 | signalizační tabulky vlevo / vpravo / dolů | 1 |
| 19045 | konzole pro vlnkovou montáž na stěnu | 1 |

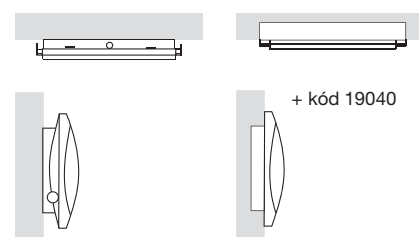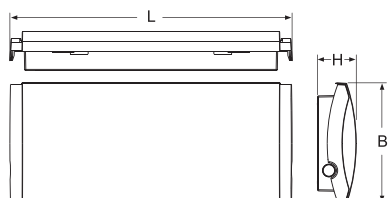

+ kód 19041

AutoTest

| W | Kód | Typ | Samostatnost | Baterie | Jmenovitý sv. tok | Kg | Balení/ks |
|----|-------|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| 6 | 19020 | F65 6 W IP65 AT SE 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 0,75 Ah | 80 lm | 0,5 | 12 |
| 6 | 19021 | F65 6 W IP65 AT SE 3N/RM | 3 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 80 lm | 0,5 | 12 |
| 8 | 19022 | F65 8 W IP65 AT SE 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 0,75 Ah | 100 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19023 | F65 8 W IP65 AT SE 3N/RM | 3 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 100 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19024 | F65 8 W IP65 AT SA 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 0,75 Ah | 93/130 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19025 | F65 8 W IP65 AT SA 3N/RM | 3 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 93/130 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19026 | F65 11 W IP65 AT SE 1N/RM | 1 h | NC HT 7,2 V 0,75 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19027 | F65 11 W IP65 AT SE 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19028 | F65 11 W IP65 AT SA 1N/RM | 1 h | NC HT 7,2 V 0,75 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19029 | F65 11 W IP65 AT SA 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 24 | 19030 | F65 24 W IP65 AT SE 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19031 | F65 24 W IP65 AT SE 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19032 | F65 24 W IP65 AT SA 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19033 | F65 24 W IP65 AT SA 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |

Standard

| W | Kód | Typ | Samostatnost | Baterie | Jmenovitý sv. tok | Kg | Balení/ks |
|----|-------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| 6 | 19000 | F65 6 W IP65 SE 1N/RM | 1 h | NC+CAB HT 3,6 V 0,75 Ah | 80 lm | 0,5 | 12 |
| 6 | 19001 | F65 6 W IP65 SE 3N/RM | 3 h | NC+CAB HT 4,8 V 1,7 Ah | 80 lm | 0,5 | 12 |
| 8 | 19002 | F65 8 W IP65 SE 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 0,75 Ah | 100 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19003 | F65 8 W IP65 SE 3N/RM | 3 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 100 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19004 | F65 8 W IP65 SA 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 0,75 Ah | 93/130 lm | 0,7 | 12 |
| 8 | 19005 | F65 8 W IP65 SA 3N/RM | 3 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 93/130 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19006 | F65 11 W IP65 SE 1N/RM | 1 h | NC HT 7,2 V 0,75 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19007 | F65 11 W IP65 SE 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19008 | F65 11 W IP65 SA 1N/RM | 1 h | NC HT 7,2 V 0,75 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 11 | 19009 | F65 11 W IP65 SA 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 120 lm | 0,7 | 12 |
| 24 | 19010 | F65 24 W IP65 SE 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19011 | F65 24 W IP65 SE 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19012 | F65 24 W IP65 SA 1N/RM | 1 h | NC HT 4,8 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |
| 24 | 19013 | F65 24 W IP65 SA 3N/RM | 3 h | NC HT 7,2 V 1,7 Ah | 130 lm | 0,9 | 12 |