

Pratica IP42

nouzová svítidla



IP42

IK07

850°



Baterie LiFe

+40°C
0°C



Svítidlo vhodné pro nouzové osvětlení i značení únikových cest, díky dodávaným piktogramům. Těleso odolné proti vnějším vlivům, vybaveno baterií LiFe.



Unikátní svítidlo s funkcemi SE a SA, s nastavitelnou autonomií od 1 do 3 hodin.



Velký prostor uvnitř svítidla usnadňuje údržbu a zavádění kabeláže. Těleso má připraveny 3 otvory o průměru 16 mm a může být nainstalováno přes box 503. Box pro vestavnou montáž je dodáván včetně.

Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, napájecí lišta

Doba nabíjení 12 h s baterií LiFe

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

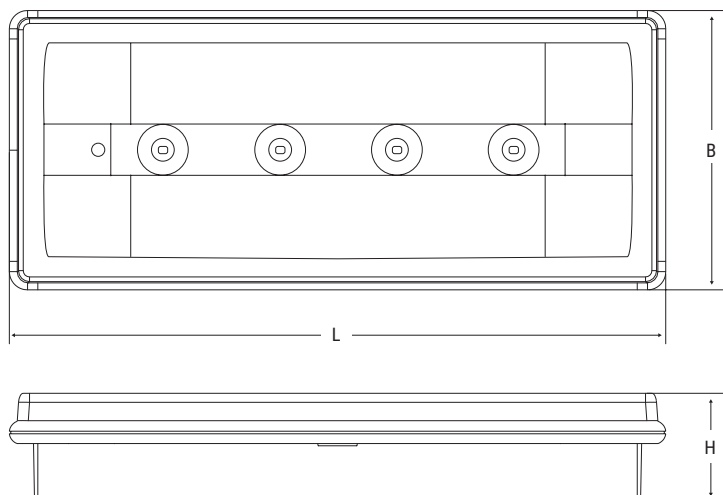

Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838


Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	5	-	3 × 3	-
3	-	8	-	6 × 6

Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40

Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40

Parametry se týkají modelu 4400 100 lm Udržovací činitel 0,8

PRATICA IP42

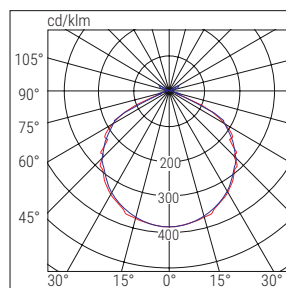

■ C0-C180

■ C90-C270

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení	
									DC	AC			
TR	4400	11	PRATICA 200LM 1/1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1/1,5/3	LiFe 3,2V 0,5Ah	200/160/100	100		1,4	0,25	1/12	STANDARD
	4401	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	300/160	200		2,5	0,3	1/12	
	4402	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP42 SATR	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3Ah	500/250	200		2,5	0,35	1/12	
AT	4403	11	PRATICA 200LM 1/1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1/1,5/3	LiFe 3,2V 0,5Ah	200/160/100	100		1,4	0,25	1/12	AUTOTEST
	4404	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	300/160	200		4,8	0,3	1/12	
	4405	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP42 SAAT	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3Ah	500/250	200		4,8	0,35	1/12	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65		NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
			Kód 3893
	BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ		
	Kód 2741		

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ		KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20
	Kód 3723		Kód 3727
	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Rozměry: 440 × 215 × 99 mm		DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU
	Kód 3912		Kód 2751
	ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT Pro verze RM		RM MODUL
	Kód 2730 TR		Kód 15048 TR