Exit Pro Combo závěsné / *suspended*



TECHNICKÉ PARAMETRY

Montáž stropní závěsná, vestavná stropní závěsná

Těleso polykarbonát, bílá, RAL 9003

Difuzér čirý PMMA

Dodávané piktogramy DV25m, DV32m

Piktogramy k objednání DV60m

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ČSN EN 62034, CEI EN 50172

APLIKACE

služby, průmysl

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

CHARACTERISTICS

Mounting *Ceiling suspended, recessed ceiling suspended*

Housing *Polycarbonate, white RAL 9003*

Screen *Clear PMMA*

Sticker included *DV25m, DV32m*

Sticker to be ordered *DV60m*

Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CEI EN 50172*

APPLICATIONS

Service sectors, industry

**** LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used***

DV 25m




DV 32m



DV 60m




SYMETRICKÁ



■ C90-C270 ■ C0-C180

ASYMETRICKÁ




■ C90-C270 ■ C0-C180

IP42 IP65 | IK07 | 850° | RM

CTS - HT -20°C +40°C | 0°C +40°C

Viditelnost Distance of visibility **(DV)**	**Rozměry** / Dimensions **mm**			
	L	**L1**	**B**	**H**
25 m	272	257	147	45
32 m	342	327	182	45
60 m	342	611	326	45

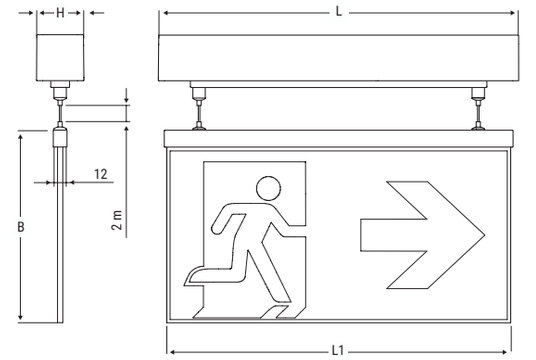

Konfigurace podle ČSN EN 1838:2025

L=2m: minimální osvětlení ≥ 1lx na úrovní podlahy podél centrální zóny (1m široká) mimo odrazy světla EMax/Emin ≤ 40
Osvětlenost ≥ 0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů EMax/Emin ≤ 40 **Koeficient údržby** 0,8

Performance according to EN 1838:2025

***L=2m** : minimum illuminance ≥ 1lx at floor level along the central zone (1m wide) excluding reflections EMax/Emin ≤ 40*
***Iluminance** ≥ 0,5lx at floor level excluding reflections EMax/Emin ≤ 40 - **Maintenance coefficient** 0,8*

ČOČKA LENS	**Výška** Height	**Vzdálenost** Centre distance **ÚNIKOVÉ CESTY** / ESCAPE ROUTES			**Osvětlená plocha** Illuminated surface area **ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ** / LARGE AREAS	
	(**m**)	**Stěna** Wall (**m**)	**Strop** Ceiling (**m**)	**Vlajka** Edge (**m**)	**Stěna** Wall (**m**)	**Strop** Ceiling (**m**)
Asymetrická	2.5	-	-	-	-	6 x 5.5
Symetriká	3	-	13	-	-	-

Parametry se týkají modelu / *Performance with reference to luminaire* **kód / code 43419 475lm**

	Kód **Code**	**Popis** Description	**Verze** / Version **Světlo** Light	**Značka** Sign	**Autonomie** Autonomy **h**	**Viditelnost** Distance of visibility **DV**	**Svět. tok** Flux SE lm	**Příkon** Absorbed Power **AC**	**Pozn.** Notes
TR	**43419 ***	EXIT PROCOMBO S TR 25M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	25m	475/315/245/160	4.5W	IP42
	43420 *	EXIT PROCOMBO S TR 32M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	32m	475/315/245/160	5.6W	IP42
	43421 *	EXIT PROCOMBO S TR 60M IP42 RM	SE	SE/SA	1/1.5/2/3	60m	475/315/245	5.6W	IP42
AT	**43451 ***	EXIT PROCOMBO S AT 25M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP42
	43452 *	EXIT PROCOMBO S AT 32M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP42
	43453 *	EXIT PROCOMBO S AT 60M IP42 RM	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP42
CT	**43483 ***	EXIT PROCOMBO S CT 25M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP42
	43484 *	EXIT PROCOMBO S CT 32M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP42
	43485 *	EXIT PROCOMBO S CT 60M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP42
	CT FM								
	43636 *	EXIT PROCOMBO S CT FM 25M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	25m	475/315/245/160/80	4.5W	IP42
	43637 *	EXIT PROCOMBO S CT FM 32M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	32m	475/315/245/160/80	5.6W	IP42
	43638 *	EXIT PROCOMBO S CT FM 60M IP42	SE	SE/SA/PS	1/1.5/2/3/8	60m	475/315/245	5.6W	IP42
CTS	**LG230**								
	43579 *	EXIT PROCOMBO S LG230 25M IP42	SE	SE/SA	25m	475	2.5W	4.6VA	IP42
	43580 *	EXIT PROCOMBO S LG230 32M IP42	SE	SE/SA	32m	475	3.4W	6.2VA	IP42
	43581 *	EXIT PROCOMBO S LG230 60M IP42	SE	SE/SA	60m	475	3.4W	6.2VA	IP42
	LG24								
	43611 *	EXIT PROCOMBO S LG24 25M IP42	SE	SE/SA	25m	475	2.5W		IP42
	43612 *	EXIT PROCOMBO S LG24 32M IP42	SE	SE/SA	32m	475	3.4W		IP42
	43613 *	EXIT PROCOMBO S LG24 60M IP42	SE	SE/SA	60m	475	3.4W		IP42

***** Svítidla dostupná od října 2026 / *Luminaires available from october 2026*


Exit Pro Combo závěsné

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** - *included*



NÁLEPKA P
STICKER RH

DV 25m - kód/code **43664**
DV 32m - kód/code **43666**



NÁLEPKA NAHORU
STICKER UP

DV 25m - kód/code **43657**
DV 32m - kód/code **43658**



NÁLEPKA L
STICKER LH

DV 25m - kód/code **43663**
DV 32m - kód/code **43665**



NÁLEPKA DOLŮ
STICKER DOWN

DV 25m - kód/code **43660**
DV 32m - kód/code **43661**

NÁLEPKA BÍLÁ
STICKER WHITE

DV 25m - kód/code **43669**
DV 32m - kód/code **43670**

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

CT LG - kód/code **12100C**
CT LGFM - kód/code **21102**



MODUL / ***MODULE*** **LG - DALI**
pouze pro verzi CT / *CT version only*

LG - kód/code **15079**
DALI - kód/code **15080**

LG
DALI



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
Pouze pro verze TR a AT vybavené modulem RM
Only TR and AT devices equipped with RM module

Kód/code **2730**

RM



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - kód/code **15174**
WiFi ETHERNET - kód/code **15074**



KONCENTÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - kód/code **15064**



KONZOLA PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU
FALSE CEILING BRACKET

DV 25m - kód/code **43651**
DV 32m - kód/code **43652**



NÁLEPKA P - DV 60m
STICKER RH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43668**



NÁLEPKA NAHORU - DV 60m
STICKER UP - DV 60m

DV 60m - kód/code **43659**



NÁLEPKA L - DV 60m
STICKER LH - DV 60m

DV 60m - kód/code **43667**




NÁLEPKA DOLŮ - DV 60m
STICKER DOWN - DV 60m

DV 60m - kód/code **43662**

NÁLEPKA BÍLÁ - DV 60m
STICKER WHITE - DV 60m

DV 60m - kód/code **43671**

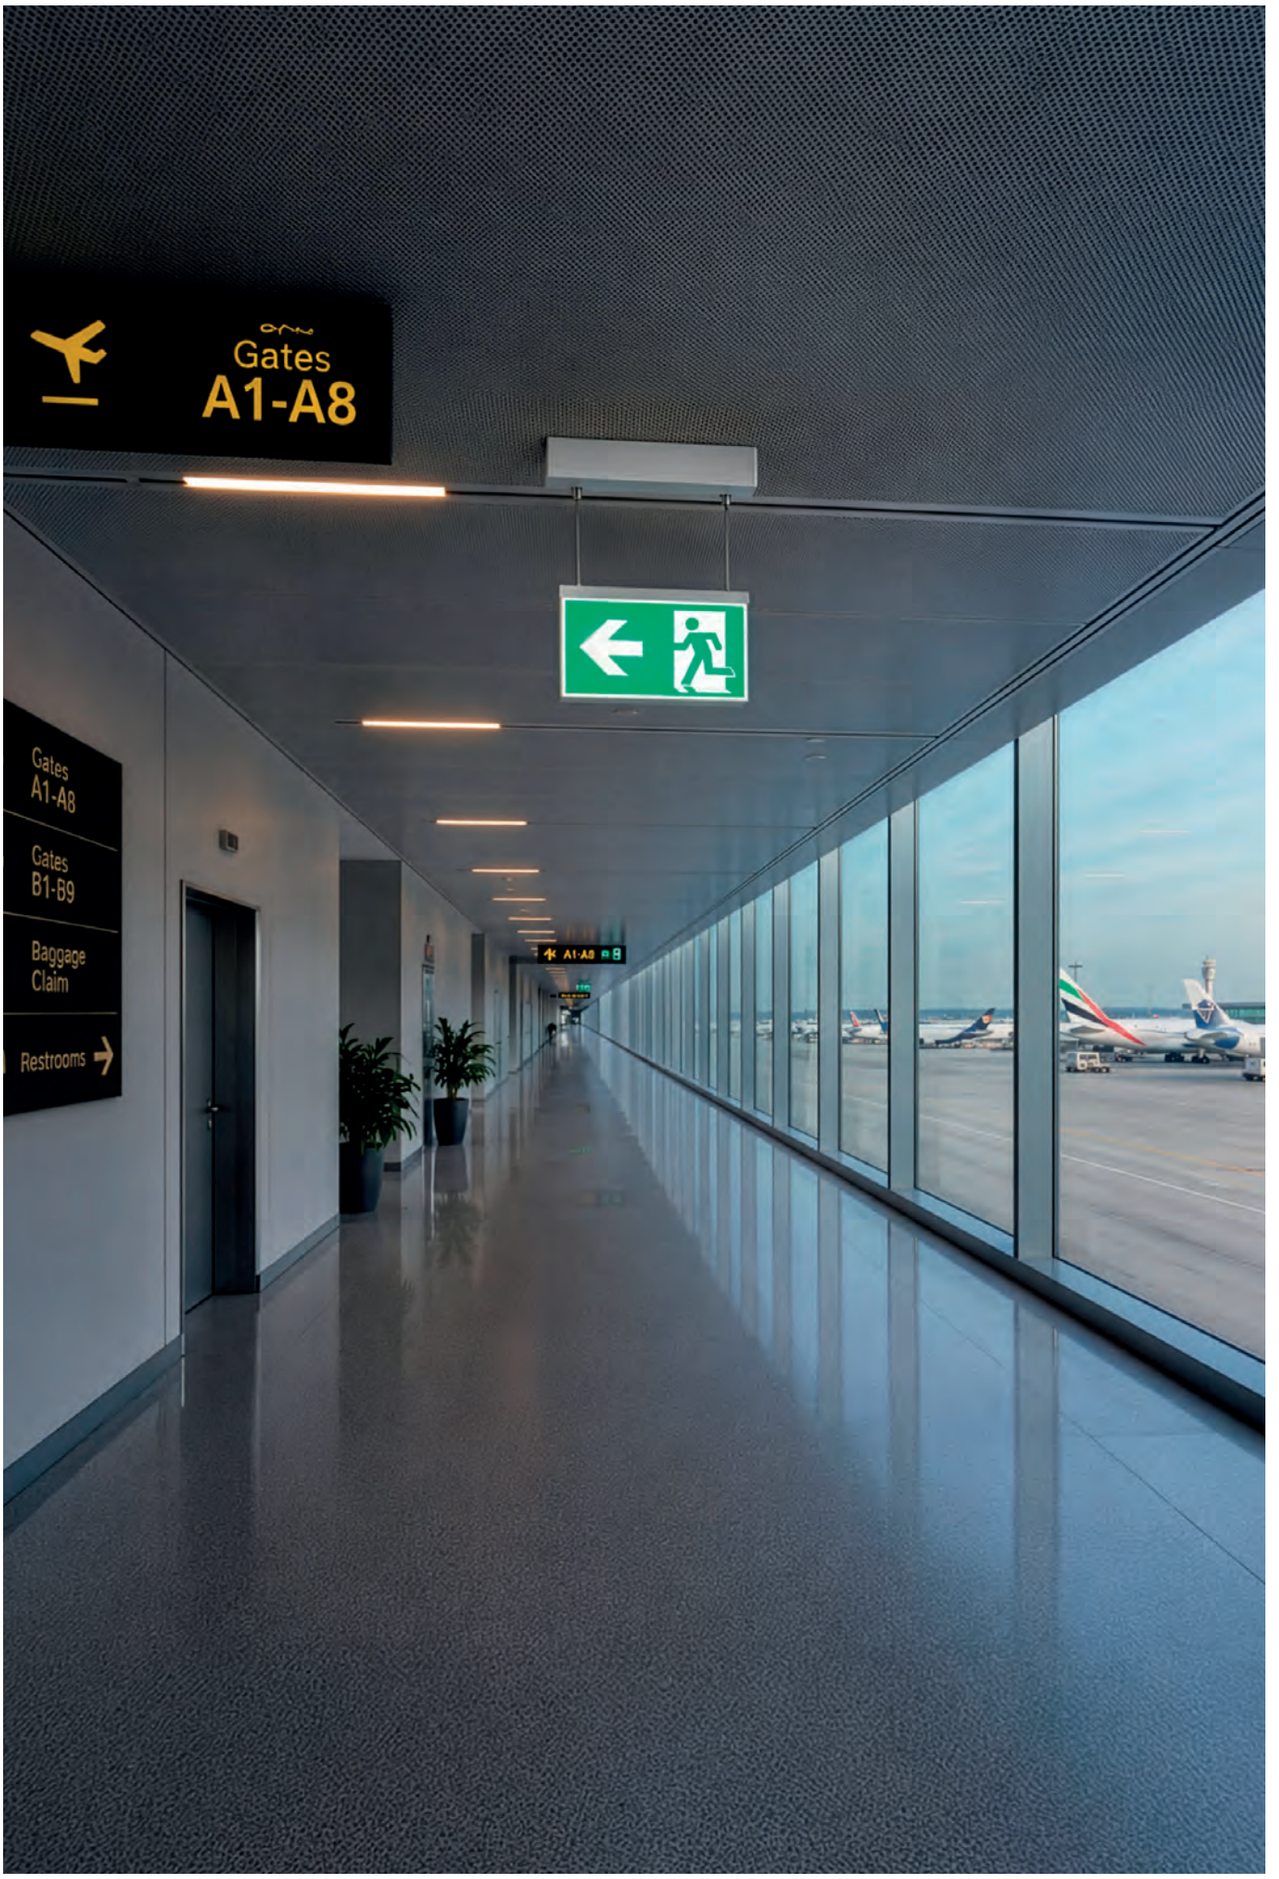

Emergency - exit sign