



Formax Xtreme | 88-00


Svítilno pro průmyslové aplikace



hlubokozářič



šírokozářič

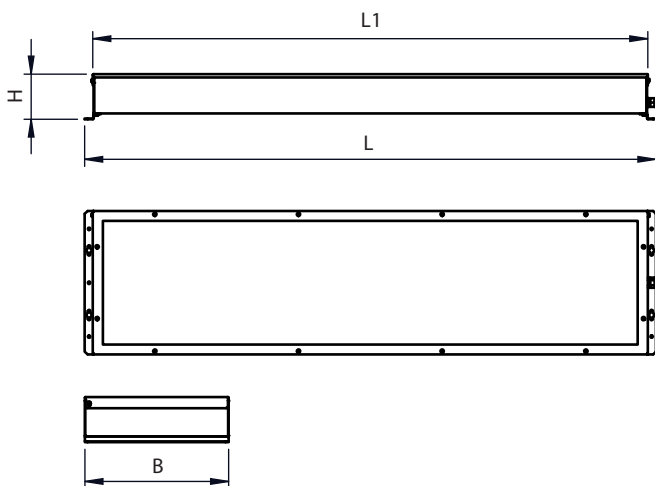

Materiál:

- těleso: ocelový plech, povrchově chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- reflektor: eloxovaný hliníkový plech - MIRO4, hlubokozářič nebo širokozářič
- difuzér: čiré tvrzené sklo

Teplota okolí: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný

Montáž: přisazená nebo závěsná montáž na strop

Použití: náročné prostředí s extrémně nízkou či vysokou teplotou okolí

**Svítilno do nepříznivých podmínek
s extrémní teplotou okolí -30 °C až 60 °C**

**Vybaveno elektronickým předřadníkem
TRIDONIC PC INDUSTRY**

Hlavní výhody:

- Spolehlivost předřadníku a svítidla 100000h (svítidlo při teplotě 40°C)
- Vysoká odolnost vůči špičkám síťového napětí

Svítilna jsou dodávána bez světelných zdrojů.

Reálný čas zapálení a světelný tok použité zářivky závisí na aktuálních podmínkách okolí - viz katalogový list výrobce zářivek a jeho diagram světelného toku v závislosti na teplotě okolí.

Pozn.: dostupné křivky LDT v provozní teplotě v okolí svítidla 60°C, měřeno se zdroji Osram Constant T5.

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × L1 × B × H (mm)	Kg	Reflektor
88-003/449/CT	4×49 W	T5	G5	1590 × 1545 × 400 × 126	19	hlubokozářič
88-003/449/CTW	4×49 W	T5	G5	1590 × 1545 × 400 × 126	19	šírokozářič
88-003/480/CT	4×80 W	T5	G5	1590 × 1545 × 400 × 126	19	hlubokozářič
88-003/480/CTW	4×80 W	T5	G5	1590 × 1545 × 400 × 126	19	šírokozářič