

Tubular | 46-00



Svítlidla průmyslová zářivková T5



Novinka



Novinka

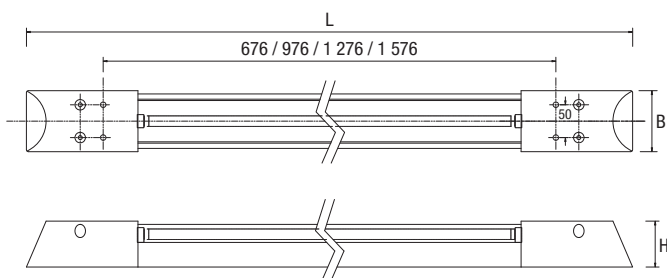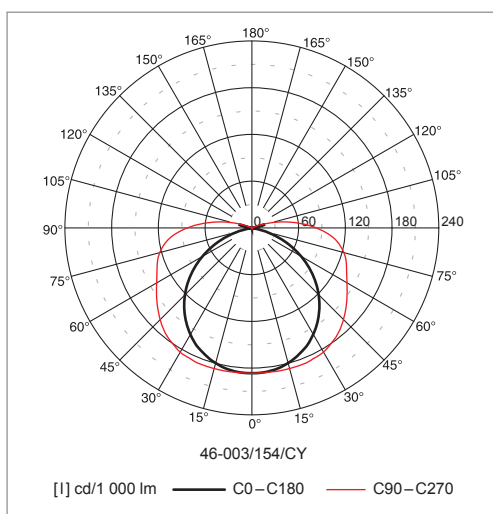

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)
46-003/114/CY	1 × 14 W	zářivka T5	G5	910 × 93 × 70
46-003/124/CY	1 × 24 W	zářivka T5	G5	910 × 93 × 70
46-003/121/CY	1 × 21 W	zářivka T5	G5	1 210 × 93 × 70
46-003/139/CY	1 × 39 W	zářivka T5	G5	1 210 × 93 × 70
46-003/128/CY	1 × 28 W	zářivka T5	G5	1 510 × 93 × 70
46-003/154/CY	1 × 54 W	zářivka T5	G5	1 510 × 93 × 70
46-003/135/CY	1 × 35 W	zářivka T5	G5	1 810 × 93 × 70
46-003/180/CY	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 810 × 93 × 70

Materiál:

- těleso: vyrobeno z vysoce nárazu odolného plechu (2 mm) s transparentní PC trubkou Ø 63 mm (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými a plastovými koncovými čely
- barva: šedá
- difúzér: čirý polykarbonát

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: přisazená na strop nebo na zeď

Použití: vhodné do oblastí s vysokým rizikem poškození, jako jsou věznice, psychiatrické léčebny, podchody, tělocvičny, garáže, stanice metra, mosty atd.

Dostupné také ve verzi s vodotěsným rychlomontážním konektorem.