
Acciaio





TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C ≥68.000h (L90B10)

Montáž přisazená, závěsná, napájecí lišta

Těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035

Optika vysoce reflektivní hliníkové segmenty

Difuzér tvrzené mikroprizmatické sklo s protioslnivými hranoly

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (bez fotobiologického rizika), ATEX 2014/34/UE, 2014/53/UE

APLIKACE

průmysl – pro náročné aplikace v rizikových oblastech, venkovní prostředí

CHARACTERISTICS

Power supply 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25°C *≥68.000h (L90B10)*

Mounting *Ceiling, suspended, electrified track*

Housing *Painted steel, RAL7035*

Optics High reflectance aluminium cells

Screen *Tempered glass with anti-glare prism*


Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-1, DIN 18031-3, EN 62471 (photobiological risk-free), ATEX 2014/34/EU, 2014/53/EU, EN 60598-2-22*

APPLICATIONS

Industry - for heavy-duty and high-risk installations, outdoor environments

IP65 | IK07 | 950° | -20°C +40°C

Velikost Size	**Rozměry /** Dimensions **mm**		
	L	**B**	**H**
S	639	108	90
M	1208	108	90
L	1535	108	90

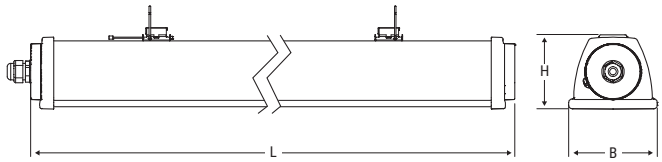

	Velikost Size	**Kód** *Code*	**Popis** Description	**Výkon** Power **W**	**Teplota chrom.** Colour Temp. **K**	**CRI**	**Svět. tok LED** LED Flux **lm (Tj=25°C)**	**Svět. tok** Flux **lm**	**lm/W**	**Kg**	**Pozn.** Notes	
RD	S	**A218RD3**	ACCIAIO REG S600 27W 3K	27 23 19 16	3000	>80	4300	3700 3300 2800 2300	138 144 148 144	2		NASTAVITELNÉ / ADJUSTABLE
	S	**A218RD**	ACCIAIO REG S600 27W 4K	27 23 19 16	4000	>80	4600	4000 3500 3000 2500	149 153 158 163	2		
	M	**A236RD3**	ACCIAIO REG M1200 38W 3K	38 32 26 21	3000	>80	6600	5700 5130 4180 3515	150 160 161 167	2		
	M	**A258RD3**	ACCIAIO REG M1200 50W 3K	50 43 35 28	3000	>80	8750	7600 6650 5700 4750	152 155 163 170	2		
	M	**A236RD**	ACCIAIO REG M1200 38W 4K	38 32 26 21	4000	>80	6900	6000 5400 4400 3700	158 169 169 176	3.2		
	M	**A258RD**	ACCIAIO REG M1200 50W 4K	50 43 35 28	4000	>80	9200	7000 7000 6000 5000	160 163 172 175	3.2		
	L	**A280RD3**	ACCIAIO REG L1500 62W 3K	62 53 44 35	3000	>80	10950	9500 8700 7400 6000	154 165 169 172	3.9		
	L	**A280RD**	ACCIAIO REG L1500 62W 4K	62 53 44 35	4000	>80	11500	10000 8700 7500 6000	162 165 169 172	3.9		
DALI	S	**41232**	ACCIAIO DALI S600 26W 3K	26	3000	>80	4150	3600	139	2		DALI 2
	S	**41233**	ACCIAIO DALI S600 26W 4K	26	4000	>80	4400	3800	147	2		
	M	**41236**	ACCIAIO DALI M1200 56W 3K	56	3000	>80	9200	8000	143	3.2		
	M	**41237**	ACCIAIO DALI M1200 56W 4K	56	4000	>80	9800	8500	152	3.2		
	L	**41240**	ACCIAIO DALI L1500 70W 3K	70	3000	>80	11850	10300	148	3.9		
	L	**41241**	ACCIAIO DALI L1500 70W 4K	70	4000	>80	12650	11000	158	3.9		

Acciaio

Velikost Size	Kód *Code*	Popis Description	Výkon Power **W**	Teplota chrom. Colour Temp. **K**	**CRI**	Svět. tok LED LED Flux **lm (Tj=25°C)**	Svět. tok Flux **lm**	**lm/W**	**Kg**	Pozn. Notes
S	**41212X**	ACCIAIO SDBX S600 17W 3K	17	3000	>80	2650	2300	140	2	
S	**41213X**	ACCIAIO SDBX S600 17W 4K	17	4000	>80	2900	2500	146	2	
S	**41215X**	ACCIAIO SDBX S600 24W 3K	24	3000	>80	3800	3300	140	2	
S	**41216X**	ACCIAIO SDBX S600 24W 4K	24	4000	>80	4050	3500	146	2	
S	**41220X**	ACCIAIO SDBX S600 27W 3K	27	3000	>80	4300	3700	138	2	
S	**41221X**	ACCIAIO SDBX S600 27W 4K	27	4000	>80	4600	4000	147	2	
M	**41224X**	ACCIAIO SDBX M1200 58W 3K	58	3000	>80	9450	8200	138	3.2	
M	**41225X**	ACCIAIO SDBX M1200 58W 4K	58	4000	>80	10150	8800	144	3.2	
M	**41244X**	ACCIAIO SDBX M1200 29W 3K	26	3000	>80	5100	4400	138	3.2	
M	**41245X**	ACCIAIO SDBX M1200 29W 4K	26	4000	>80	5550	4800	144	3.2	
L	**41228X**	ACCIAIO SDBX L1500 73W 3K	73	3000	>80	12100	10500	145	3.9	
L	**41229X**	ACCIAIO SDBX L1500 73W 4K	73	4000	>80	12650	11000	151	3.9	
L	**41247X**	ACCIAIO SDBX L1500 36W 3K	36	3000	>80	6350	5500	138	3.2	
L	**41248X**	ACCIAIO SDBX L1500 36W 4K	36	4000	>80	6900	6000	144	3.2	

SDCM

BLUETOOTH

SPECIÁLNÍ VARIANTA – na vyžádání / ***SPECIAL VARIANTS*** - *on enquiry*
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 6000K (seznam souvisejících kódů je dostupný online) **– BAREVNÉ PODÁNÍ >90 – POLYKARBONÁTOVÝ DIFUZÉR (HACCP)**
COLOUR TEMPERATURE 6000K *(A list of the related codes can be found online)* ***-CHROMATIC YIELD ≥90 - POLYCARBONATE DIFFUSER (HACCP)***

PŘISLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** - *included*



MODUL AUTODIMMER/RADIO IP65
IP65 AUTODIMMER/RADIO MODULE

AUTODIMMER + RADIO - Kód / *Code* **15051**

PŘISLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



HCCP KRYTÍ 1200 – 1500
HCCP PROTECTION 1200 - 1500

Kód / *Code* **20107** (1200) **- 20113** (1500)




NATÁČECÍ KONZOLA
SWIVEL BRACKET
2 kusy / *2 pieces*

Kód / *Code* **20122**




3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20
DOUBLE INLET FITTING M20

Kód / *Code* **15019**



OCELOVÁ SADA ATEX / *ATEX STEEL KIT*
Dodáváné ve verzích 41228X, 41229X, 41240X a 41241X /
Supplied in versions 41228X, 41229X, 41240X a 41241X

Kód / *Code* **15018**



OCHRANNÁ MŘÍŽKA / *PROTECTIVE GRILLE*
Poznámka k montáži - Při instalaci mřížky se svítidlem nainstalovaným na přípojnici je nutné použít: konzola **8063/1**
Installation note - *When installing grilles with the luminaire installed on a bus bar, use: Bracket* ***8063/1***

Kód / *Code* **3905** Verze / *Version* S - 685 x 182 x 110 mm
Kód / *Code* **8063** Verze / *Version* M/L - 1700 x 291 x 135 mm

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ- nutno objednat zvlášť / *ACCESSORIES - to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGIVA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kód / *Code* **21102**



VYSÍLACÍ MODUL
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / *Code* **20104**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - Kód / *Code* **15064**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kód / *Code* **15174**
WiFi ETHERNET - Kód / *Code* **15074**

SVÍTIDLO + NOUZOVÁ VERZE S PŘEDZAPOJENÝM INVERTEREM - modulární kódování
LUMINAIRE + EMERGENCY WITH PRE-WIRED LED INVERTER - modular coding

0°C +40°C

Verze velikosti S Nouzové verze dostupné jen ve verzích DALI a RD / **Size versions S** emergency versions available only DALI and RD versions

Verze velikosti L Nouzové verze dostupné / ***Size versions L*** *emergency versions available*
Pro svítidla s účiníkem >65W TA= 0÷35°C / *For luminaires with a power rating AT= 0÷35°C*

VESTAVĚNÝ INVERTER *BUILT-IN INVERTER*	KONCOVKA *SUFFIX*	NOUZOVÝ SYSTÉM *EMERGENCY SYSTEM*	MAX. SVĚT. TOK (lm) *MAX FLUX (lm)*	AUTONOMIE (h) *AUTONOMY (h)*
	TR	**TR**	1250/800/650/450	1/1.5/2/3
	AT	**AT**	900/600/450/300/150	1/1.5/2/3/8
	CT	**CT**	900/600/450/300/150	1/1.5/2/3/8



BOOSTER BATERIE / *BATTERY*
Pouze pro invertery AT – CT / *For AT - CT Inverters only*
Baterie LiFe 6,4 V 1,5 Ah pro zvýšení výkonu
LiFe 6.4V 1,5Ah Battery to increase performance
Kód / *Code* **RA13**

ZVÝŠENÍ VÝKONU/ *PERFORMANCE INCREASE*
N.1 RA13 - Max. nouzový svět. tok 1750lm
N.1 RA13 *- Max emergency Flux 1750lm*
N.2 RA13 - Max. nouzový svět. tok 2300lm
N.2 RA13 *- Max emergency Flux 2300lm*



MODUL / *MODULE* LG - LGFM - DALI
Pouze pro invertery CT / *For CT Inverters only*

LG - Kód / *Code* **15079** **LG**
LGFM - Kód / *Code* **15037** **LGFM**
DALI - Kód / *Code* **15080** **DALI**

Každé svítidlo v této řadě může být nakonfigurováno a předzapojeno přímo v Beghelli, připravené na montáž. Pro objednání vytvořte kód specifikováním řídicího systému pomocí následujícího návodu: Kód SVÍTIDLA + KONCOVKA, například pro objednání svítidla CentralTest (CT) přidejte ke kódu A218RD3 koncovku CT = A218RD3CT.

Each unit in this series can be configured and pre-wired directly in Beghelli, as a delivery time, two additional weeks to the standard lead time. For orders, create the code by specifying the control system using the following tables: Cod. LUMINAIRE + SUFFIX, for example, to order an CentralTest (CT) luminaire, add to the Cod. A218RD3 the suffix CT = Cod. A218RD3CT