

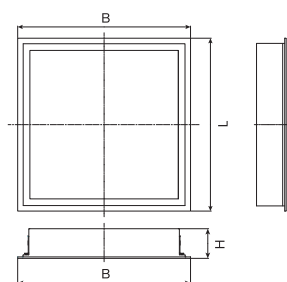
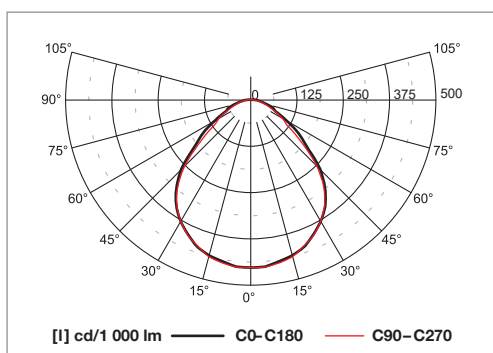
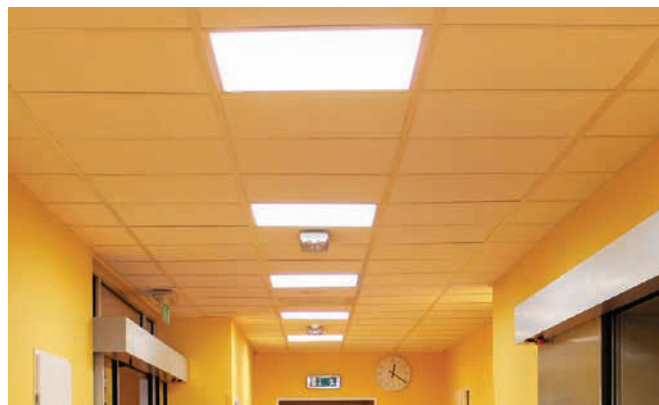


# Salemo LED

Vestavná LED svítidla – montáž do kazetových podhledů modulu M600

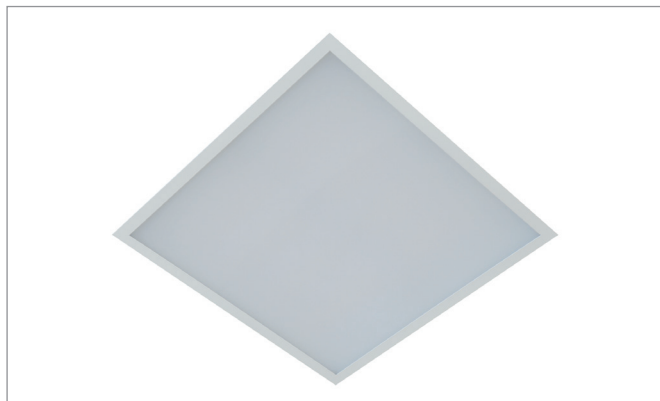

## MONTÁŽ DO MODULU M600

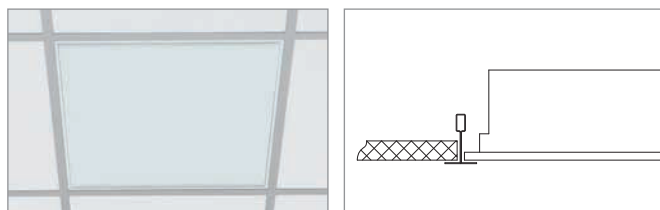

### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: plastový polomatný nebo mikroprismatický optický systém

**Stupeň krytí:** IP40/20

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Zapojení:** LED driver

**Montáž:** vestavná do kazetových podhledů modulu M600

**Použití:** počítačové pracovny, velké i malé kanceláře, přednáškové sály

Kód	Optika	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L×B×H (mm)	Kg
A37-10140CM	polomatný difuzér	56	5 300	95	4 000	>80	A+	595 × 595 × 60	5,0
A37-10140CW	mikroprisma	56	5 200	93	4 000	>80	A+	595 × 595 × 60	5,0
A37-10153CM	polomatný difuzér	65	7 100	109	4 000	>80	A+	595 × 595 × 60	5,0
A37-10156CM	polomatný difuzér	93	10 000	108	4 000	>80	A+	595 × 595 × 60	5,0
A37-10157CM	polomatný difuzér	117	12 500	107	4 000	>80	A+	595 × 595 × 60	5,0

\* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.