

# Lite Hi Bay LED


High-bay LED




## TECHNICKÁ DATA

<b>Ekvivalent*</b>	150, 250, 400 W
<b>Jmenovité napětí</b>	230 V <sub>AC</sub> – 50/60 Hz
<b>Normy</b>	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Okolní teplota</b>	-25 °C až +50 °C
<b>Montáž</b>	stropní závěs
<b>Těleso</b>	tlakový odlitek z hliníku
<b>Difuzér</b>	tvrdé sklo
<b>Zapojení</b>	LED driver
<b>Životnost</b>	50 000 h
<b>Vyzařovací úhel</b>	90°

\* Ekvivalentní výkon pro srovnání s halogenidovými výbojkami

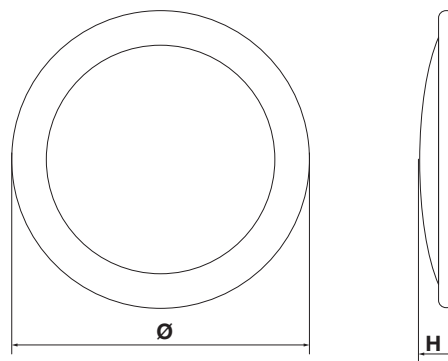

Dodává se s kabelem L = 30 cm

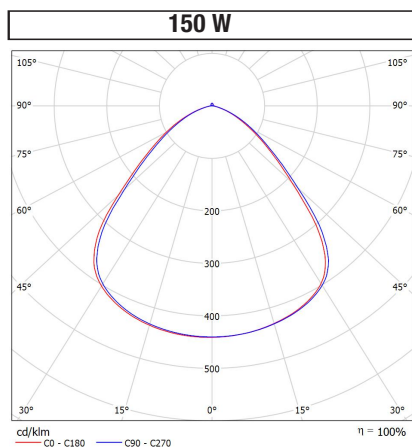

W	• Rozměry (mm) •		Hmotnost kg
	Ø	H	
100	282	152	4.0
150	332	152	5.0
200	382	156	7.0

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

Kód	Popis	Balení
-	oko závěsu	1

## Lite Hi Bay LED

W*	Kód	Popis	EAN	Výkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení
150	<b>76312/N</b>	LITE HIGHBAY LED 100W BLACK 4K	8590048534008	100	4000K	>80	15000	150	A+	1
250	<b>76303/N</b>	LITE HIGHBAY LED 150W BLACK 4K	8590048556666	150	4000K	>80	22500	150	A+	1
400	<b>76304/N</b>	LITE HIGHBAY LED 200W BLACK 4K	8590048556659	200	4000K	>80	30000	150	A+	1

\* Ekvivalentní výkon pro srovnání s halogenidovými výbojkami