

Dot – přisazené / ceiling mounting



Technické parametry

Jmenovité napětí* 230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Montáž přisazená

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika PMMA

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62034, ČSN EN 1838

* Systémy LG230, LG24 a HT zohledňují parametry použité řídicí jednotky

Aplikace

služby, kanceláře, školy, obchody, nákupní centra

Characteristics

Power supply* 230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Mounting Wall mounting

Housing PHA white RAL 9003



Optics PMMA

Compliance CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, EN 62034

* LG230, LG24, HT systems consider the parameters of the control unit used

Applications

Service sectors, offices, schools, shops, shopping centres

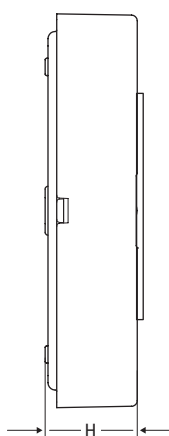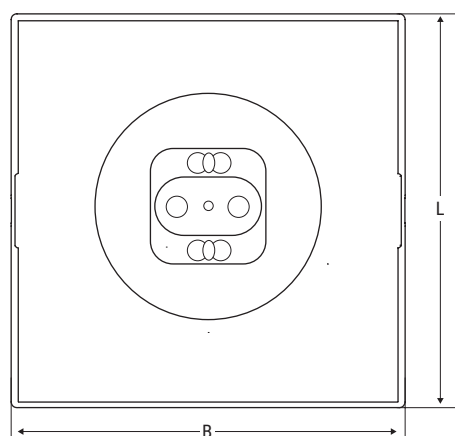

Rozměry
Dimensions
mm

L	B	H
175	175	46

Konfigurace podle ČSN EN 1838 / Performance according to EN 1838


Čočka Lens	Výška Height	Vzdálenost Centre distance ÚNIKOVÉ CESTY / ESCAPE ROUTES		Osvětlená plocha Illuminated surface area ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ LARGE AREAS	
	(m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)	Stěna / Wall (m)	Strop / Ceiling (m)
Lungaluce	3	-	30	-	-
Largaluce	3	-	-	-	14x16
Altaluce	7	-	12	-	10x6
		Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >1 lx at floor level along the centre line without reflection Emax/Emin <40		Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40 Lighting >0.5 lx at floor level without reflections Emax/Emin <40	

Parametry se týkají modelu **19739** 1 000 lm
Performance with reference to luminaire **Code 19739** 1,000 lm

Udržovací činitel 0,8
Maintenance coefficient 0.8

LUNGALUCE


80%



■ C90-C270 ■ C0-C180

LARGALUCE


91%



■ C0-C180 ■ C90-C270


ALTALUCE

90%



■ C0-C180 ■ C90-C270

ASYMETRICKÁ



■ C0-C180 ■ C90-C270

DOPLŇKOVÉ ČOČKY – nutno objednat zvlášť / SUPPLEMENTARY LENS – to be ordered separately

ČOČKA ALTALUCE – ASYMETRICKÁ
ALTALUCE LENS – ASYMMETRIC

Kód / Code **19887**

ASYMETRICKÁ / ASYMMETRIC

ČOČKA PRO OSVĚTLENÍ MÍST NA STĚNĚ
PODLE NORMY ČSN EN 1838

LENS FOR POINTS OF EMPHASIS WALL
MOUNTED ACCORDING TO EN 1838

Kód / Code **19887**
Nutno objednat zvlášť
To be ordered separately

Dot – přisazené / ceiling mounting

	Kód Code	Popis Description	Verze Version	Autonomie Autonomy h	Svět. tok Flux SE lm	Svět. tok Flux SA lm	Příkon Absorbed Power		Pozn. Notes
TR	19734N	DOT P TR SE/SA RM	SE/SA	1/1,5/2/3	550/400/275/200	240		3,7 W	
	19735N	DOT P TR GL SE/SA RM	SE/SA	1/1,5/2/3	700/700/550/385	240		3,7 W	
AT	19738N	DOT P AT SE/SA/PS RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	700/700/550/380/140	240		3,7 W	Bluetooth
	19739N	DOT P AT GL SE/SA/PS RM	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	1000/700/550/400/180	240		5,0 W	Bluetooth
CT	19736N	DOT P CT SE/SA/PS	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	700/700/550/380/140	240		4,7 W	Bluetooth, DALI
	19737N	DOT P CT GL SE/SA/PS	SE/SA/PS	1/1,5/2/3/8	1000/700/550/400/180	240		5,0 W	Bluetooth, DALI
CTS	LG230								
	17889N	DOT AE P LG230	SE/SA		550	550	4,7 W	9,4 VA	
	LG24								
	17888N	DOT AE P LGS24	SE/SA		550	550	4,1 W		
HT	HT230								
	17887N	DOT AE P HT	SE/SA		500	550	4,6 W	9,1 VA	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ACCESSORIES – to be ordered separately



ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT RM
RM INIBIT REMOTE CONTROL
 Pouze pro zařízení TR a AT s RM modulem
Only TR and AT devices equipped with RM module
 Kód / Code **2730**

RM



MODULO / MODULE LG – LGFM – DALI
 Pouze pro verzi CT / CT version only
LG – Kód / Code **15079**
LGFM – Kód / Code **15037**
DALI – Kód / Code **15080**

LG

LGFM

DALI

