



pavo | 13-01, 13-04

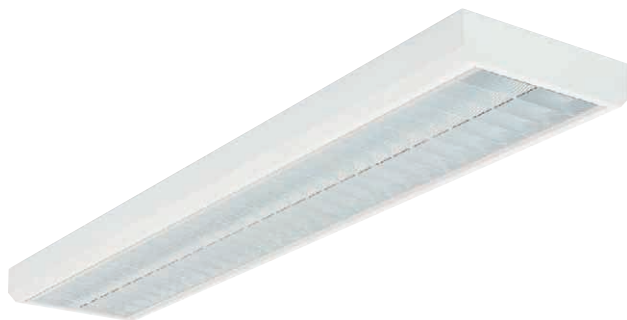


Svítlidla přisazená a závěsná pro zářivky T5 – samostatná

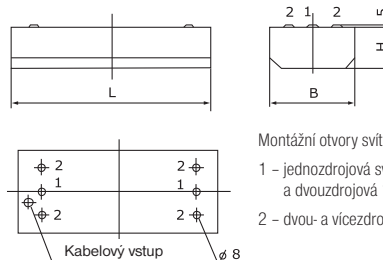

Montážní otvory svítidla:

1 - jednozdrojová svítidla 13-01 a dvouzdrojová 13-04

2 - dvou- a vícezdrojová svítidla

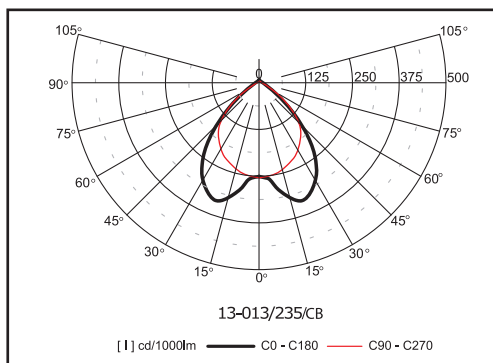

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu, prizmatický nebo opálový kryt

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: přímo na strop, jedno- a dvouzdrojová svítidla lze montovat i na závěsy – samostatně

Příslušenství: lankové a trubkové závěsy (nutno objednat zvlášť)

Použití: kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny

závěsy pro jednozdrojová svítidla 13-01 a dvouzdroj. 13-04

délka(mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5mm ²	s přívodem 5x1,5mm ²
1200 (lanka)	99-080/120	99-081/120	99-082/120
400 (trubky)	99-090/040	99-091/040	99-092/040
600 (trubky)	99-090/060	99-091/060	99-092/060
900 (trubky)	99-090/090	99-091/090	99-092/090
1200 (trubky)	99-090/120	99-091/120	99-092/120

závěsy pro dvouzdrojová svítidla 13-01

délka(mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5mm ²	s přívodem 5x1,5mm ²
1200 (lanka)	99-083/120	99-084/120	99-085/120
400 (trubky)	99-093/040	99-094/040	99-095/040
600 (trubky)	99-093/060	99-094/060	99-095/060
900 (trubky)	99-093/090	99-094/090	99-095/090
1200 (trubky)	99-093/120	99-094/120	99-095/120

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
13-013/114/C	1x14W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	593x195x60	2,1
13-013/128/C	1x28W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,5
13-013/135/C	1x35W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1493x195x60	4,2
13-013/214/C	2x14W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	593x266x60	2,5
13-013/228/C	2x28W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1193x266x60	4,3
13-013/235/C	2x35W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1493x266x60	5,5
13-013/314/C	3x14W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	593x362x60	3,5
13-013/328/C	3x28W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1193x362x60	6,2
13-013/414/C	4x14W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	593x458x60	3,9
13-013/428/C	4x28W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1193x458x60	7,3
13-043/214/C	2x14W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	593x195x60	2,2
13-043/228/C	2x28W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,7
13-043/235/C	2x35W	B,C,D,J,X,Z	zářivka T5	G5	1493x195x60	4,4

Na přání lze osadit zářivkami T5 24W, 49W, 54W, 80W.

2 - B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°), - C (matovaná parabolická mřížka, 60°)

- D (leštěná mřížka, lamely stromečkového profilu), - J (matovaná mřížka, lamely stromečkového profilu)

- X (prizmatický kryt), - Z (opálový kryt)