


# Backlight Panel

vestavné



LED panel s vysokým světelným tokem až 4 500 lm.

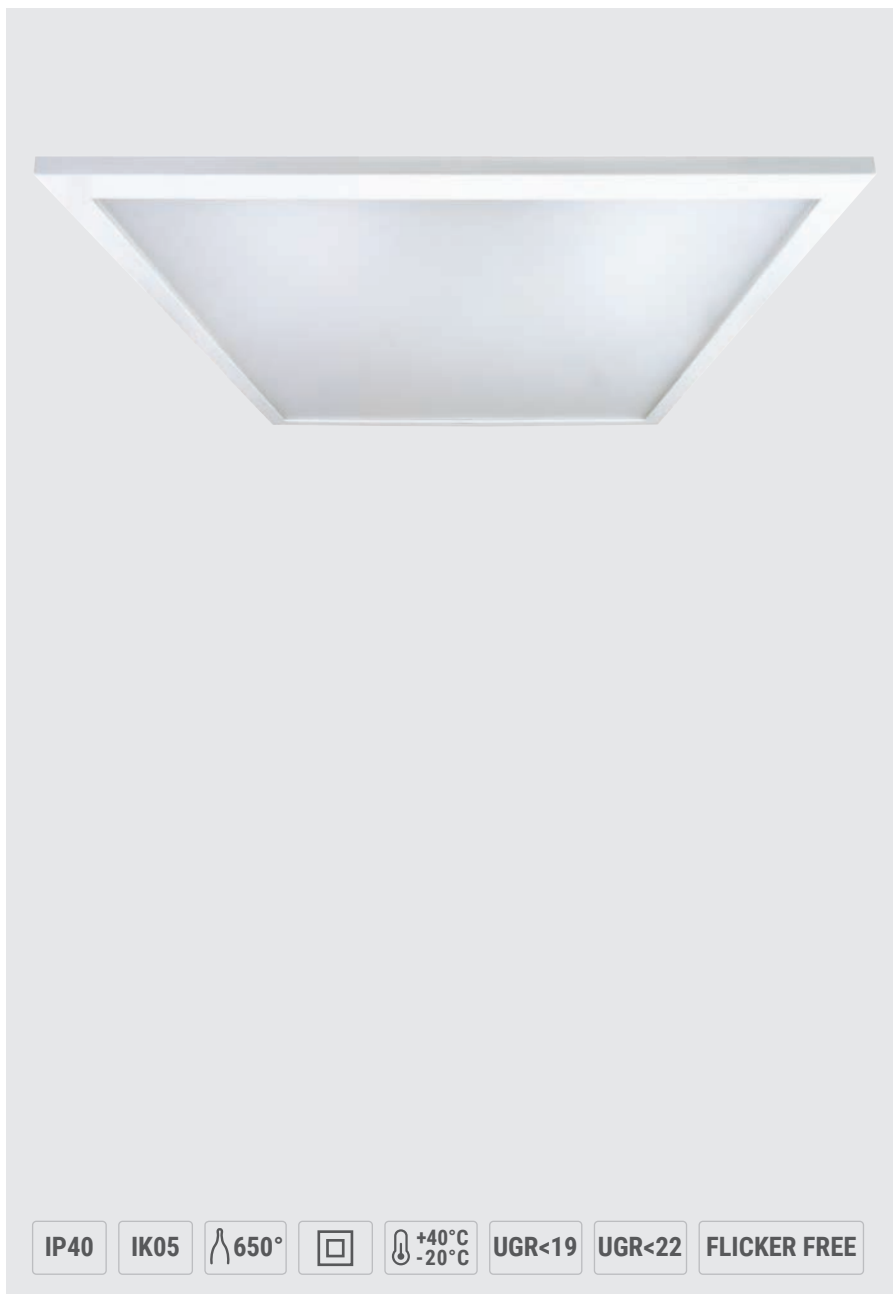

Vestavná, závěsná a stropní instalace s adaptérem (nutno objednat zvlášť).



Optický systém podsvícení pro eliminaci žloutnutí difuzéru v průběhu času. Verze s nízkým indexem oslnění UGR <19 k dispozici.

## Aplikace

Terciární, maloobchod, kanceláře, školy

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 220÷240 Vac, 50÷60 Hz

**Pokles světelného toku při 25°C**  
>30.000h (L80B20)

**Stabilita barev** 3 SDCM

**Montáž** vestavná, přisazená, závěsná

**Těleso** bílý lakovaný hliník

**Difuzér** samozhášivý UV stabilizovaný PMMA, prizmatický

**Barva** bílá

**Normy** ČSN EN60598-1, ČSN EN60598-2-2, ČSN EN62471

IP40

IK05

∧ 650°




+40°C  
-20°C

UGR<19



UGR<22

FLICKER FREE

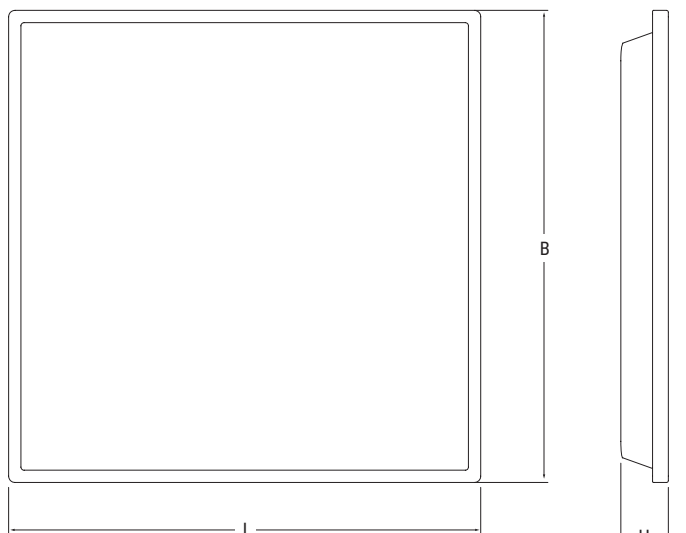


Verze		Rozměry mm		
		L	B	H
UGR<19	600x600	596	596	31
	300x1200	295	1195	31
UGR<22	600x600	596	596	34
	300x1200	295	1195	34

## BACKLIGHT PANEL UGR<19

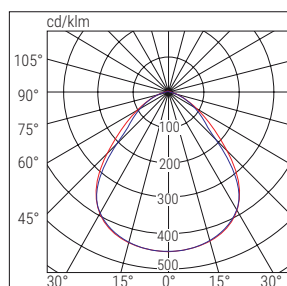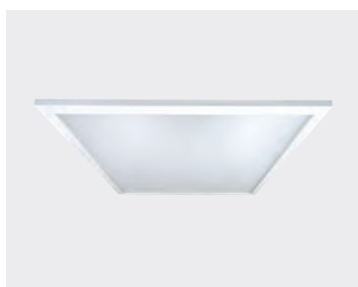

■ C180-C270 ■ C90-C270

## BACKLIGHT PANEL

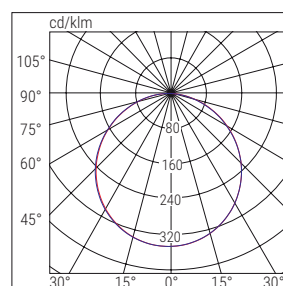

■ C180-C270 ■ C90-C270

	Verze	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED lm (Tj=25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	Kg	Balení
UGR<19	600x600	<b>70084</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	<b>70085</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	<b>70086</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	<b>70087</b>	BACKLIGHT UGR19 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	<b>70090</b>	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	<b>70091</b>	BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
UGR<22	600x600	<b>70080</b>	BACKLIGHT LED 36W 600X600 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	600x600	<b>70081</b>	BACKLIGHT LED 36W 600X600 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/6
	300x1200	<b>70082</b>	BACKLIGHT LED 36W 30X120 3K	36	3000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	300x1200	<b>70083</b>	BACKLIGHT LED 36W 30X120 4K	36	4000	>80	4500	3600	100	2.4	1/4
	600x600	<b>70088</b>	BACKLIGHT LED 40W 600x600 3K	40	3000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6
	600x600	<b>70089</b>	BACKLIGHT LED 40W 600x600 4K	40	4000	>80	5400	4500	110	2.4	1/6

## PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť



### ADAPTÉR PRO STROPNÍ MONTÁŽ

Kód **20089** (600x600 h 70)  
Kód **20101** (300x1200 h 70)



### SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

Kód **70033**



### KONZOLY PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

4 ks

Kód **70049**

## NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM- nutno objednat zvlášť



### INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V

Kód **19358** (1h)  
Kód **19359** (3h)

TR