



X-Six LED

Downlight CCT

Víceúčelové svítidlo určené pro vestavnou i přisazenou montáž. Svítidlo X-Six LED skrývá tři rozdílné teploty chromatičnosti, které mohou být regulovány pomocí jednoduchého přepínače na zadní straně tělesa. Všechna příslušenství jsou součástí balení.



TECHNICKÁ DATA



Ekvivalent* 20 W

Jmenovité napětí 220/240 VAC - 50/60 Hz

Normy EN60598-1; EN60598-2-2;
EN 62471

UGR <25

Stupeň krytí IP20

Pracovní teplota -10 °C ÷ +40 °C

Montáž Vestavná, stropní



Těleso Polykarbonát, bílá barva

Difuzér Polykarbonát opálový

Driver Integrovaný elektronický CCT selektor

Teplota chrom. 3000K, 4000K, 6500K

Životnost 30 000 h ^φ

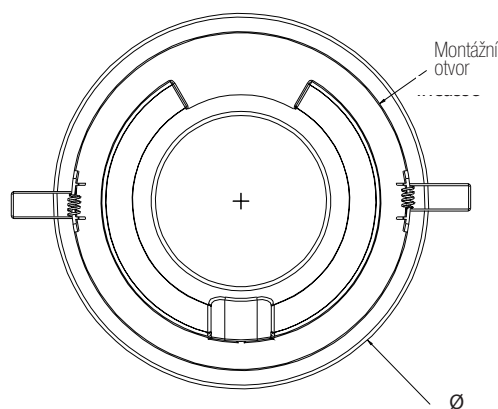

W	• Rozměry (mm) •		Montážní otvor	Hmotnost kg
	Ø	H		
20	240	35	225	0,5



Vestavná stropní verze


**X-Six LED 20W NAHRAZUJE
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
2x15W**



Rychlo-upínací konzola pro stropní instalaci
Přepínač pro výběr požadované teploty chromatičnosti

Křivka svítivosti

20W

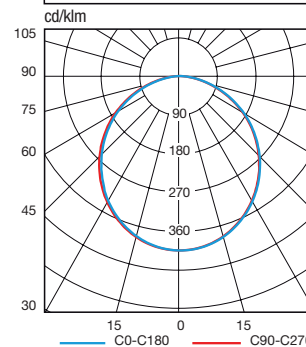

X-Six LED

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	N° LED	Teplota chrom. K	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení
20	71060	X-SIX LED CCT20W	8002219743909	20	100	3000/4000/6500K	>80	2100	1600	80	A++	1/20