

X-Step LED

Interiérové svítidlo LED



Materiál:

- barva: bílá

Stupeň krytí: IP44, IK07

Okolní teplota: -20 ÷ +40°C

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz


Životnost: 30.000h

Vyzařovací úhel: 60°


Montáž: wall

Použití: chodby, schodiště, vstupní prostory

X-Step LED 1.2

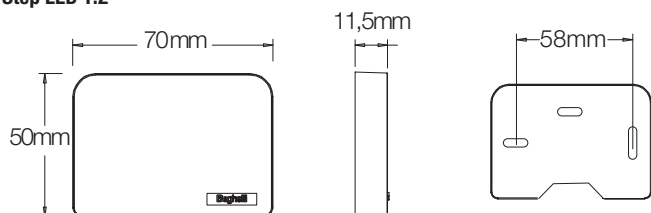

X-Step LED 1.5

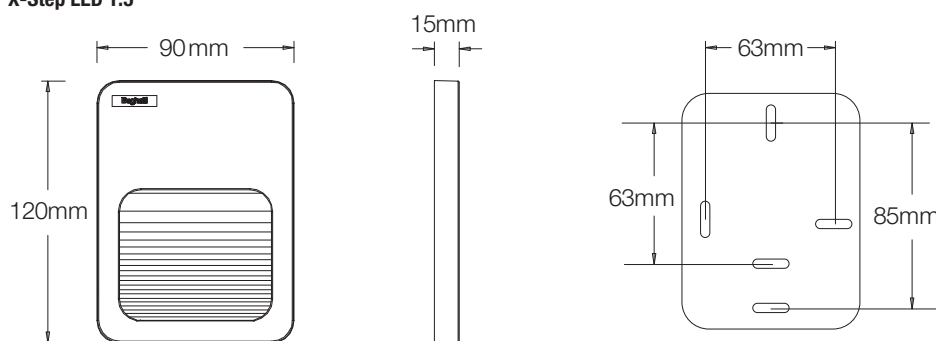

X-STEP ECOLED

Kód	EAN	W	Kandel	Svět. tok (lm)	Teplota chrom. K	lm/W	Rozměry	CRI	Balení jednotk/min./multipak	EEC
86124	8002219735829	1.5	40	60	3000	40	90x120x15	>80	1/10/80	A+
86125	8002219735836	1.5	40	60	4000	40	90x120x15	>80	1/10/80	A+
86126	8002219735843	1.2	15	30	3000	25	70x50x11.5	>80	1/20/200	A
86127	8002219735850	1.2	15	30	4000	25	70x50x11.5	>80	1/20/200	A