SIGN LED

Kombinierte Sicherheitszeichen- und Sicherheitsleuchte.
Gehäuse aus flachen Stahlblech-Profilen mit eckigen Konturen in dreieckiger Form. 2-seitige Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen durch wechselbare Sicherheitszeichenscheiben. Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen mit 5 lx durch High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linse.

Version für Wandanbau

MONTAGEARTEN

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, weiß (RAL 9003)	**Farbtemperatur:**	6.500 K (SZL) 4.000 K (SL)
Displayscheibe:	PMMA, bedruckt	**Farbwiedergabeindex:**	70 (SZL & SL)
Linse:	PMMA, klar	**Optik-Schnittstelle:**	LIFE
Lebensdauer $L_{80}B_{20}$:	50.000 h		
Farbstabilität:	3 SDCM		

26 m IP40 IK05

Inbetriebnahme: Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft oder Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V

Variante	Φ~
LIFE – Teilkomponente: Sicherheitsleuchte	243 lm
Sicuro24 / Sicuro230 – Teilkomponente: Sicherheitsleuchte	323 lm



Wandanbau (LIFE)



Wandanbau (S24 & S230)

Rev.-Nr. S2024-04

LIFE EINZELBATTERIEVERSORGUNG

10 JAHRE GARANTIE

Autotest / CableCom Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer		LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen									
37225[1]	**37226**[1]	**37227**[1]	26 m	2+1	323 lm	186 lm	65 lm	2x LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO 24 DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer		LED	Φ=	P=
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen				
32074[1]	26 m	2+1	323 lm	6,7 W

SICURO 230 ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer		LED	Φ=	S~	P=
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen					
31103[1]	26 m	2+1	323 lm	15,7 VA / 7,6 W	

[1] Leuchte ist mit 2 separaten Überwachungs- und Steuerungsmodulen ausgerüstet.
Die Betriebsarten der beiden Überwachungs- und Steuerungsmodule zur Beleuchtung der Sicherheitszeichen und der Sicherheitseinrichtung sind separat konfigurierbar.

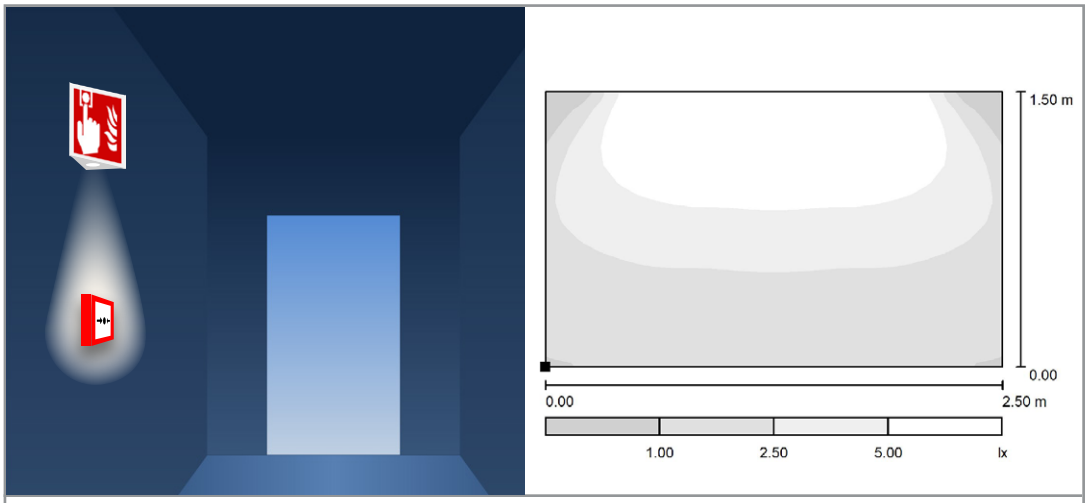

Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.		Beschreibung
E16914M		F001 Sicherheitszeichenscheibe Feuerlöscher
E16915M		F002 Sicherheitszeichenscheibe Löschschlauch
E16913M		F005 Sicherheitszeichenscheibe Brandmelder
E16910M		E003 Sicherheitszeichenscheibe Erste Hilfe
E16912M		E004 Sicherheitszeichenscheibe Notruftelefon
E16911M		E007 Sicherheitszeichenscheibe Sammelstelle
E16917M		E017 Sicherheitszeichenscheibe Rettungsausstieg
E16916M		E019 Sicherheitszeichenscheibe Notausstieg



Lichtverteilungskurve