



## UP LED C

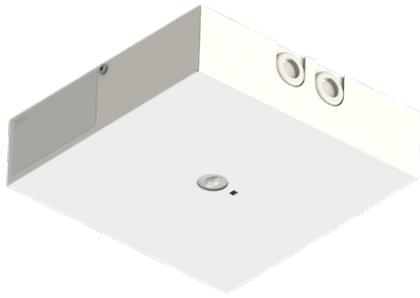

**Downlight mit Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech.** High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrisch strahlende Lichtverteilung (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx) oder symmetrisch strahlende Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx). Drei Optiken in einer Leuchte - Durch drei mitgelieferte Linsen (1x asymmetrisch und 2x symmetrisch für 3,5 m und 7 m Montagehöhe).

Version für Deckenanbau

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

|  |                             |                             |         |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| <b>Gehäuse:</b>                                | Stahlblech, weiß (RAL 9010) | <b>Farbstabilität:</b>      | 3 SDCM  |
| <b>Abdeckung:</b>                              | Stahlblech, weiß (RAL 9010) | <b>Farbtemperatur:</b>      | 4.000 K |
| <b>Linse:</b>                                  | PMMA, klar                  | <b>Farbwiedergabeindex:</b> | 70      |
| <b>Lebensdauer <math>L_{30/B_{20}}</math>:</b> | 50.000 h                    | <b>Optik-Schnittstelle:</b> | LIFE    |



**Inbetriebnahme:** Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.

### EINZELBATTERIEVERSORGUNG

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Netzversorgung:</b>      | 198 V – 254 V/50 Hz    |
| <b>Schaltung:</b>           | Dauer und Bereitschaft |
| <b>Umgebungstemperatur:</b> | 0 °C bis +40 °C        |
| <b>Schutzklasse:</b>        | I                      |


### DEZENTRALE VERSORUNG

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Netzversorgung:</b>      | 24 V +/- 20 % DC  |
| <b>Batterieversorgung:</b>  | 24 V +/- 20 % DC  |
| <b>Umgebungstemperatur:</b> | -20 °C bis +40 °C |
| <b>Schutzklasse:</b>        | III               |

### ZENTRALE VERSORUNG

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Netzversorgung:</b>            | 198 V – 254 V/50 Hz     |
| <b>Batterieversorgung:</b>        | 176 V – 276 V           |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20 °C bis +40 °C       |
| <b>Schutzklasse:</b>              | I                       |
| <b>Netzversorgung (alt.):</b>     | 90 V – 254 V / 50/60 Hz |
| <b>Batterieversorgung (alt.):</b> | 90 V – 276 V            |

| Variante             |  Fläche 3,5 m |  Fläche 7 m |  Rettungsweg |
|----------------------|---|--|---|
| LIFE                 | 262 lm  | 243 lm   | 247 lm  |
| Sicuro24 / Sicuro230 | 350 lm  | 323 lm   | 330 lm  |

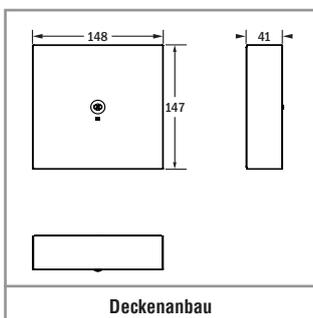




| Autotest / CableCom Bestellnummer   | Logica Bestellnummer | Logica FM Bestellnummer | LED | $\Phi=$ 1 h   | $\Phi=$ 3 h   | $\Phi=$ 8 h  |                     | S~   |
|---|----------------------|-------------------------|-----|---|---|--|---------------------|------|
| Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen |                      |                         |     |   |   |  |                     |      |
| 37165   | 37166                | 37167                   | 1   | Rettungsweg 330 lm<br>Fläche 3,5m/7m<br>350 lm / 323 lm | Rettungsweg 190 lm<br>Fläche 3,5m/7m<br>203 lm / 186 lm | Rettungsweg 70 lm<br>Fläche 3,5m/7m<br>70 lm / 65 lm | LIFE 6,4 V / 1,5 Ah | 8 VA |

**SICURO** DEZENTRALE VERSORUNG

| Sicuro24 Bestellnummer  | LED | $\Phi=$   | P=    |
|---|-----|---|-------|
| Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen |     |   |       |
| 32103   | 1   | Rettungsweg 330 lm<br>Fläche 3,5 m / 7 m<br>350 lm / 323 lm | 3,8 W |

**SICURO** ZENTRALE VERSORUNG

| Sicuro230 Bestellnummer   | LED | $\Phi=$   | S~             | P= |
|---|-----|---|----------------|----|
| Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen |     |   |                |    |
| 31162   | 1   | Rettungsweg 330 lm<br>Fläche 3,5 m / 7 m<br>350 lm / 323 lm | 8,3 VA / 4,1 W |    |

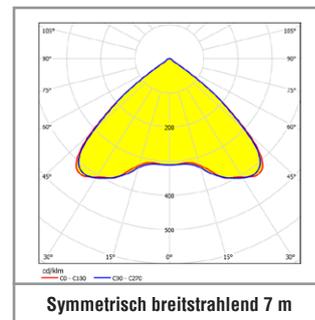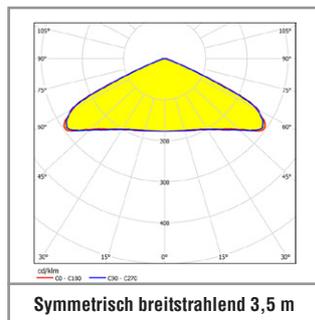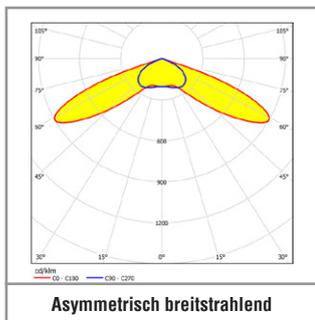

| Im Lieferumfang enthalten |   |
|---------------------------|---|
| Bestell-Nr.               | Beschreibung  |
| -                         | Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 3,5 m |
| -                         | Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 7 m   |
| -                         | Asymmetrisch breitstrahlende Linse                      |