



F30 / F50 / F70 LED

Kombinierte Allgemein- und Sicherheitsleuchte hoher Schutzart und hoher Schlagfestigkeit. Strahlerleuchte in Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit Scheibe aus Hartglas, mikroprismatisch und hochglänzendem Reflektor aus Aluminium. Scheibe mit dem Gehäuse durch Scharnier und Verschlüsse aus Edelstahl verbunden. Schwenkbare Halterung (+/- 180°). Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend oder asymmetrisch engstrahlend, veränderbar.

Version für Wand- und Bodenbau

Auch als Leuchte für Allgemeinbeleuchtung lieferbar

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7035)
Scheibe: Hartglas, mikroprismatisch
Reflektor: Aluminium, hochglänzend

Lebensdauer L80B20: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz
Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft
Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC
Schutzklasse: I / III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Netzversorgung: 198V–254V/50Hz
Schutzklasse: I

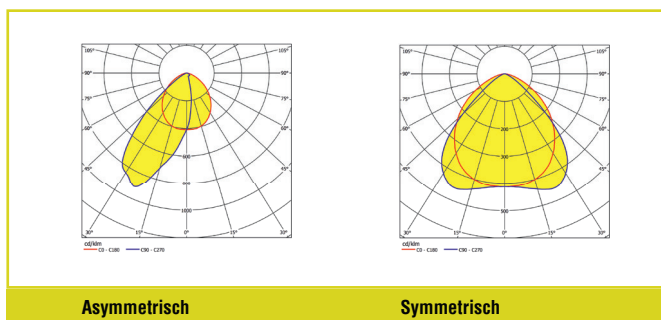


Asymmetrisch

Symmetrisch

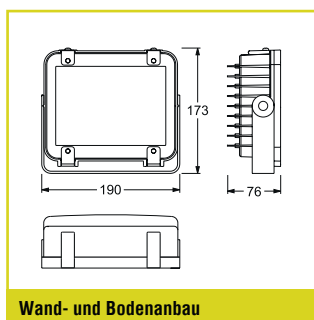

Wand- und Bodenbau

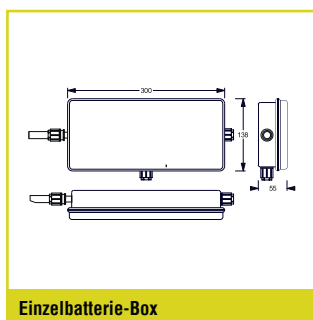

Einzelbatterie-Box

Daten als Netzleuchte Bestellnummern	LED	P	Φ	T _c	R _a
37219 / 37220 / 32071 / 31100	33	17 W	1.800 lm	4.000 K	>80
37221 / 37222 / 32072 / 31101	66	26 W	3.000 lm	4.000 K	>80
37223 / 37224 / 32073 / 31102	99	37 W	4.000 lm	4.000 K	>80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Wandanbau, Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung								
37219	37219	37220	33	1.050 lm	350 lm	130 lm	LTO 14,4 V / 1,2 Ah	21 VA
37221	37221	37222	66	1.050 lm	380 lm	140 lm	LTO 14,4 V / 1,2 Ah	31 VA
37223	37223	37224	99	1.080 lm	360 lm	135 lm	LTO 14,4 V / 1,2 Ah	44 VA

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau, Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung			
32071	33	635 lm / 1.270 lm ³	8 W / 16 W ³
32072	66	690 lm / 1.380 lm ³	8 W / 16 W ³
32073	99	650 lm / 1.290 lm ³	8 W / 16 W ³

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau, Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung				
31100	33	1.800 lm ³	20,5 VA / 17 W	
31101	66	3.000 lm ³	30,5 VA / 26 W	
31102	99	4.000 lm ³	43 VA / 37 W	

³ Programmierbar über Dezentrale Versorgung