


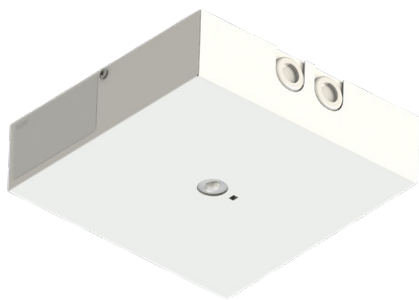


UP LED C

Downlight mit Gehäuse und Abdeckung aus Stahlblech. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrisch strahlende Lichtverteilung (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx) oder symmetrisch strahlende Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx). Drei Optiken in einer Leuchte - Durch drei mitgelieferte Linsen (1x asymmetrisch und 2x symmetrisch für 3,5 m und 7 m Montagehöhe).

Version für Deckenanbau

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, weiß (RAL 9010)	Farbstabilität:	3 SDCM
Abdeckung:	Stahlblech, weiß (RAL 9010)	Farbtemperatur:	4.000 K
Linse:	PMMA, klar	Farbwiedergabeindex:	70
Lebensdauer $L_{90B_{20}}$:	50.000 h	Optik-Schnittstelle:	LIFE



Inbetriebnahme: Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Schutzklasse:	I


DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V



Variante	 Fläche 3,5 m	 Fläche 7 m	 Rettungsweg
LIFE	262 lm	243 lm	247 lm
Sicuro24 / Sicuro230	350 lm	323 lm	330 lm



Autotest / CableCom Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	$\Phi =$ 1 h	$\Phi =$ 3 h	$\Phi =$ 8 h		S~
Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen								
37165	37166	37167	1	Rettungsweg 330 lm Fläche 3,5m/7m 350 lm / 323 lm	Rettungsweg 190 lm Fläche 3,5m/7m 203 lm / 186 lm	Rettungsweg 70 lm Fläche 3,5m/7m 70 lm / 65 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA


SICURO^{LED 24} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	$\Phi =$	P =
Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen			
32103	1	Rettungsweg 330 lm Fläche 3,5 m / 7 m 350 lm / 323 lm	3,8 W



SICURO^{LED 230} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Deckenanbau für Rettungsweg- und Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen				
31162	1	Rettungsweg 330 lm	8,3 VA / 4,1 W	
		Fläche 3,5 m / 7 m 350 lm / 323 lm		



Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
-	Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 3,5 m
-	Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 7 m
-	Asymmetrisch breitstrahlende Linse