

Lens Panel

IP20
IP40

IK05

650°

+40°C
-20°C

CRI>90

UGR<16/19*



Technické parametry

Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

60 000 h (L80B20)

Montáž vestavná M600, stropní, závěsná

Těleso polyesterem práškovaný předgalvanizovaný ocelový plech, RAL 9003

Optika čiré PMMA čočky

Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (bez fotobiologického rizika), 2014/53/UE

Aplikace

služby, obchod, kanceláře, školy, nemocnice

Characteristics

Power supply 230 VAC ±10%, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

60,000 h (L80B20)

Mounting recessed, M600, ceiling, suspended

Housing polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003

Optics clear PMMA lenses



Compliance CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471 (photobiological risk-free), 2014/53/EU

Applications

services, retail, offices, schools, hospitals


* UGR podle typu instalace

UGR according to the type of installation

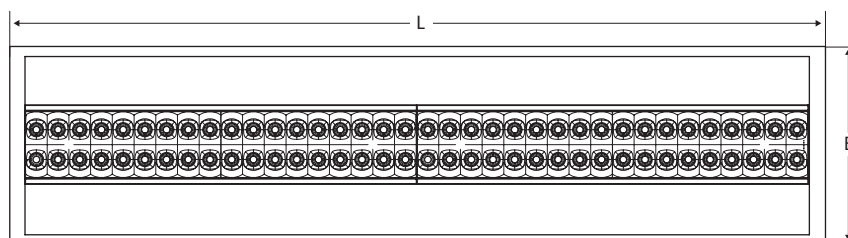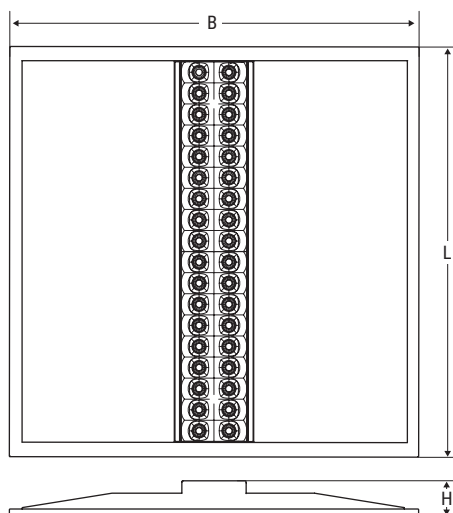


Verze Version	Rozměry mm Dimensions mm		
	L	B	H
600 × 600	595	595	51
300 × 1200	1195	295	51

LENS PANEL – 600 × 600



■ C0-C180 ■ C90-C270

LENS PANEL – 300 × 1200



■ C0-C180 ■ C90-C270

RD NASTAVITELNÝ SVĚTELNÝ TOK – PŘÍKON / ADJUSTABLE FLUX-POWER



Svět. tok / Příkon Flux / Power	600 × 600 4500 lm			1200 × 300 4850 lm			1200 × 300 6500 lm		
	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W	lm	W	lm/W
KROK / STEP 1	4500	37	121	4850	37	131	6500	52	125
KROK / STEP 2	3800	31	123	4100	31	132	6000	47	127
KROK / STEP 3	3300	25	132	3550	25	142	5550	43	129
KROK / STEP 4	2600	20	130	2800	20	140	–	–	–

Verze RD je vybavena spínačem se 4 kroky regulace proudu pro zajištění maximální světelné efektivity, a tudíž i maximální úspory energie, kdy se používá pouze světelný tok určený v projektové fázi.

RD driver equipped with a switch with 4 steps of current modulation in order to ensure maximum luminous efficiency, and therefore maximum energy saving, using only the luminous flux determined in the design phase.

	Verze Version	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
RD	600x600	42201	LENSPAN 418 M600 U19 C90 RD4K	37	4000	>90	5200	4500	121	2,1	
	300x1200	42204	LENSPAN 236 30X120 U19C90 RD4K	37	4000	>90	5600	4850	131	2,6	
	300x1200	42207	LENSPAN 258 30X120 U19C90 RD4K	52	4000	>90	7500	6500	125	2,6	
DALI RD	600x600	42219	LENSPAN 418 M600 U19 C90 DL4K	37	4000	>90	5200	4500	122	2,1	
	300x1200	42222	LENSPAN 236 30X120 U19C90 DL4	37	4000	>90	5600	4850	131	2,6	
	300x1200	42225	LENSPAN 258 30X120 U19C90 DL4	52	4000	>90	7500	6500	125	2,6	
SDB	600x600	42210	LENSPAN 418 M600 U19 C90 SDB4K	38.5	4000	>90	5200	4500	117	2,1	
	300x1200	42213	LENSPAN 236 30X120 U19C90 SDB4	38.5	4000	>90	5600	4850	126	2,6	
	300x1200	42216	LENSPAN 258 30X120 U19C90 SDB4	53.5	4000	>90	7500	6500	121	2,6	

VERZE S RŮZNÝMI TEPLOTAMI CHROMATIČNOSTI (K) / VERSIONS WITH DIFFERENT COLOUR TEMPERATURES (K)

Svítilidla jsou dostupná také ve verzích 3000K a 6000K. / The luminaires are also available in 3000K and 6000K versions.

Verze SDB – variabilní NOVÝ produkt, umožňující konkrétní konfiguraci produktu pro řízení, dle potřeb uživatele.

Věnujte pozornost konfiguraci příslušenství pro řídicí systémy.

SDB version – variable NEW product, allowing specific product configuration for management, according to user needs.

Pay attention to the configuration of the accessories for the control systems.

Lens Panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING KIT

Kód / Code **70100**




STROPNÍ ADAPTÉR / CEILING FRAME

Pouze SD verze nebo pro kombinaci s inv. Plug&Light
SD vers. only or combined with the Plug&Light inverter

Kód / Code **20089** (600 × 600)


Kód / Code **20101** (300 × 1200)



SADA PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU
FALSE CEILING KIT

4 konzoly pro 2 různé montáže
Included 4 brackets with two type of fixing

Kód / Code **70039**



SADA S BEZPEČNOSTNÍM LANKEM
SAFETY CABLE KIT

Kód / Code **70059**

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kód / Code **21102**



AUTODIMMER / RADIO MODUL
AUTODIMMER / RADIO MODULES

AUTODIMMER – Kód / Code **15053**

AUTODIMMER + RADIO – Kód / Code **15054**



VYSÍLACÍ MODUL
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / Code **20104**

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / **ACCESSORIES** – to be ordered separately




KONCENTRÁTOR WIFI BLUETOOTH
WIFI BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / 1 control input

Kód / Code **15064**



MODUL ROZHRANÍ BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE
3 ovládací vstupy / 3 control inputs

Kód / Code **15065**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi ETHERNET – Kód / Code **15074**



Konfigurace bezdrátového systému řízení svítidel dle potřeb a požadavků zákazníka.

Configuration of the wireless luminaire control system according to the needs and requests of the customer.

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť
EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA
1-3 h 20-60 V**

Max. svět. tok 450 lm / *Maximum Flux 450 lm*

Kód / Code **19358** (1 h)

Kód / Code **19359** (3 h)

TR



INVERTER UNIVERSAL 5 W 20-240 V

Max. svět. tok 800 lm / *Maximum Flux 800 lm*

AT – Kód / Code **19398**

CT – Kód / Code **19399**

CT



MODUL / MODULE LG - LGFM - DALI

Pouze pro invertory CT / *For CT Inverters only*

LG – Kód / Code **15079**

LGFM – Kód / Code **15037**

DALI – Kód / Code **15080**

LG

LGFM

DALI