

Acciaio Extreme

osvětlení



IP66

IK08



OMEZENÍ
VÝKONU



Maximální odolnost proti mechanickému a chemickému poškození. Svítidlo snese vibrace a je odolné proti elektromagnetickému rušení.



Optický systém složený ze segmentů pro lepší kontrolu světelného toku a pro zajištění maximální osvětlenosti.

Aplikace

Průmysl, venkovní prostory, pro obzvláště riziková prostředí

Technické parametry

Jmenovité napětí

Universal Multi Voltage
93–265 V_{AC} – 50/60 Hz, 176–250 V_{DC}

Jmenovité napětí – MTBF při 25 °C

80 000 h

Pokles světelného toku při 25 °C

>60 000 h (L80B20)

Stabilita barev 3 SDCM


Montáž stropní, závěsná, napájecí lišta

Těleso nerezová ocel AISI 304

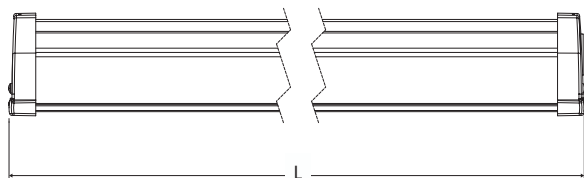

Reflektor hliníkové články, systém proti oslnění

Optika tvrzené mikroprizmatické sklo

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18031-3, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), ATEX 2014/34/EU (zóna 02 a 22), 2014/53/EU



■ C0-C180
■ C90-C270




Velikost	Rozměry mm		
	L	B	H
M	1199	109	88
L	1484	109	88

	Velikost	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chromatičnosti K	CRI	Světelný tok LED lm (Tj=25°C)	Světelný tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost kg	Balení	Poznámky a normy	
SD	M	A236EXSD	ACCIAIO EX LED 2x36 SD 4K	35	4000	≥80	5500	4700	135	3,3	1	Ex	AUTO-DIMMER
	M	A258EXSD	ACCIAIO EX LED 2x58 SD 4K	52	4000	≥80	8200	7000	135	3,3	1	Ex	
	L	A280EXSD	ACCIAIO EX LED 2x80 SD 4K	74	4000	≥80	11600	9900	135	4	1	Ex	
DALI	ROZHRANÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT': Je možno vytvořit svítidla s DALI integrováním verze SD s příslušenstvím DALI modul – kód 15024 Příklad: Kód A236EXSD + 15024 = svítidlo A236EXSD ve verzi DALI												DALI


SPECIÁLNÍ VARIANTY – na vyžádání

CRI ≥90 – TEPLOTA CHROMATIČNOSTI – VERZE S POLYKARBONÁTOVÝM DIFUZÉREM PRO HACCP PROSTŘEDÍ


PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	FOTOSENZOR SMART DIMMER Kód 15040	SD
	KABELOVÁ PRŮCHODKA ATEX	


PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Kód 8063 Verze M/L – 1700 x 291 x 135 mm	
	3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20 Kód 15019	
	TYČOVÁ MONTÁŽNÍ KONZOLA Kód 20125	
	NATÁČECÍ KONZOLA Kód 20123	

SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – nutno objednat zvlášť

	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM Kód 21102	nuBe SD
	MODUL DALI Kód 15024	SD
	RÁDIOVÝ MODUL PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ Kód 15022	SD
	MODUL 1-10V Kód 15034	SD
	VYSÍLACÍ MODUL Kód 20104	SD

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť

	INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V Kód 19358 (1 h) Kód 19359 (3 h)	TR
	INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V Kód 19391 (baterie LiFe)	AT LG
	INVERTER AT/LG AR 9W 55V Kód 19355L (baterie LiFe)	AT LG
	NOUZOVÝ MODUL LGFM Pouze pro invertory řady AT/LG Kód 19375	LGFM