

Triangle® BEGHELLI PRAEZISA

IP66



SICURO
SELV



24V DC ±20%
Ta: -20+40°C

EVG

Ta: -20+40°C
95 + 276V DC
230V AC 50/60Hz

LOGICA
SOLUTION

Ta: -20+40°C
176 + 276V DC
230V AC 50/60Hz

LOGICA
SOLUTION

AutoTest
Ta: 0+40°C
230V AC 50/60Hz

Beghelli


PRAEZISA

1494.0580




E-Mail: Kontakt@beghelli.de - Internet: www.beghelli.de

T9324.....












N9324.....










	24V DC W	LED	UNI EN 1838
T93242-S24	3,8W	1 LED	-
T93243-S24	3,8W	1 LED	-

	216V DC W	LED	UNI EN 1838
T93242E	5W	1 LED	-
T93242A	5W	1 LED	-
T93242S	5W	1 LED	-
T93243E	5W	1 LED	-
T93243A	5W	1 LED	-
T93243S	5W	1 LED	-

	230V 50Hz	COS φ	LED	Battery	Life	UNI EN 1838
N93242AT	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93242LG	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93242FM	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93242AT-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-
N93242LG-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-
N93242FM-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-
N93243AT	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93243LG	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93243FM	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	1h	-
N93243AT-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-
N93243LG-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-
N93243FM-8H	45mA	0,60	1 LED	NiMh 7,2V 1,2Ah	3h	-

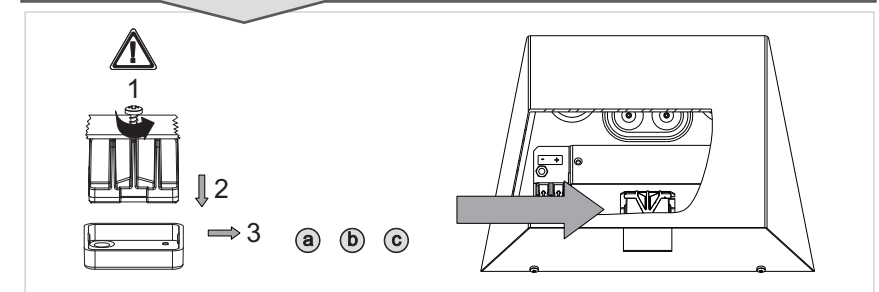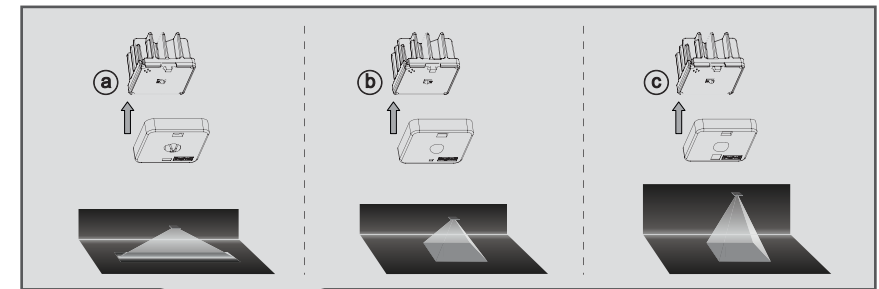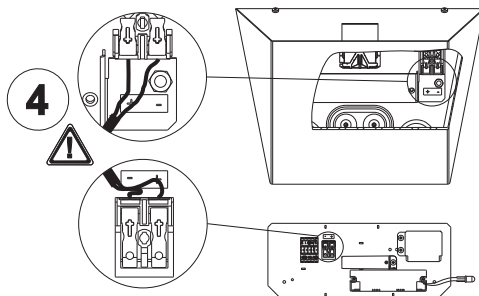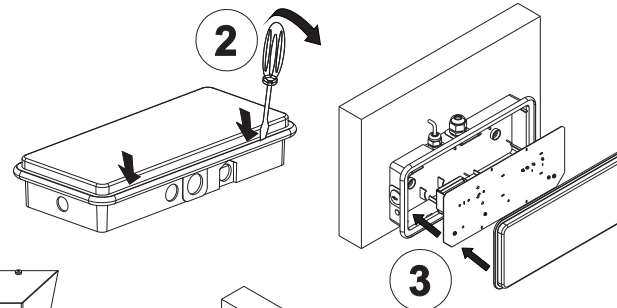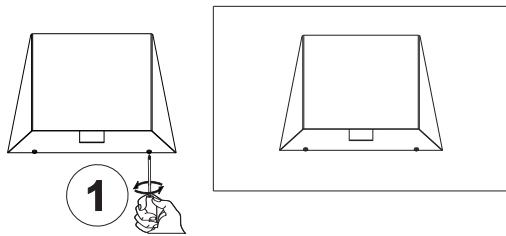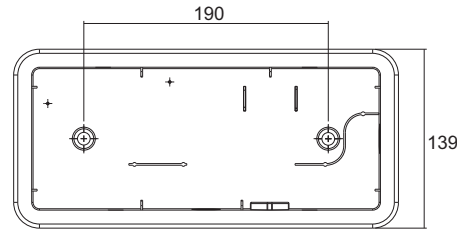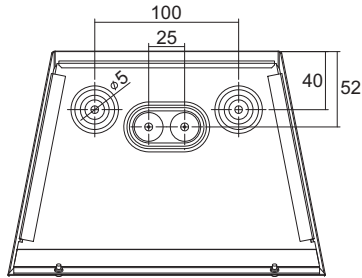

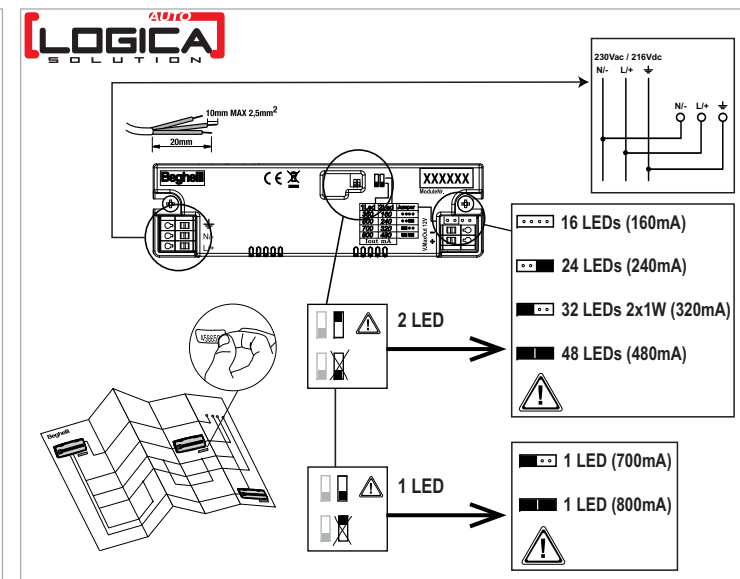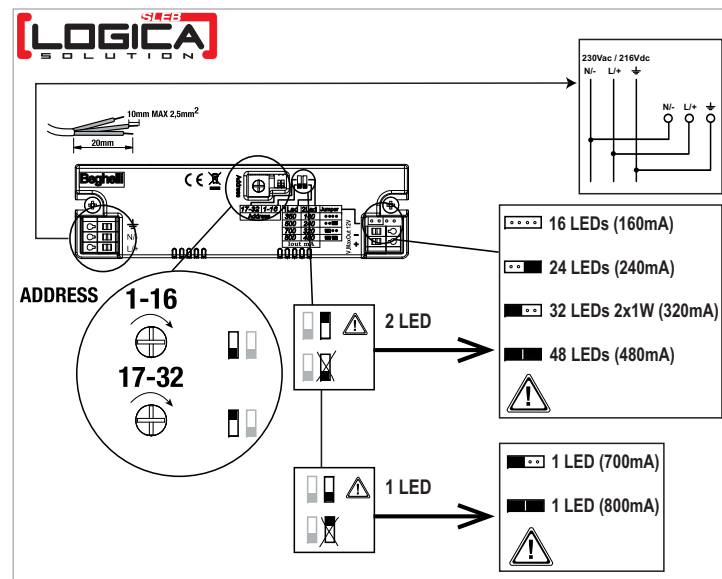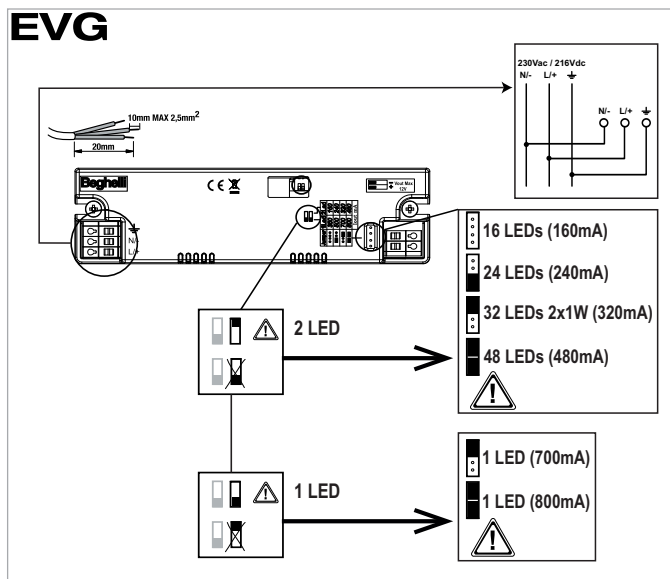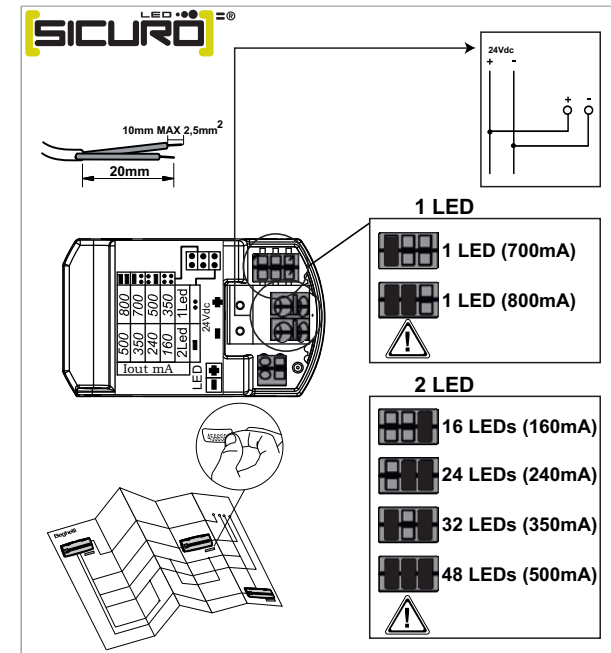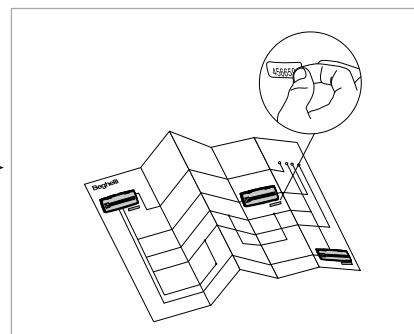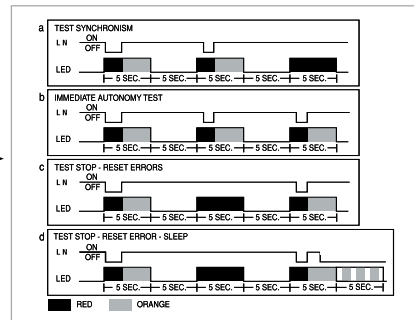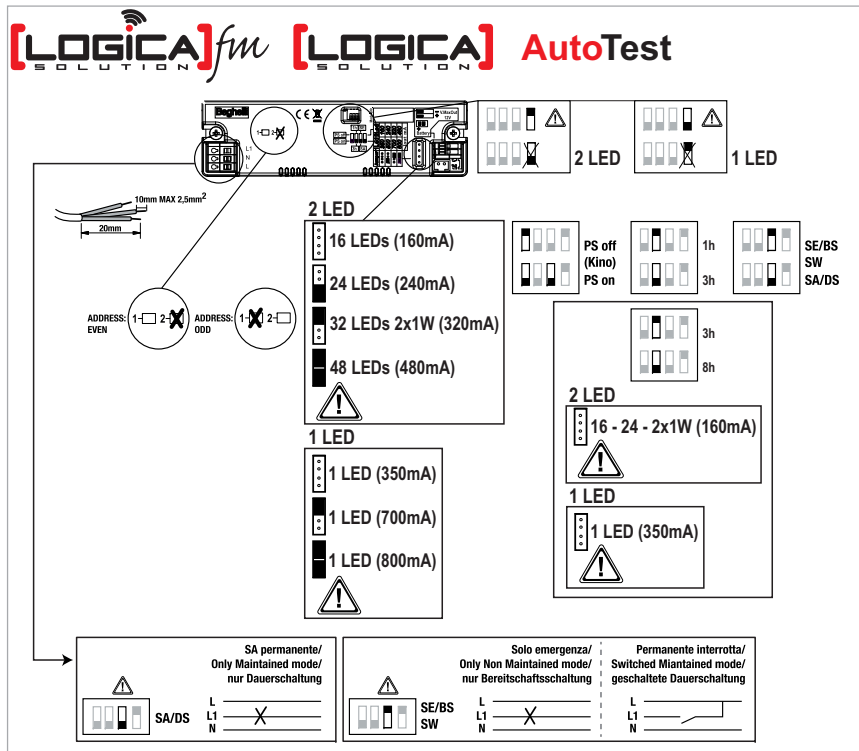

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

SIGNALAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA SCOLLEGATA
UN LAMPEGGIO ARANCIO	BATTERIA BASSA IN EMERGENZA

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED
ONE ORANGE FLASH	BATTERY LOW IN EMERGENCY MODE FLASH

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:

FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen

LED-ANZEIGEN

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE GELADEN
BLINKEN GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELODEN
EINMAL BLINKEN ROT	FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE
ZWEIMAL BLINKEN ROT	FEHLER DER LEUCHT-LED
DREIMAL BLINKEN ROT	BATTERIE NICHT ANGESCHLOSSEN
EINMAL BLINKEN ORANGE	NIEDRIGER BATTERIESTAND IM NOTBETRIEB

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät ist ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um Original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ

TEST FUNKČNOSTI (30 sek) = každých 28 dní
TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů

SIGNALIZACE LED

SVÍTÍCÍ ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ	DOBÍJENÍ BATERIE
JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ BATERIE
DVĚ ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	VADNÁ SVĚTELNÁ LED DIODA
TŘI ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE ODPOJENA
JEDNA ORANŽOVÉ BLIKAJÍCÍ	SLABÁ BATERIE V NOUZ. REŽIMU

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar
La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída
Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrolllampans källa är inte utbytbar
De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

