

Stagna Easy Led



IP65

IK05

650°


 +40°C
-20°C

FLICKER FREE

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25 °C

>50 000 h (L80B20)

Montáž přisazená stropní

Těleso polykarbonát, RAL 7035

Optika bílý polykarbonát

Difuzér opálový polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 62471

Aplikace

sektor služeb, sklady, garáže

Není vhodné pro intenzivní použití.

Characteristics

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25 °C

>50,000 h (L80B20)

Mounting ceiling, suspended

Housing polycarbonate, RAL 7035

Optics white polycarbonate


Screen opal polycarbonate

Compliance EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471

Applications


services sector, warehouses, car parks

Not suitable for intensive use.

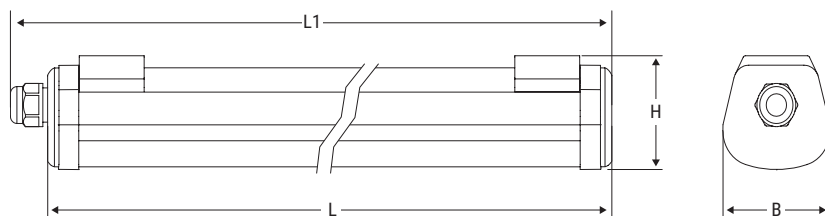

W	Rozměry Dimensions mm			
	L	L1	B	H
15	600	638	52	61
30	1200	1238	52	61
40	1500	1538	52	61

STAGNA EASY LED



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Verze Version	Kód Code	Popis Description	Příkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	
LED	15W	75450	STAGNALED ES-600 15W 4K 1800LM	15	4000	>80	2200	1800	120	0,9	ON / OFF
	30W	75451	STAGNALED ES-1200 30W 4K 3600LM	30	4000	>80	4300	3600	120	1,5	
	40W	75452	STAGNALED ES-1500 40W 4K 4800LM	40	4000	>80	5700	4800	120	1,9	
	15W	75453	STAGNALED ES-600 15W 6.5K 1800LM	15	6500	>80	2200	1800	120	0,9	
	30W	75454	STAGNALED ES-1200 30W 6.5K 3600LM	30	6500	>80	4300	3600	120	1,5	
	40W	75455	STAGNALED ES-1500 40W 6.5K 4800LM	40	6500	>80	5700	4800	120	1,9	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / **ACCESSORIES** – included



KABELOVÁ PRŮCHODKA PG13.5
PG13.5 CABLE GLAND



UPEVNŮVACÍ KONZOLY
FIXING BRACKETS

