

CT

CTS

Řídicí jednotka Supervisor

nouzové / emergency



LG

31
JEDNOTEK / UNITS

IP20

GSM

WiFi

GPRS

+50°C
0°C

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10%, 50–60 Hz

Montáž 9 DIN modulů

Spravované řídicí jednotky řídí a dohlíží přes sběrnici RS485 až na 31 řídicích jednotek LG

Připojení

UMTS 4G slot mini SD, režim WiFi – AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Ethernet, USB (2 porty), RS485, RS232, 4× IN porty a 2× OUT porty

Software pro správu

Logica visual

Paměťová karta

SD (není dodávána)

Normy ČSN EN 60950-1, ČSN EN 62034, ČSN EN 50172, 2014/53/UE

Aplikace

průmysl, služby

Characteristics

Power supply 230 VAC ±10%, 50–60 Hz

Mounting 9 DIN rail modules **Managed**

Control unit Commands and supervises via RS485 bus up to 31 LG control units

Connection interface

UMTS 4G slot mini SD, WiFi – AccesPoint (AP) mode and Client (STA) mode, Ethernet, USB (2 ports), RS485, RS232, 4× IN ports and 2× OUT ports

Management software

Logica visual


Memory card

SD Card (not included)

Compliance EN 60950-1, EN 62034, EN 50172, 2014/53/EU

Applications

Industry, service sectors

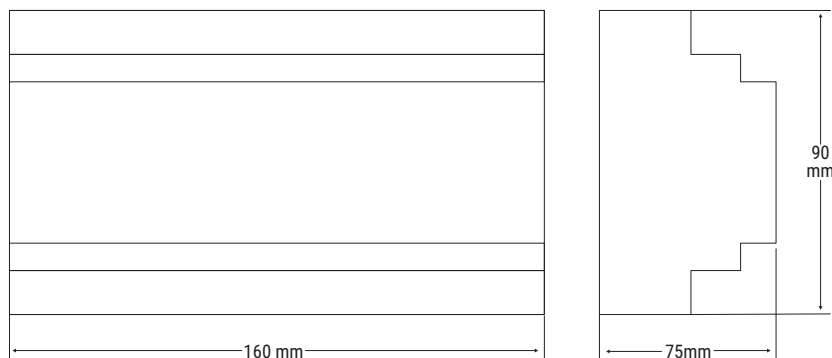

/ Control Unit Logica LG

FUNKCE

- ovládá a dohlíží až na 31 řídicích jednotek LG (kód 12100C) přes sběrnici RS485

FUNCTIONS

- Commands and supervises via RS485 bus up to 31 LG control units (code 12100C)

	Kód Code	Popis Description	Počet řídicích jednotek Control Unit Number	Počet svítidel Luminaires number	Počet DIN modulů Number of DIN rail modules
CT	LG				
	12131C	ŘÍDICÍ JEDNOTKA / CONTROL UNIT SUPERVISOR	31 (LG)	1984	9