

# Saving Stagna Slim



IP65

IK07

850°

+40°C  
-20°C

## Technické parametry

**Jmenovité napětí** 230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Pokles světelného toku při 25 °C**

>80 000 h (L80B20)

**Montáž** přisazená stropní

**Těleso** polykarbonát, RAL 7040, šedá

**Optika** bílý polykarbonát

**Difuzér** opálový polykarbonát s velkým rozptylem

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), 2014/53/EU

## Aplikace

průmysl, sektor služeb, skladiště, garáže

## Characteristics

**Power supply** 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

**Luminous flux retention at 25 °C**

>80,000 h (L80B20)

**Mounting** ceiling

**Housing** polycarbonate, RAL 7040 grey


**Optics** white polycarbonate

**Screen** diffusing opal polycarbonate

**Compliance** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (photobiological risk-free), 2014/53/EU


## Applications

industry, services sector, warehouses, car parks

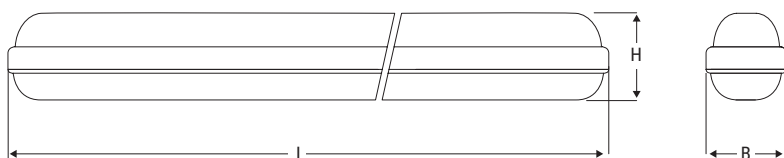


| W  | Rozměry<br>Dimensions<br>mm |    |    |
|----|-----------------------------|----|----|
|    | L                           | B  | H  |
| 18 | 673                         | 85 | 70 |
| 38 | 1273                        | 85 | 70 |
| 58 | 1573                        | 85 | 70 |

## SAVING STAGNA SLIM



|    | Verze<br>Version | Kód<br>Code  | Popis<br>Description          | Příkon<br>Power<br>W | Teplota chrom.<br>Colour Temp.<br>K | CRI | Svět. tok LED<br>LED Flux<br>lm (Tj=25°C) | Svět. tok<br>Flux<br>lm | lm/W | Kg  |          |
|----|------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------|------|-----|----------|
| ED | 18W              | <b>75463</b> | SAVING SLIM 60 IP65 18W 4K    | 18                   | 4000                                | >80 | 2400                                      | 1980                    | 110  | 0,9 | ON / OFF |
|    | 38W              | <b>75464</b> | SAVING SLIM 120 IP65 38W 4K   | 38                   | 4000                                | >80 | 5000                                      | 4180                    | 110  | 1,5 |          |
|    | 58W              | <b>75465</b> | SAVING SLIM 150 IP65 58W 4K   | 58                   | 4000                                | >80 | 7100                                      | 6380                    | 110  | 1,9 |          |
|    | 18W              | <b>75466</b> | SAVING SLIM 60 IP65 18W 6.5K  | 18                   | 6500                                | >80 | 2400                                      | 1980                    | 110  | 0,9 |          |
|    | 38W              | <b>75467</b> | SAVING SLIM 120 IP65 38W 6.5K | 38                   | 6500                                | >80 | 5000                                      | 4180                    | 110  | 1,5 |          |
|    | 58W              | <b>75468</b> | SAVING SLIM 150 IP65 58W 6.5K | 58                   | 6500                                | >80 | 7100                                      | 6380                    | 110  | 1,9 |          |

**NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť – nevhodné pro prostředí Atex**  
**EMERGENCY LED INVERTER – to be ordered separately – not suitable for Atex environments**




### INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3 h 60-180 V

Pouze pro verze 38 W a 58 W  
 For only 38W and 58W version

Kód / Code **19367** (1 h), **19371** (3 h)

TR



### INVERTER UNIVERSAL 5 W 20-240 V

Pouze pro verze 38 W a 58 W  
 For only 38W and 58W version

AT – Kód / Code **19398**

CT – Kód / Code **19399**

AT

CT



### MODUL / MODULE LG - LGFM - DALI

Pouze pro invertery CT / For CT Inverters only

LG – Kód / Code **15079**

LGFM – Kód / Code **15037**

DALI – Kód / Code **15080**

LG

LGFM

DALI



### BOOSTER BATERIE / BATTERY

Baterie LiFe 6,4 V 1,5 Ah – dvojnásobný výkon  
 (10 W) a světelný tok (1 600 lm)  
 LiFe 6.4 V 1.5 Ah Battery – Double the Power (10 W)  
 and the Emergency Flux (1,600 lm)

Kód / Code **RA13**