


# Downlight Ultra Compact LED





Apparecchio da incasso a sorgente LED radiale che, grazie al diffusore opale, permette una diffusione omogenea della luce eliminando i fenomeni di abbagliamento.

Fornito di alimentatore elettronico SELV. Semplicità nell'installazione. Driver incluso nell'apparecchio nonostante le ridottissime dimensioni.



## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Potenza</b>	8 W
<b>Alimentazione</b>	220/240 VAC - 50/60 Hz
<b>Conformità</b>	EN60598-1; EN60598-2-2; EN 62471
<b>UGR</b>	<25
<b>Grado di protezione</b>	IP42
<b>Temp. ambiente</b>	-20°C +40°C
<b>Installazioni</b>	Incasso
<b>Corpo</b>	PC
<b>Diffusore</b>	PC finitura opale
<b>Alimentatore</b>	Electronico integrato
<b>Temperatura colore</b>	3000K, 4000K
<b>Vita</b>	35000 h <sup>°</sup>

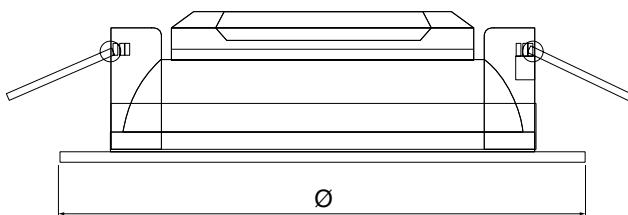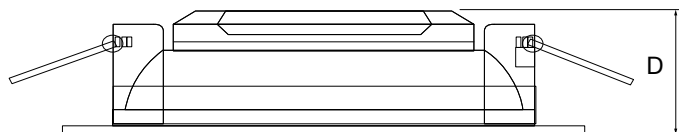

Potenza W	• Dimensioni (mm) • Ø D		Foro incasso	Peso kg
8	85	65	70	0,07

ACCESSORI - da ordinare separatamente		
Cod. Ord.	Descrizione	Imballo
19350	INVERTER LED SE 1N RM	1

L'accessorio anti black out è indipendente e non collegato all'apparecchio.

**Downlight Ultra Compact LED  
SOSTITUISCE  
APPARECCHI A SORGENTE ALOGENA  
DA 50w**

## Downlight Ultra Compact LED

W	Cod. Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
8	<b>71050</b>	DWL LED 8W 3K	8002219722690	8	24	3000K	>80	1080	720	90	A++	1/12
8	<b>71051</b>	DWL LED 8W 4K	8002219722706	8	24	4000K	>80	1080	720	90	A++	1/12



molla di fissaggio

