



TULA


Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Gehäuse im Flat-Design mit konvexer Lichtaustrittsfläche und opaler Scheibe. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien. Zusätzliche High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Ausleger

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, grau (RAL 9006)
Abdeckung: PMMA, opal
Linse: PMMA

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung:
 24 V +/- 20% DC
Netzversorgung:
 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
 -20 °C bis +40 °C
S24-Schutzklasse:
 III

ZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung:
 176 V-276 V
Netzversorgung:
 198 V-254 V/50 Hz

Umgebungstemperatur:
 -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:
 I

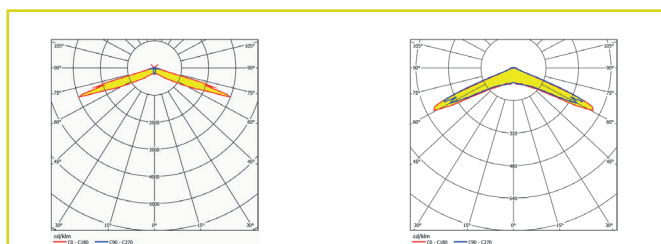


Asymmetrisch
breitstrahlend


Symmetrisch breit-
strahlend bis 3,5 m




Wandanbau

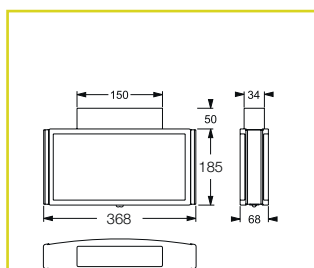


Deckenanbau

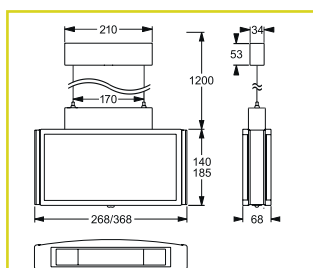

Seilpendel

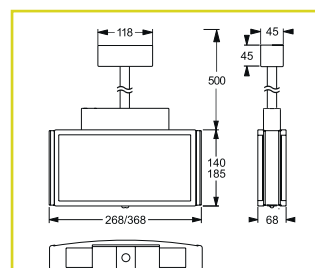

Rohrpendel

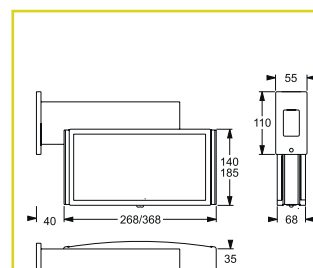

Ausleger

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	 E			
----------------------------------	---	---	---	---

Wandanbau für 1-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen

32028	32 m	48 +	Rettungsweg 261 lm	8,1 W
			Fläche 285 lm	

Deckenanbau für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen¹

32030	32 m	48 +	Rettungsweg 261 lm	8,1 W
			Fläche 285 lm	

¹Für Deckenanbau-, Pendel-, und Auslegermontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG


Sicuro230 Bestellnummer	 E				
-----------------------------------	--	---	---	---	---

Wandanbau für 1-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen



31028	32 m	48 +	Rettungsweg 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Fläche 285 lm	

Deckenanbau für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung und Rettungsweg- / Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen¹

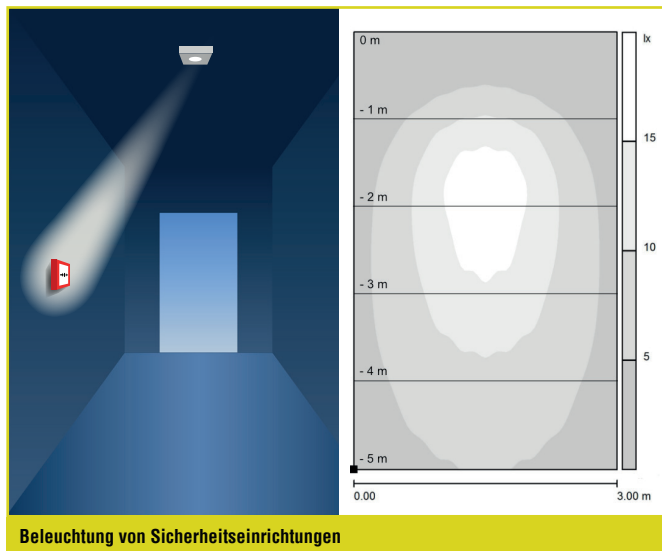31030	32 m	48 +	Rettungsweg 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Fläche 285 lm	



Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F15338MU	Rettungszeichenfolie 
F15338MR	Rettungszeichenfolie 
F15338ML	Rettungszeichenfolie 
F15338MO	Rettungszeichenfolie 

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F95109PK	Deckenmontage-Adapter
F95109PR	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95109PS	Seilpendel, max. 1.200 mm
F95109P	Ausleger