SIGN LED

Kombinierte Sicherheitszeichen-/Sicherheitsleuchte.
Gehäuse aus flachen Stahlblech-Profilen mit eckigen Konturen in dreieckiger Form. 2-seitige Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen durch wechselbare Sicherheitszeichenscheiben. Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen mit 5 lx durch High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linse.

Version für Wandanbau

MONTAGEARTEN

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, weiß (RAL 9003)	**Farbstabilität:**	3 SDCM
Displayscheibe:	PMMA, bedruckt	**Farbtemperatur:**	4.000 K (SZL & SL)
Linse:	PMMA, klar	**Farbwiedergabeindex:**	90 (SZL & SL)
Lebensdauer $L_{80}B_{20}$:	50.000 h		

E 26 m | IP40 | IK05

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft oder Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +45 °C
Schutzklasse:	I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V



Lichtverteilungskurve



Wandanbau (S24 & S230)



Wandanbau (LTO)

Rev.-Nr. S2021-01

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	E	LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen									
37225[1]	**37226**[1]	**37227**[1]	26 m	2+1	323 lm	186 lm	52 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	9,7 VA

DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	E	LED	Φ=	P=
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen				
32074[1]	26 m	2+1	323 lm	6,7 W

ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	E	LED	Φ=	S~	P=
Wandanbau (2-seitige Kennzeichnung) für Kennzeichnung und Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen					
31103[1]	26 m	2+1	323 lm	15,7 VA / 7,6 W	

[1] Leuchte ist mit 2 separaten Überwachungs- und Steuerungsmodulen ausgerüstet. Die Betriebsarten der beiden Überwachungs- und Steuerungsmodule zur Beleuchtung der Sicherheitszeichen und der Sicherheitseinrichtung sind separat konfigurierbar.

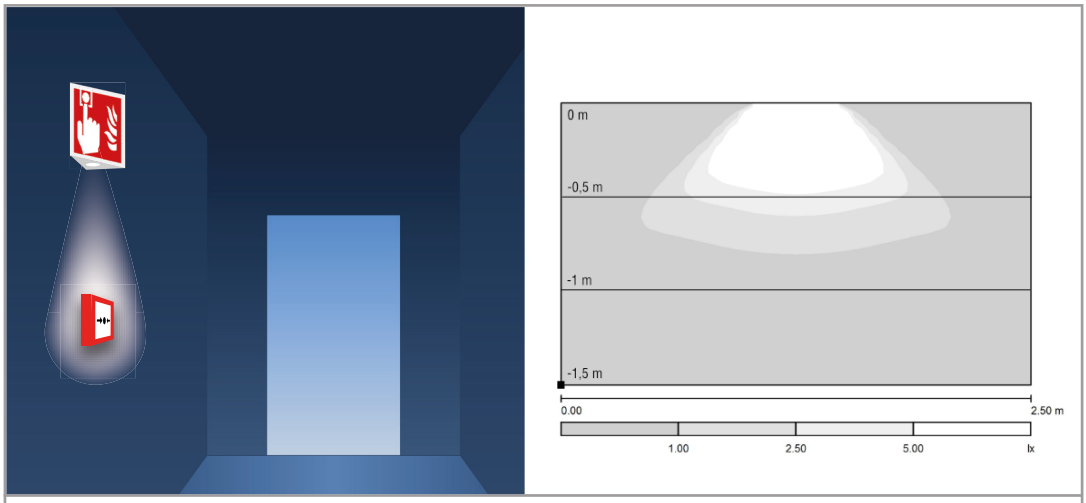

Beleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.		Beschreibung
E16914M		F001 Sicherheitszeichenscheibe Feuerlöscher
E16915M		F002 Sicherheitszeichenscheibe Löschschlauch
E16913M		F005 Sicherheitszeichenscheibe Brandmelder
E16910M		E003 Sicherheitszeichenscheibe Erste Hilfe
E16912M		E004 Sicherheitszeichenscheibe Notruftelefon
E16911M		E007 Sicherheitszeichenscheibe Sammelstelle